



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA

LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr. 90000017078, Jaunā ostmaļa 2a, Liepāja, LV-3401,

tālrunis 63424826, fakss 63426902, e-pasts: lrvp@liepaja.vvd.gov.lv

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. LI13IB0005

Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums):

Biedrība „Baltijas Zivsaimnieku apvienība”

Juridiskā adrese: Lielā iela 7, Liepāja, LV 3401

Vienotais reģistrācijas numurs: 40008169154

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 07.12.2010.

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā:

Iekārta, operators: Biedrības „Baltijas Zivsaimnieku apvienība” zivju
šķirošanas, atvēsināšanas, saldēšanas un uzglabāšanas noliktava

Adrese: Muižas ielā 6/8, Liepājā, LV 3401

Teritorijas kods: 0170000

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma punktam:

7.2. - iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus (izņemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā vai kurās apstrādā un pārstrādā augu izcelsmes produktus un saražo no 10 līdz 300 tonnām gatavās produkcijas dienā (ceturkšņa vidējais rādītājs), tai skaitā:

7.2.13. – iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un saldētu produktu ražošanai.

NACE kodi 2.red.: 10.20. iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un saldētu produktu ražošanai;

PRODCOM kods (kodi): 10.20.13.30.00 – saldētas sālsūdens zivis, veselas

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2012.gada 4.decembrī

Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošajai darbībai

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai ar būtiskām izmaiņām

Izsniegšanas datums: 2013.gada 31.janvārī

vietas nosaukums: Liepāja

Valsts vides dienesta

Liepājas reģionālās vides pārvaldes direktore: _____ (Ingrīda Sotņikova)

(paraksts un tā atšifrējums)

Datums: 2013.gada 31.janvārī

Z.v.

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās darbības termiņa laikā, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu”

Saturs

A sadaļa

<i>Vispārīgā informācija par atļauju</i>	3
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja	3
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....	4
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.....	4
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.....	4
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja	4

B sadaļa

<i>Pieteiktā darbība un iesnieguma novērtējums</i>	5
6. Pieteiktās darbības īss apraksts	5
7. Atršanās vietas novērtējums.....	7
8. Komentāri (norādot kuri ir ņemti vērā)	7
9. Iesnieguma novērtējums.....	8

C sadaļa

<i>Atļaujas nosacījumi.....</i>	12
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	12
11. Resursu izmantošana	12
12. Gaisa aizsardzība	13
13. Notekūdeņi	14
14. Troksnis	14
15. Atkritumi	15
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai	15
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos	16
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi	16
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.....	16
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu.....	..16
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm	16
Tabulas	17
Pielikumi.....	22

A SADAĻA

Vispārīgā informācija par atļauju

Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:

1. „Vides aizsardzības likums” (15.11.2006., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 07.06.2012.)
2. Likums „Par piesārņojumu” (15.03.2001., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 14.07.2011.)
3. „Aizsargjoslu likums” (05.02.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 13.10.2011.)
4. „Dabas resursu nodokļa likums” (15.12.2005., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 20.12.2010.)
5. „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (28.10.2010., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 01.05.2012.)
6. Likums „Par mērījumu vienotību” (27.02.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 12.06.2009.)
9. LR likums „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums” (01.04.1998., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 16.12.2010.)
10. „Valsts statistikas likums” (06.11.1997., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 29.01.2009.)
11. LR MK noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" (30.11.2010.)
12. LR MK noteikumi Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”(19.06.2007., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 13.04.2010.)
13. LR MK noteikumi Nr. 200 "Par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi" (22.04.2003., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 03.01.2006.)
14. LR MK noteikumi Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti"(03.11.2009.)
15. LR MK noteikumi Nr.626 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” (03.07.2007.)
16. LR MK noteikumi Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datu bāzi” (29.06.2010.)
17. LR MK noteikumi Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakojšanas kārtība"(12.03.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 17.03.2008.)
18. LR MK noteikumi Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdens kvalitāti” (12.03.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 22.12.2009.)
19. LR MK noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"_(19.04.2011.)
20. LR MK noteikumi Nr.732 “Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts” (05.09.2006.)
21. LR MK noteikumi Nr.38 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”” (01.02.2000., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 08.09.2009.)
22. LR MK noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” (09.07.2007., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 23.08.2011.)
23. LR MK noteikumi Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 22.12.2008., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 24.01.2012.)
24. LR MK noteikumi Nr.983 „Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu

sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā” (19.10.2010.)

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:

1. Atļauja izsniegta **2013.gada 31.janvārī un derīga visu iekārtas darbības laiku** (likums "Par piesārņojumu" 32.panta 1.daļa).
2. Liepājas RVP atļauju pārskatīs un atjaunos **ik pēc septiņiem gadiem** (likuma "Par piesārņojumu" 32.panta 3².daļa; 2010.gada 30.novembra MK noteikumu Nr.1082 V nodaļa).
3. Ja iekārtā paredzēts veikt būtiskas izmaiņas, jauns iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā **60 dienas** pirms šo izmaiņu veikšanas (likums "Par piesārņojumu" 22.panta (2¹) daļa).
4. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā ("Par piesārņojumu" 32.panta (3¹) daļa).
5. Jautājumu par jaunas atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumus pārskata šādos gadījumos:
 - ja ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus,
 - ja saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams lietot citu tehnoloģiju,
 - ja to nosaka citi normatīvie akti,
 - Ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas limitus (likums "Par piesārņojumu" 32.panta (3)daļa).

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:

Atļaujas LI13IB000 kopijas elektroniski nosūtītas:

- Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV1045, e-pasts: irena.grinberga@vpvb.gov.lv;
- Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, E.Veidenbauma iela 11, Liepāja, LV3401, e-pasts: inesa.kasevica@vi.gov.lv
- Liepājas pilsētas domes Vides un veselības daļai, Rožu ielā 6, Liepājā, LV 3401, e-pasts: dace.liepniece@dome.liepaja.lv .

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:

Ierobežotas pieejamības informācijas nav.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja Neattiecas.

B SADAĻA

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts.

Projekta «Biedrības „Baltijas Zivsaimnieku apvienība” noliktavas rekonstrukcija» Muitas ielā 6/8, Liepājā ietvaros, zivju šķirošanai, atvēsināšanai, saldēšanai un uzglabāšanai ražošanas nodrošināšanai paredzētas šādas ražošanas telpas:

- izejvielu (termokonteineros) atvēsināmā kamera (ietilpība ~ 15 t);
- sašķīrotās, gatavās produkcijas (termokonteineros) atvēsināmā kamera (ietilpība ap 40 t);
- ātrsaldēšanas kamera (vienreizēja ielāde 5 t zivju);
- gatavās, saldētās produkcijas uzglabāšanas kamera (100 t vienlaicīgai uzglabāšanai);
- izejvielas pirmapstrādes telpa ar svaigo zivju šķirošanas un dozēšanas līnijām;
- 3.kategorijas produktu (atkritumu) atvēsināmā kamera (ietilpība 8 t).

Paredzētas arī nepieciešamās ražošanas palīgtelpas inventāra mazgāšanai, iesaiņojamo un palīgmateriālu novietošanai. Atbilstoši personāla skaitam, paredzētas ģērbtuves virsdrēbēm un darba apģērbam un sanitārās un higiēnas telpas, kā arī apģērbu žāvēšanas un atpūtas telpa. Personāla sadzīves un administrācijas telpas tiks izveidotas noliktavas ēkai blakusesošā ēkā pēc atsevišķi izstrādāta projekta.

Specapģērbu mazgāšanai paredzēts izmantot specializētas firmas pakalpojumus.

Ražošanas procesam nepieciešamo ledus daudzumu slēgtos termokonteineros uz zivju pirmapstrādes telpu piegādās ar autofurgonu no pietātnē izvietotā ledus ģeneratora vai no ledus uzglabāšanas atvēsināmās kameras. Gatavās produkcijas saldēšanas kamerā un atvēsināmās kamerās būs temperatūras mērīšanas un reģistrācijas ierīces, ar iespēju temperatūru nolasīt kameras ārpusē. Atvēsināmo kameru un saldētavu durvīs paredzēti polimēru materiālu aizkari temperatūras svārstību mazināšanai. Saldēšanas iekārtu darbībai tiks izmantots freons 404A. Kopējais aukstumnesēja R404A daudzums kompresoros sasniedz 400 kg un tas tiek iepildīts vienu reizi.

Ražošanas telpai paredzētas atsevišķas ieejas - izejvielas, gatavās produkcijas, palīgmateriālu un 3.kategorijas produktu (atkritumu) transportēšanai. Virs produkcijas izkraušanas un iekraušanas durvīm paredzētas atbilstošas nojumes. Ražošanas un palīgtelpām nepieciešamos temperatūras režīmus nodrošinās apkures un vēdināšanas sistēma ar elektrības palīdzību.

Tehnoloģisko iekārtu, inventāra un grīdu mazgāšanai un dezinfekcijai paredzētas augstspiediena mazgāšanas iekārtas un aukstā un karstā ūdens laistāmie krāni ar maisītāju, tiks izmantotas gumijas šļūtenes, kuras novietotas uz speciāliem turētājiem atbilstoši higiēnas prasībām.

Ražošanas notekūdeņi tiks ievadīti kanalizācijas sistēmā un nonāks notekūdeņu bioloģiskajā attīrīšanas iekārtā. Tālāk pieslēgums pie pilsētas kanalizācijas tīkliem. Palešu un iesaiņojamā materiāla noliktavas grīdas uzkopšana paredzēta ar

grīdas mazgājamo mašīnu. Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu uzglabāšanai paredzēts skapis atsevišķā telpā. Teritoriju ap rekonstruējamo noliktavu paredzēts noklāt ar cietu, izturīgu segumu ūdens notecei nepieciešamajā slīpumā, lai nodrošinātu higiēnas apstākļus (nekrātos netīrumi un neveidotos smakas). Paredzēta teritorijas seguma mazgāšana ar mazgāšanas līdzekļiem un ūdeni, tos novadot kanalizācijas sistēmā.

Ražošanas telpu plānojums nodrošina zivju apstrādes operāciju secību, izejvielas pusfabrikāta un gatavās produkcijas plūsmas nekrustošanos un ražošanas tīro un netīro zonu atdalīšanu.

Šķirotu atvēsinātu zivju (reņģu, brētliņu) produkcijas ražošana.

Izejvielu – svaigas atvēsinātas reņģes un brētliņas slēgtos termokonteineros (ar ledu un ūdeni) no pietātnes transportē uz ražotni ar autofurgoniem (ārējo transportu). Termokonteinerus ar zivīm padod izejvielas atvēsināmajā kamerā. No atvēsināmās kameras ar iekšējo transportu – elektrisko kravas pārvietotāju – termokonteinerus padod uz zivju šķirošanas līniju. Ar kravas pārvietotāju zivis no termokonteinera izber šķirošanas līnijas pacelājtransportiera tvertnē. Transportieris zivis vienmērīgi padod uz šķirošanas mašīnu, kur tās tiek sašķirotas četrās frakcijās. Katra sašķirotā zivju frakcija tiek novadīta uz šķērstransportieriem un sabērta termokonteineros. Ar zivīm piepildītos termokonteinerus pēc nepieciešamības uzpilda ar ūdeni un ledu, noslēdz ar vākiem un ar elektrisko kravas pārvietotāju padod gatavās produkcijas atvēsināmajā kamerā uzglabāšanai līdz realizācijai. Gatavās produkcijas nosūtīšanai patērētājiem izmantos refrīžeratorautotransportu.

Ledu uz pirmapstrādes nodaļu piegādās slēgtos termokonteineros autofurgoni no pietātnē izvietotā ledus ģeneratora vai no ledus uzglabāšanas atvēsināmās kameras.

Iztukšoto svaigo zivju termokonteineru mazgāšana paredzēta atsevišķā telpā, izmantojot augstspiediena mazgāšanas iekārtu ar mazgājamiem un dezinfekcijas līdzekļiem un ūdeni. Tīros termokonteinerus padod atkārtotai izmantošanai.

Blokos saldētu zivju (reņģes, brētliņas) produkcijas ražošana.

Saldētās produkcijas ražošanai no reņģēm un brētliņām konteinerus ar atšķirotajām zivīm ar elektrisko kravas pārvietotāju padod uz svaigo zivju dozēšanas līniju. Saldēšanai vienlaicīgi tiek izmantota tikai viena izmēra sašķirotā zivju frakcija. Kravas pārvietotājs zivis no konteinera izber līnijas pacelājtransportiera tvertnē. Transportieris padod zivis tilpuma dozatorā, kas noregulēts uz 10 kg iepakojumu. Dozētās zivju porcijas tiek iebērtas polimēru materiālu maisos, kuri ievietoti paplātēs. Zivis maisos tiek izlīdzinātas un pa rullīšu transportieri tiek padotas ievietošanai paplāšu ratiņu plauktos.

Piepildītos ratiņus ievieto saldēšanas tunelī. Pēc tuneļa piepildīšanas sākas saldēšanas process.

Pēc saldēšanas procesa beigām visus ratiņus ar saldēto produkciju izstumj no saldēšanas tuneļa. Atbrīvoto tuneli piepilda no jauna ar piepildītiem paplāšu ratiņiem nākošajam saldēšanas ciklam. Paplāšu ratiņus piestumj pie pakošanas galda. No paplātēm atbrīvotos saldētos zivju blokus novieto uz paletes, aptin ar polimēru materiālu plēvi. Sagatavoto paleti ar saldēto zivju produkciju nosver uz elektroniskajiem svāriem ar izdruku, noformē un ar elektrisko kravas pārvietotāju nekavējotī padod saldēšanas kamerā uzglabāšanai līdz realizācijai.

Paletes ar saldēto zivju produkciju paredzēts uzglabāt saldētavā 3 kārtās (3 palešu augstumā).

Iesaiņojamais materiāls (polimēru materiālu plēve) un paletes uz pakošanas telpu tiek padotas no tam paredzētās telpas ar elektrisko kravas pārvietotāju.

No zivju blokiem atbrīvotās paplātes ievieto ratiņu plauktos un pārvieto uz mazgāšanu atsevišķā telpā. Ratiņu mazgāšana paredzēta ar augstspiediena mazgāšanas iekārtu. Paplāšu mazgāšanai paredzēta vanna. Nomazgātās, dezinficētās un noskalotās paplātes ievieto ratiņu plauktos un atkārtoti padod uz svaigo zivju dozēšanas līniju.

Produkcija – zivis atvēsinātas slēgtos termokonteineros (660 l) ar autofurgonu (celtspēja 3,5 t) tiek padotas no piestātnes uz rekonstruējamo noliktavu izejvielas atvēsināmajā kamerā. Tāpat no piestātnes ar autofurgonu padod ledu slēgtos termokonteineros uz zivju pirmapstrādes telpu. Gatavā sašķīrotā produkcija slēgtos konteineros tiek iekrauta refrižeratorautotransportā un realizēta patērētājiem.

Gatavā saldētā produkcija iesaiņota uz paletēm (1 t) ar iekšējo kravas pārvietotāju tiek iekrauta refrižeratorautotransportā.

7. Atrašanās vietas novērtējums.

Plānotā noliktava atrodas apbūvētā zemes gabalā Tirdzniecības kanāla D krastā, kvartālā starp Celtnieku, Spīķeru un Muiņas ielu. Tā ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorija. Rekonstruējamā noliktavas ēka atrodas 40 m attālumā no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Matrožu ielā 2, tuvākā mazstāvu dzīvojamā ēka atrodas pāri ielai – Muiņas ielā 5 aptuveni 20 m no rekonstruējamās noliktavas A gala. Uz R no noliktavas ir Liepājas ostas kapteiņdienesta ēkas, bet DR virzienā aptuveni 55 metru attālumā izvietota pirmsskolas izglītības iestāde „Gailītis”.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Ir saņemtas vēstules no:

1. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas (2012.gada 19.decembrī, Nr.5.7-32/26176, skat. 1.pielikumu. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa neiebilst pret B kategorijas piesārņojošās darbības izsniegšanu Biedrībai „Baltijas Zivsaimnieku apvienība” ar nosacījumu, ka tās darbības laikā:

- gaisa kvalitāte apdzīvotās teritorijās tiks nodrošināta atbilstoši 03.11.2009. LR MK noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasībām.

Priekšlikums netiek ņemts vērā, jo nav paredzētas gaisu piesārņojošu vielu emisijas, kas atbilstu MK noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasībām.

- tiks paredzēta dzeramā ūdens kārtējā monitoringa veikšana un tiks nodrošināta dzeramā ūdens kvalitātes atbilstība 29.04.2003. LR MK noteikumiem Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

Priekšlikums netiek ņemts vērā, jo ūdens apgādi nodrošina SIA „Liepājas ūdens”.

- tiks paredzēta vides trokšņa normatīvu ievērošana. Priekšlikums tiek ņemts vērā C sadaļas 14.3.punktā.

- tiks ievēroti MK noteikumi Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”. Priekšlikums tiek ņemts vērā C sadaļas 12.4.punktā.

2. Liepājas pilsētas domes Vides un veselības daļas (2012.gada 11.decembrī Nr. 13.-3./254780) skat. 1.pielikumu. Liepājas pilsētas dome neiebilst pret B kategorijas piesārņojošās darbības izsniegšanu Biedrībai „Baltijas Zivsaimnieku apvienība”.

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Neattiecas.

8.3. sabiedrības priekšlikumi;

Neattiecas.

8.4.operatora skaidrojumi

Neattiecas.

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

Neattiecas.

9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;


1. Tehnoloģisko iekārtu, inventāra un grīdu mazgāšanai un dezinfekcijai paredzētas augstspiediena mazgāšanas iekārtas un aukstā un karstā ūdens laistāmie krāni ar maisītāju, tiks izmantotas gumijas šļūtenes, kuras novietotas uz speciāliem turētājiem atbilstoši higiēnas prasībām. Tādējādi tiks maksimāli samazināts ūdens patēriņš un mazgāšanai un dezinfekcijai nepieciešamās ķimikālijas.
2. No apkures sistēmas emisijas neveidosies, jo telpu apkurei izmantos elektroenerģiju.
3. Pieplūdes ventilācijai gaisa ņemšana ieprojektēta no Tirdzniecības kanāla puses (ziemeļi – ziemeļaustrumi), kur nav izvietotas dzīvojamās mājas, bet izplūdes ventilācija ieprojektēta ar gaisa izplūdes iekārtām uz jumta. Izplūdes iekārtu augstums virs jumta 1 metrs. Visām izplūdes ventilācijas sistēmām gaisa izplūdes iekārtas ir Muitas ielas pusē. Izplūdes ventilācija tiks aprīkota ar speciālu filtrācijas sistēmu (filtriem), kas attīrīs no ceha izvadāmo gaisu no ražošanas smakām.
4. Vislielākais trokšņa avots ražošanas procesā būs saldēšanas iekārtas. Pēc iekārtu piegādātāja informācijas trokšņa līmenis nepārsniegs 60 dB. Visas saldēšanas iekārtas tiks uzstādītas iekštelpās. Viens neliels agregāts tiks uzstādīts ārpusē uz ēkas sienas – Muitas ielas pusē, un tā trokšņa efekts 10 metru attālumā nepārsniegs 44 dB līmeni.
5. Saldēšanas iekārtu darbībai tiks izmantots freons 404A. Kopējais aukstumnesēja R404A daudzums kompresoros 400 kg un tas tiek iepildīts vienu reizi. Saldēšanas tehnikas apkalpošanu veiks SIA „VEGA-1”.
6. Zivju atkritumi tiek savākti slēgtos konteineros (500 kg) un pēc vajadzības ar kravas pārvietotāju tiek iekrauti refrīžeratorautotransportā, kas tos nogādās uz kažokzvēru audzētavu.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

1. Elektroenerģiju uzņēmuma darbības nodrošināšanai piegādā VAS „Latvenergo” saskaņā ar līgumu.
2. Uzņēmuma apgāde ar dzeramo ūdeni, ko izmantos sadzīves, kā arī ražošanas procesiem (zivju apstrādei un ledus ražošanai), nodrošinās SIA „Liepājas ūdens” saskaņā ar noslēgto līgumu. Ūdens patēriņš plānots 11000 m³/ gadā. Ūdens lietošanas gada bilanci skatīt attēlā B1.

Attēls B1

ŪDENS LIETOŠANAS GADA BILANCE (m³ /gadā)

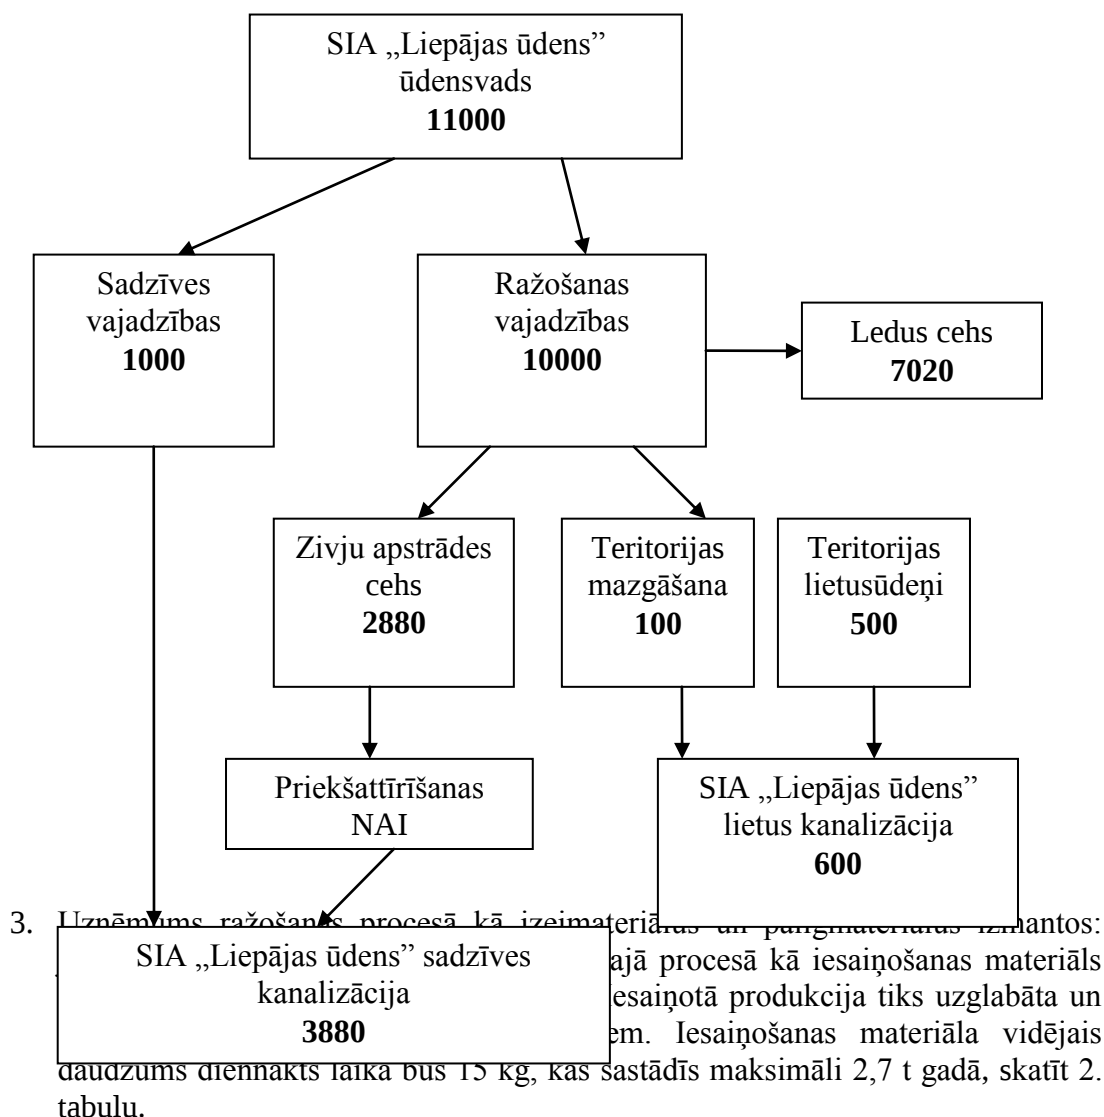

3. Uzņēmums ražošanas procesā kā izejmateriālu un pamateriālu izmantos: šajā procesā kā iesaiņošanas materiāls iesaiņotā produkcija tiks uzglabāta un izveidota. Iesaiņošanas materiāla vidējais daudzums diennakts laikā būs 15 kg, kas sastādīs maksimāli 2,7 t gadā, skatīt 2. tabulu.
 4. Zivju saldēšanas procesā izmantos freonu 404 A – sistēmā iepildīs 400 kg, tas tiek iepildīts vienu reizi. Saldēšanas tehnikas apkalpošanu veiks SIA „VEGA-1”.
 5. Tehnoloģisko iekārtu, inventāru un grīdu mazgāšanai un dezinfekcijai paredzētās ķīmikālijas tiks iegādātas oriģināliepakojumā un uzglabātas speciālā skapī atsevišķā telpā – 3.tabula nav aizpildīta, jo līdzekļus iepirks, kad uzsāks ražošanu.
 6. Telpu apsildei tiks izmantota elektroenerģija.
- Liepājas RVP uzskata, ka:
1. Atbilstoši freona R-404A drošības datu lapai aukstuma aģents ir klasificēts kā bīstams ķīmiskais maisījums un tā daudzums sistēmā jāuzrāda atļaujas 3. tabulā.

2. Uzņēmumam pēc darbības uzsākšanas nepieciešams reģistrēties kā iepakotājam vai slēgt līgumu ar kādu no iepakošanas apsaimniekotāj firmām atbilstoši MK noteikumu NR. 983 prasībām.

9.4. emisija

9.5. smaku veidošanās;

Viens no potenciāliem smaku radošiem objektiem ir zivju atkritumi. Zivju atkritumi (zivju atgriezum, atkritumi un neatbilstošas kvalitātes zivis) tiek uzglabāti specializētos slēgtos konteineros, ko pēc nepieciešamības pārvietos atvēsināmajā kamerā uzglabāšanai līdz realizācijai. Atkritumus paredzēts realizēt kažokzvēru audzētavai.

Liepājas LRVP uzskata, ka iedzīvotāju sūdzību gadījumā jāveic objekta izraisīto smaku izkļaudes aprēķini un smaku koncentrācijas modelēšana.

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Ražošanas notekūdeņi līdz 14,3 m³/diennaktī radīsies no palešu un iesaiņojamā materiāla noliktavas grīdas uzkopšanas, kam paredzēta speciāla grīdas mazgājamā mašīna un telpu un iekārtu mazgāšanai ūdens patēriņš/novadīšana (plānotais) būs līdz 1,7 m³/diennaktī. Visi ražošanas un mazgāšanas notekūdeņi 16 m³/diennaktī pilsētas sadzīves kanalizācijas sistēmā tiks novadīti, izejot caur zvīņu un tauku uztvērēju ar jaudu 3-10 m³/stundā.

Lietus notekūdeņus atbilstoši minētajiem tehniskajiem noteikumiem plānots novadīt Celtnieku ielas lietus ūdens kolektorā ar izplūdi Tirdzniecības kanālā. Cietais segums zemes gabala robežās ir necīgs un faktiski lietus notekūdeņi būs no noliktavas nojumes – līdz 500 m³/gadā. Teritoriju ap rekonstruējamo noliktavu paredzēts noklāt ar cietu, izturīgu segumu ūdens notecei nepieciešamajā slīpumā, lai nodrošinātu higiēnas apstākļus (nekrātos netīrumi un neveidotos smakas). Paredzēta teritorijas seguma mazgāšana ar mazgāšanas līdzekļiem un ūdeni (līdz 100 m³ gadā) un to novadīšana lietus kanalizācijas sistēmā. Zemes gabals ir mazs, tādēļ notekūdens attīrīšanas iekārtas šim mērķim nepārsniedz 3 l/sek.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Uzņēmuma darbības rezultātā radīsies:

Nešķīroti sadzīves atkritumi: Uzņēmuma teritorijā uz asfaltēta seguma ir plānots izvietot atkritumu konteineru. Gada laikā veidosies maksimāli 17 t sadzīves atkritumu, tos uzglabās slēgtā konteinerā, kuru saskaņā ar līgumu SIA „Eko Kurzeme” ar savu transportu pēc vajadzības nogādās uz SIA „Liepājas RAS” atkritumu poligonu.

Ražošanas atkritumi: patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli - uz grīdas nokritušās zivis, maksimāli 0,5 % no kopējā apstrādājamo zivju daudzuma – 36 t. Tehnoloģiskajā procesā radušos zivju atkritumus – 3.kategorijas produktus savāks konteinerā ar vāku. Aizvākoto konteineru pēc nepieciešamības pārvietos atvēsināmajā kamerā uzglabāšanai līdz realizācijai. Atkritumus paredzēts realizēt kažokzvēru audzētavai.

Bīstamie atkritumi: - dienas gaismas (luminiscentās) spuldzes, kas nodrošina nepieciešamo gaismu ražošanas un administratīvajās telpās. Paredzamais atkritumu daudzums gadā ir 0,1 t. Izdegušās dienas gaismas spuldzes tiks savāktas un uzglabātas. Dienas gaismas lampas tiks nodotas SIA „Lampu demerkurizācijas centrs” pēc vajadzības uz vienreizēja līguma pamata.

Sīkāka informācija 21.tabulā.

9.8. trokšņa emisija;

Vislielākais trokšņa avots ražošanas procesā būs saldēšanas iekārtas. Pēc iekārtu piegādātāja informācijas trokšņa līmenis nepārsniegs 60 dB. Visas saldēšanas iekārtas tiks

uzstādītas iekštelpās. Viens neliels agregāts tiks uzstādīts ārpusē uz ēkas sienas – Muitas ielas pusē, un tā trokšņa efekts 10 metru attālumā nepārsniegs 44 dB līmeni.

Liepājas RVP uzskata, ka trokšņa līmenis nav jālimitē, bet iedzīvotāju sūdzību gadījumā jāveic trokšņu līmeņa mērījumi.

9.9. augsnes aizsardzība;

Nav informācijas par augsnes piesārņojumu.

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Objektam nav saistošas MK noteikumu Nr.532 - prasības. Objektā atrodas evakuācijas plāns ugunsgrēka gadījumā. Iekārtas apkalpojošais personāls ir apmācīts un instruēts, kā rīkoties ugunsgrēka vai avārijas gadījumā.

Visdrīzāk iespējamā avārijas situācija ir ugunsgrēks, tāpēc pasākumi vērsti uz ugunsdzēsības noteikumu ievērošanu un pasākumiem to seku likvidāciju.

Plānotās ugunsdzēsības sistēmas:

1. ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde no pilsētas ugunsdzēsības hidrantiem līdz 200 m attālumam;
2. iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde no stacionāra ugunsdzēsības krāna un šļūteņu sistēma;
3. automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma;
4. avārijas un evakuācijas apgaismojums;
5. pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem, lai nodrošinātu efektīvu pieejamību visā uzņēmumā.

Pirms uzņēmuma darbības uzsākšanas tiks sagatavotas ugunsdrošības instrukcijas, organizētas darbinieku instruēšanas ugunsdrošības jomā, veicot atzīmes ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā. Papildus tiks izstrādāts rīcības plāns un evakuācijas plāni ugunsgrēka gadījumam. Avārijas vai draudu situācijas gadījumā plānots, ka atkarībā no avārijas lieluma un rakstura glābšanas darbus dienā vada vadošais darbinieks, naktī - atbildīgais dežurants izsauc iestādes un struktūrvienības vadītājus, kā arī izsauc ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un medicīnisko palīdzību.

C SADAĻA

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

10.1.darbība un vadība;

1. Atļauja izsniegta Biedrībai „Baltijas Zivsaimnieku apvienība” zivju šķirošanai, atvēsināšanai, saldēšanai un uzglabāšanai noliktavā Muitas ielā 6/8, Liepājā.

Produkcijas sortiments un ražošanas jauda

- šķirotas atvēsinātas zivis (reņģes, brētliņas) 660 l termokonteineros (ar ledu un ūdeni), līdz 15 t/maiņā
- saldētas zivis (reņģes, brētliņas) 10 kg blokos polimēru materiālu maisos, līdz 5,0 t/maiņā
- gatavās produkcijas fasējums – saldēti zivju bloki polimēru materiālu maisos iesaiņoti uz paletēm - 1 t maiņā

Ražošanas jauda diennaktī 42 t zivju.

2. Iekārtas darbība atļauta atbilstoši atļaujas A sadaļā minēto normatīvo aktu prasībām, aprakstu B sadaļā, kā arī saskaņā ar atļaujas nosacījumiem.
3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta 1.daļu 60 dienas pirms darbības izmaiņām paziņot par to Liepājas RVP, lai izvērtētu, vai šīs izmaiņas uzskatāmas par būtiskām izmaiņām un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos.
4. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 30.panta 3.daļu, operatora maiņas gadījumā Liepājas RVP iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju.
5. Lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avārijas risku, veicot piesārņojošo darbību, ievērot likuma “Par piesārņojumu” 5.pantā noteiktos piesardzības pasākumus.
6. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 6.panta 2.daļu operatoram jāsniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama, tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.
7. Katru gadu līdz 1.martam Liepājas RVP iesniegt atskaiti par atļaujas nosacījumu izpildi (likuma “Par piesārņojumu” 45.panta (1) un (2) daļa un MK noteikumi Nr.158 16.punkts; MK noteikumu Nr.34 65.punkts).

10.2. darba stundas.

Nosacījumi netiek izvirzīti.

11. Resursu izmantošana:

11.1. ūdens;

1. Biedrības „Baltijas Zivsaimnieku apvienība” ūdensapgādei – 11000 m³ /gadā nepieciešamo ūdeni saņemt no SIA „Liepājas ūdens” saskaņā ar līgumu.
2. Ūdens izmantošanu veikt saskaņā ar bilances shēmu.
3. Veikt ūdens caurplūdes instrumentālo uzskaiti un datus 1x mēnesī reģistrēt ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā (MK noteikumu Nr.736 42.1 punkts).
4. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1x mēnesī jāapliecina atbildīgai amatpersonai.
5. Ūdens datu uzskaitē izmantot standartizētu vai metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru.
6. Mēraparatūras metroloģisko pārbaudi veikt 1 x 4 gadus (likums "Par mērījumu vienotību" un MK noteikumi Nr.334).

11.2. enerģija;

3. Elektroenerģiju saņemt no VAS „Latvenergo” saskaņā ar līgumu.
4. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus, taupīt elektroenerģiju. Ja radies nepamatots enerģijas pieaugums, jāatrod iemesls un jāveic nepieciešamās darbības, lai samazinātu patēriņu (2001.gada 15.marta likums "Par piesārņojumu" 4.panta (1)daļa 10)punkts).

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

1. Uzņēmuma ražošanas procesā izmantojamos izejmateriālu vai palīgmateriālu un izmantojamo ķīmisko produktu, kas nav klasificēti kā bīstami, gada patēriņš nedrīkst pārsniegt 2. tabulā norādītos daudzumus.
2. Regulāri veikt ķīmisko produktu rakstisku vai elektronisku uzskaiti un ikgadēju inventarizāciju (MK noteikumu Nr.466 2., 3., 4. punkti).
3. Operatora rīcībā jābūt nepieciešamajai informācijai par attiecīgo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, bīstamību un iedarbību uz vidi un cilvēku veselību („Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likuma” 9.panta (3) daļa).

4. Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus uzglabāt iepakojumā, uz kura ir etiķete ar bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu (MK noteikumu Nr.107 66.punkts).
5. Nodrošināt uzņēmuma iepakojuma materiālu veidu un svara uzskaiti un veikt nodokļa aprēķinus un maksājumus („Dabas resursu nodokļa likums”, MK noteikumu Nr.404 prasības).
6. Nodrošināt izlietotā iepakojuma materiāla reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) atbilstoši MK noteikumu Nr.983 3. punktā noteiktajiem apjomiem un termiņiem (papīrs un kartons -77% 2010. gadā līdz 83% 2015. gadā, plastmasa - 35% 2010. gadā līdz 41% 2015. gadā).
7. Līdz kārtējā gada 1.maijam iesniegt ziņojumu par izlietotā iepakojumu savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiem, iepriekšējā kalendāra gadā („Iepakojuma likums” 19.pants; MK noteikumu Nr.983 11.punkts, 2., 3.pielikums).
8. Saldēšanas iekārtu darbībai paredzētā freona 404A uzpildīšanu vajadzības gadījumā veikt licenzētam uzņēmumam uz saskaņā ar saldēšanas tehnikas apkalpošanas līgumu.

12. Gaisa aizsardzība:

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

Neattiecas.

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

Neattiecas

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

Neattiecas

12.4. smakas;

1. Uzņēmuma darbība nedrīkst izraisīt būtisku smaku izplatību apkārtnē.
2. Iedzīvotāju sūdzību gadījumos veikt objekta izraisīto smaku mērījumus saskaņā ar MK noteikumu Nr.626 prasībām.
3. Mērījumus veikt Liepājas RVP inspektora klātbūtnē.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);

Ja tiek veikti smaku mērījumi, to rezultātus iesniegt Liepājas RVP 1 nedēļas laikā pēc to saņemšanas.

12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

Neattiecas

12.7. gaisa monitorings;

Neattiecas

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Neattiecas.

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Neattiecas.

13. Notekūdeņi:

13.1. izplūdes, emisijas limiti;

Sadzīves, ražošanas un lietus notekūdeņus nodot SIA „Liepājas ūdens” saskaņā ar noslēgto līgumu.

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

1. Operatoram savā teritorijā jānodrošina visu kanalizācijas būvju darbība, nepieļaujot neattīrītu notekūdeņu noplūdi.
2. Ražošanas notekūdeņus pirms nodošanas SIA „Liepājas ūdens” kanalizācijas sistēmā, attīrīt ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtās.
3. Ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ekspluatāciju veikt saskaņā ar NAI ekspluatācijas noteikumiem, lai sasniegtu maksimālo iespējamo attīrīšanas efektivitāti un informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt NAI ekspluatācijas žurnālā (MK noteikumu Nr.34 V nodaļas 43.2.punkts).

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

Neattiecas

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Neattiecas

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14. Troksnis:

14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Iedzīvotāju sūdzību gadījumā akreditētā laboratorijā veikt trokšņu līmeņa mērījumus saskaņā ar LR MK noteikumu Nr. 597 14.punkta prasībām.

14.2. trokšņa emisijas limiti;

Neattiecas

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Iedzīvotāju sūdzību gadījumā akreditētai laboratorijai veikt trokšņu līmeņa mērījumus saskaņā ar LR MK noteikumu Nr. 597 14.punkta prasībām.
2. Mērījumu vietas, regularitāti un metodes saskaņot ar Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļu.
3. Ja tiek veikti trokšņa mērījumi, iegūtos rezultātus iesniegt Liepājas RVP.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Akustiskā trokšņa pārbaudes rezultātus paziņot Veselības inspekcija Kurzemes kontroles nodaļai un Liepājas RVP 1 nedēļas laikā pēc to saņemšanas.

15. Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās;

Atkritumu daudzums nedrīkst pārsniegt 21.tabulā norādītos daudzumus.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi;

1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši 21.tabulai.
2. Nešķīrotos sadzīves atkritumus savākt standarta konteinerā, kas novietots asfaltētā vietā un saskaņā ar līgumu nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, kas saņēmis attiecīgu atļauju.
3. Bīstamos atkritumus (luminiscentās lampas) uzglabāt speciālā telpā specializētā tarā, un pēc vajadzības, nodot atkritumu apsaimniekotāju uzņēmumiem, kas saņēmuši attiecīgu atļauju. ("Atkritumu apsaimniekošanas likuma" 17.pants, MK noteikumi Nr.1051).
4. *Vienu reizi mēnesī* veikt bīstamo atkritumu iepakojuma apskati (MK noteikumu Nr.1051, 10.punkts).

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Veikt atkritumu uzskaiti, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus, transportēšanas datumus, apliecinot to ar atbildīgās amatpersonas parakstu ("Atkritumu apsaimniekošanas likums" 23.pants (1) daļa 1)punkts).

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Katru gadu līdz 1.martam (ja nav noteikts savādāk) valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājaslapā tiešsaistes režīmā elektroniski reģistrēties un aizpildīt valsts statistikas pārskata veidlapu "Nr.3- Atkritumi". (MK noteikumu Nr. 1075 4.punktā minētajā kārtībā atbilstoši 3.pielikumam).

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Neattiecas

15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas.

Neattiecas

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.

Uzņēmumā pastāvīgi un brīvi pieejamiem jābūt naftas produktu absorbentu krājumiem - izlijušo naftas produktu neitralizācijai.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.

Nepieļaut dezinfekcijas līdzekļu un freona noplūdi vidē.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi;

1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms objekta darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Liepājas RVP attiecīgu iesniegumu (likuma "Par piesārņojumu" 30.panta (4) daļa).
2. Ja objekta darbība pilnīgi tiek pārtraukta, veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī (likums „Par piesārņojumu” 4.pants (9).daļa).

3. Pārtraucot objekta darbību, nodrošināt atkritumu nodošanu utilizācijai uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atļauja ("Atkritumu apsaimniekošanas likums" 13.pants (1) punkts, 14.pants (1) punkts).

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.

1. Novērtēt avāriju iespējamību, veikt piesardzības pasākumus, kas novērstu avārijas vai samazinātu to sekas (likums "Par piesārņojumu" 5.pants).
2. Redzamās vietās izvietot objektam izstrādāto rīcības plānu ugunsgrēka izcelšanās gadījumā.
3. Ugunsgrēka gadījumos objektā rīkoties saskaņā ar izstrādāto dokumentāciju.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu.

Saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 6., 45.pantiem:

1. Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas:
 - ja pārkāpti atļaujas nosacījumi;
 - ja radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
 - avārijas vai tās draudu gadījumā.
2. Paziņojumā operatoram jāiekļauj šāda informācija:
 - datums un laiks, kad negadījums noticis;
 - negadījuma detaļas;
 - pasākumi, kas veikti, lai likvidētu sekas un izvairītos no negadījumu atkārtoties.
2. Veikt katra pārkāpuma un avārijas reģistrāciju.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.

1. Atļaujas nosacījumu izpildi kontrolē vides valsts inspektori (likuma "Par piesārņojumu" 49.pants).
2. Nodrošināt, inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei, brīvu pieeju nepieciešamajiem dokumentiem un datiem par objektu (likuma "Par piesārņojumu" 49.pants).

TABULU SARAKSTS

Tabulas Nr	Nosaukums	Aizpildīta (atzīmēt ar X)	Komentārs, ja tabula nav aizpildīta
1.	Informācija par noslēgtajiem līgumiem	x	Atļaujā netiek pievienota
2.	Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami	X	
3.	Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos	X	
4	Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam uzņēmumā		Neattiecas
5.	Uzglabāšanas tvertņu saraksts		Neattiecas
6.	Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas procesā		Neattiecas.
7.	Elektroenerģijas izmantošana (gadā)	x	Atļaujā netiek pievienota
8.	Siltumenerģijas izmantošana gadā		Neattiecas.
9.	Ūdens ieguve		Neattiecas
10.	Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm	x	Atļaujā netiek pievienota
11.	Ūdens lietošana	x	Atļaujā netiek pievienota
12.	Emisijas avotu fizikālais raksturojums		Neattiecas
13.	No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas		Neattiecas
14.	Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un smakas		
15.	Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts		Neattiecas
16.	Piesārņojošās vielas notekūdeņos		Neattiecas
17.	Tieša notekūdeņu un lietussūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)		Neattiecas
18.	Notekūdeņu izplūde uz cita uzņēmuma attīrīšanas iekārtām	x	Atļaujā netiek pievienota
19.	Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti	x	Atļaujā netiek pievienota
20.	Trokšņa avoti un to rādītāji		Neattiecas
21.	Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem	X	
22.	Atkritumu savākšana un pārvadāšana	X	
23.	Atkritumu apglabāšana		Neattiecas
24.	Monitorings		Neattiecas

2.tabula

Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Nr.p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids ⁽¹⁾	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids ⁽²⁾	Izmantotais daudzums gadā (tonnas)
1.	Svaigas reņģes un brētliņas un karsti kūpināti pusfabrikāti	Zivis	Produkcija	160 - saldēšanas kamerās un termokonteineros	7200
2.	Polimēru materiālu plēve	Polimērs	Iepakojums	1,0 – noliktavā	2,7
3.	Koka vai eiropaliktni	Koks/plastmasa	Iepakojums	neuzglabā	1,8

Piezīmes.

⁽¹⁾ Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.

⁽²⁾ Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekšējās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.

3.tabula

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Nr. p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums ⁽¹⁾ (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids ⁽²⁾	Izman-tošanas veids	EK numurs	CAS numurs ⁽³⁾	Bīstamības klase ⁽⁴⁾	Bīstamības apzīmējums ar burtu	Riska iedarbības raksturojums (R-frāze) ⁽⁴⁾	Drošības prasību apzīmējums (S-frāze) ⁽⁴⁾	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids ⁽⁵⁾	Izmantotais daudzums (tonnas/ gadā)
1.	Freons 404A	Organiska viela	Saldēšanas aģents	206-996-5 206-557-8 212-377-0	420-97-2	Viegli uzliesmojošs	F	R12	S29 S59 S23 S24/25 S27/28 S36/37/39	Iepildīts sistēmā 0,4	-

21.tabula

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu klase (1)	Atkritumu nosaukums (2)	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj- sabied- rībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj- sabied- rībām)	kopā
				galvenais avots (4)	tonnas gadā			dau- dzums	R- kods (5)	dau- dzums	D- kods (6)		
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	-	darbinieki	17	-	17	-	-	-	-	17	17
020203	Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli	Nav bīstami		Ražošana	36	-	36					Zvērsaimniecība „Grobiņa”	36
200121	Luminiscentās lampas	Bīstami		Ražotne, administrācija	0,1	-	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1

22.tabula

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Savākšanas veids ⁽⁴⁾	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids ⁽⁵⁾	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Sadzīves atkritumi, nebīstami	Konteinerā	17	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
020203	Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli	Nav bīstami	Konteinerā	36	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
200121	Luminiscentās spuldzes	bīstami	Kartona kaste, noliktavā	0,1	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju

Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu saņemšanas datumiem un atzinumiem.

Biedrības „Baltijas Zivsaimnieku apvienība” iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai	Saņemts VVD LRVP 6.11.2012.
Liepājas pilsētas domes vēstule Nr.276451/13.-3./2574780	Saņemts VVD LRVP 11.12.2012.
Veselības inspekcijas Kurzemes nodaļas vēstule Nr. 5.7-33/26176	Saņemts VVD LRVP 19.12.2012.

PIETEIKUMA KOPSAVILKUMS

1.Uzņēmuma (uzņēmēj sabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu.

2.Īss ražošanas apraksts un iemesls kāpēc nepieciešama atļauja.

Atļauja nepieciešama esošai piesārņojošai darbībai saskaņā ar MK piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” **1.pielikuma punktu**

7.2.13. – iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un saldētu produktu ražošanai.

Atļauja izsniegta Biedrībai „Baltijas Zivsaimnieku apvienība” zivju šķirošanai, atvēsināšanai, saldēšanai un uzglabāšanai noliktavā Muitas ielā 6/8, Liepājā.

Produkcijas sortiments un ražošanas jauda

- šķirotas atvēsinātas zivis (reņģes, brētliņas) 660 l termokonteineros (ar ledu un ūdeni), līdz 15 t/maiņā
- saldētas zivis (reņģes, brētliņas) 10 kg blokos polimēru materiālu maisos, līdz 5,0 t/maiņā
- gatavās produkcijas fasējums – saldēti zivju bloki polimēru materiālu maisos iesaiņoti uz paletēm - 1 t maiņā

Ražošanas jauda diennaktī 42 t zivju.

3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums.

Uzņēmums ražošanas procesā kā izejmateriālus un palīgmateriālus izmantos: jūras zivis (brētliņas, reņģes), tehnoloģiskajā procesā kā iesaiņošanas materiāls tiks izmantota polimēru materiālu plēve. Iesaiņotā produkcija tiks uzglabāta un transportēta uz koka vai eiro pakliktņiem. Iesaiņošanas materiāla vidējais daudzums diennakts laikā būs 15 kg, kas sastādīs maksimāli 2,7 t gadā.

3.3.bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.

Zivju saldēšanas procesā izmantos freonu 404 A – sistēmā iepildīs 400 kg, tas tiek iepildīts vienu reizi. Saldēšanas tehnikas apkalpošanu veiks SIA „VEGA-1”.

Tehnoloģisko iekārtu, inventāra un grīdu mazgāšanai un dezinfekcijai paredzētās ķimikālijas tiks iegādātas oriģināliepakojumā un uzglabātas speciālā skapī atsevišķā telpā.

3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums).

Uzņēmuma aukstuma iekārtas ir hermētiski noslēgtas, ar noslēgtiem cikliem un nav plānota nepieciešamība papildināt iekārtas ar aukstuma aģentu. Freona emisijas atmosfērā nenotiks, līdz ar to gaisa piesārņojuma avoti netiek konstatēti.

3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.

Nešķiroti sadzīves atkritumi: Uzņēmuma teritorijā uz asfaltēta seguma ir plānots izvietot atkritumu konteineru. Gada laikā veidosies maksimāli 17 t sadzīves atkritumu, tos uzglabās slēgtā konteinerā, kuru saskaņā ar līgumu SIA „Eko Kurzeme” ar savu transportu pēc vajadzības nogādās uz SIA „Liepājas RAS” atkritumu poligonu.

Ražošanas atkritumi: patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli - uz grīdas nokritušās zivis, maksimāli 0,5 % no kopējā apstrādājamo zivju daudzuma – 36 t. Tehnoloģiskajā procesā radušos zivju atkritumus – 3.kategorijas produktus savāks konteinerā ar vāku. Aizvākoto konteineru pēc nepieciešamības pārvietos atvēsināmajā kamerā uzglabāšanai līdz realizācijai. Atkritumus paredzēts realizēt kažokzvēru audzētavai.

Bīstamie atkritumi: - dienas gaismas (luminiscentās) spuldzes, kas nodrošina nepieciešamo gaismu ražošanas un administratīvajās telpās. Paredzamais atkritumu daudzums gadā ir 0,1 t. Izdegušās dienas gaismas spuldzes tiks savāktas un uzglabātas. Dienas gaismas lampas tiks nodotas SIA „Lampu demerkurizācijas centrs” pēc vajadzības uz vienreizēja līguma pamata.

Ražošanas notekūdeņi līdz 14,3 m³/diennaktī radīsies no palešu un iesaiņojamā materiāla noliktavas grīdas uzkopšanas, kam paredzēta speciāla grīdas mazgājamā mašīna un telpu un iekārtu mazgāšanai ūdens patēriņš/novadīšana (plānotais) būs līdz 1,7 m³/ diennaktī. Visi ražošanas un mazgāšanas notekūdeņi 16 m³/diennaktī pilsētas sadzīves kanalizācijas sistēmā tiks novadīti, izejot caur zvīņu un tauku uztvērēju ar jaudu 3-10 m³/stundā.

Lietus notekūdeņus atbilstoši minētajiem tehniskajiem noteikumiem plānots novadīt Celtnieku ielas lietus ūdens kolektorā ar izplūdi Tirdzniecības kanālā. Cietais segums zemes gabala robežās irniecīgs un faktiski lietus notekūdeņi būs no noliktavas nojumes – līdz 500 m³/gadā. Teritoriju ap rekonstruējamo noliktavu paredzēts noklāt ar cietu, izturīgu segumu ūdens notecei nepieciešamajā slīpumā, lai nodrošinātu higiēnas apstākļus (nekrātos netīrumi un neveidotos smakas). Paredzēta teritorijas seguma mazgāšana ar mazgāšanas līdzekļiem un ūdeni (līdz 100 m³ gadā) un to novadīšana lietus kanalizācijas sistēmā. Zemes gabals ir mazs, tādēļ notekūdens attīrīšanas iekārtas šim mērķim nepārsniedz 3 l/sek.

3.6.troksņa emisijas līmenis.

Vislielākais troksņa avots ražošanas procesā būs saldēšanas iekārtas. Pēc iekārtu piegādātāja informācijas troksņa līmenis nepārsniegs 60 dB. Visas saldēšanas iekārtas tiks uzstādītas iekštelpās. Viens neliels agregāts tiks uzstādīts ārpusē uz ēkas sienas – Muitas ielas pusē, un tā troksņa efekts 10 metru attālumā nepārsniegs 44 dB līmeni.

4.Iespējamo avāriju novēršana.

Visdrīzāk iespējamā avārijas situācija ir ugunsgrēks, tāpēc pasākumi vērsti uz ugunsdzēsības noteikumu ievērošanu un pasākumiem to seku likvidāciju. Plānotās ugunsdzēsības sistēmas:

1. ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde no pilsētas ugunsdzēsības hidrantiem līdz 200 m attālumam;
2. iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde no stacionāra ugunsdzēsības krāna un šļūteņu sistēma;
3. automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma;
4. avārijas un evakuācijas apgaismojums;
5. pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem, lai nodrošinātu efektīvu pieejamību visā uzņēmumā.

Pirms uzņēmuma darbības uzsākšanas tiks sagatavotas ugunsdrošības instrukcijas, organizētas darbinieku instruēšanas ugunsdrošības jomā, veicot atzīmes ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā. Papildus tiks izstrādāts rīcības plāns un

evakuācijas plāni ugunsgrēka gadījumam. Avārijas vai draudu situācijas gadījumā plānots, ka atkarībā no avārijas lieluma un rakstura glābšanas darbus dienā vada vadošais darbinieks, naktī - atbildīgais dežurants izsauc iestādes un struktūrvienības vadītājus, kā arī izsauc ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un medicīnisko palīdzību.

5.Nākotnes plānus - iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

Netiek plānots.