

A/B iesniegums

Iesnieguma tips: B atļauja

Statuss: Pieņemts

Struktūrvienība: Lielrīgas reģionālā vides pārvalde

Operators: SIA "SUDRABLĪNIS" 40003493082

Iekārta: Zivju pārstrādes cehs

Izsniegšanas iemesls: Atļaujas saņemšana piesārņojošas darbības uzsākšanai

Adrese: Traleru iela 30, Rīga, LV-1030

Iesnieguma pieņemšanas datums: 14/03/2024

Atļaujas izdošanas termiņš: 13/05/2024

Teritorija: 0001000

Piesārņojošo darbību veidi

7.2.13. iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus (izņemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā vai kurās apstrādā un pārstrādā augu izcelsmes produktus un saražo no 10 līdz 300 tonnām gatavās produkcijas dienā (ceturskārta vidējais rādītājs), tai skaitā iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un saldētu produktu ražošanai

1.1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0.2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo

Dienesta 10.05.2024. novērtējums:

SIA "SUDRABLĪNIS" (reģ.Nr. 40003493082) (turpmāk arī – Operators) 19.12.2023. iesniedza Dienestā iesniegumu (ar 19.01.2024., 14.03.2024. papildinformāciju) B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas (turpmāk – Atļauja) saņemšanai (IS TULPE Nr. AB#427386) (turpmāk – Iesniegums) zivju pārstrādes ceha darbībai ēkā ar kadastra apzīmējumu 0100 120 1636 002, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 0100 120 0831, Traleru ielā 30, Rīgā (turpmāk – Objekts), saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – Noteikumi Nr. 1082) prasībām.

Saskaņā ar Iesniegumā norādīto informāciju, Objektā paredzēta ikru ražošana līdz 6 t/dnn (1500 t/gadā), siera krēma ražošana līdz 3 t/dnn (750 t/gadā), gatavo ēdienu ražošana līdz 6 t/dnn (1500 t/gadā), kopējais produkcijas daudzums līdz 15 t/dnn. Siltumapgādei paredzēts tvaika katls ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 1,514 MW (kurināmais - dabasgāze).

Izvērtējot Iesniegumā minēto informāciju, Dienests secina, ka Operators ir korekti norādījis piesārņojošās darbības veidus atbilstoši Noteikumu Nr. 1082 1. pielikuma 7. punkta 7.2.13. apakšpunktam un 2. pielikuma 1. punkta 1.1.1. apakšpunktam, piesārņojošā darbība atbilst B kategorijas piesārņojošai darbībai.

Vienlaikus Dienests norāda, ka saskaņā ar 08.09.2020. grozījumiem Noteikumos Nr. 1082, 2. pielikuma 1.1.1. punkts ir izteikts šādā redakcijā: „Sadedzināšanas iekārtas (iekārta, kurā oksidē kurināmo, lai iegūtu siltumenerģiju tālākai izmantošanai), kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir:

vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo". Attiecīgi Dienests Atļaujas titullapā precizē piesārņojošās darbības 1.1.1. apakšpunkta nosaukumu.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 1 - 1.5

(Visi pielikumi, kā arī iesniegums PDF formātā ir pievienoti šajā punktā.)

Operators:

SIA "SUDRABLĪNIS"

Reģistrācijas Nr.: 40003493082

Juridiskā adrese: Augusta Dombrovska iela 23, Rīga, LV-1015

Iekārtas adrese: Traleru iela 30, Rīga, LV-1030

Tālrunis: +371 67 353 070

E-pasts: info@sudrablinis.lv

Zemes un ēku īpašnieks:

SIA "GAMMA-A"

Reģistrācijas Nr.: 40003139971

Juridiskā adrese: Ostas iela 1, Roja, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264

Nomas līgums ir pievienots 16. pielikumā.

Iekārtas atrašanās vietas karte ir pievienota 1. pielikumā.

Ražošanas telpu plānojums ir pievienots 2. pielikumā (komercnoslēpums). Karte ar iezīmētu emisijas avotu izvietojumu ir pievienota 3. pielikumā.

(Dienests 10.05.2024. precizē:

Saskaņā ar Operatora norādīto informāciju, Iesnieguma pielikumi satur komercnoslēpumus – attiecas uz pielikumiem, kuri satur informāciju par ražošanas telpu plānojumu, ražošanas procesu diagrammām un to aprakstu.

Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma otrās daļas 3. punktu, par ierobežotas pieejamības informāciju uzskatāma informācija kas ir komercnoslēpums, izņemot gadījumus, kad ir noslēgts iepirkuma līgums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai cita veida līgums par rīcību ar valsts vai pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu. Savukārt, saskaņā ar šī likuma 7. panta pirmo daļu, par komercnoslēpumu uzskatāma komersanta radīta vai komersantam piederoša informācija, kuras atklāšana varētu būtiski negatīvi ietekmēt komersanta konkurētspēju.

Dienests, veicot Atļaujas sagatavošanu, izvērtēja iepriekš minēto konfidenciālo informāciju, bet Iesnieguma 2. pielikumu - ražošanas telpu plānojums, 7. pielikumu - ražošanas procesu diagrammas un 13. pielikumu - ražošanas procesu apraksts, kurus Operators ir atzīmējis, kā komercnoslēpumus, Dienests, kā Atļaujas pielikumus nepievieno).

Teritorijas kods: 0001000

Saskaņā ar spēkā esošo Rīgas valstspilsētas pašvaldības "Rīgas teritorijas plānojumu" (Redakcija 3.1.), operatora darbības vieta atrodas Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R). Saskaņā ar "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem", šajā teritorijā ir atļauta vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001), kurai atbilst arī operatora darbība.

Karte ar atļautās izmantošanas plānojumu un iezīmētu operatora atrašanās vietu ir pievienota 4. pielikumā.

Operatora darbības vietas hidroloģiskā un ģeoloģiskā izpēte nav veikta. Informācija par darbības vietas hidroloģisko un ģeoloģisko raksturojumu ir iegūta no publiskiem informācijas avotiem.

Lai gan Mangaļsalas teritorija kopumā ir ļoti zema un gruntsūdeņu līmenis tajā pārsvarā atrodas seklāk par 1,5 m, inženierģeoloģiskie apstākļi ir labvēlīgi celtniecībai. To nosaka relatīvi biežais smilšu slānis (10-20 m), kas atrodas tieši zem augsnes kārtas. Mangaļsalas apkaimē tās pārsvarā ir rupjgraudainas un vidēji rupjas smiltis.

Plašas Mangaļsalas apkaimes daļas ir pakļautas dažāda lieluma varbūtību applūšanas riskam, kas tādējādi apgrūtina celtniecības iespējas. Vislielākais applūšanas risks (>10%) pastāv apkaimes ZR daļā un R piekrastē kopumā, kā arī teritorijās ap Vecdaugavu apkaimes A daļā. Apkaimes D un fragmentāri arī ZA daļā applūstamības risks ir būtiski zemāks, taču tas joprojām vērtējams vismaz 1% robežās. Tādējādi RTP-2006 ir noteikts, ka 12,9% jeb 103,3 ha no Mangaļsalas apkaimes platības pat apbūves attīstības pieļāvuma gadījumā vispirms ir jāveic teritorijas inženiertehniskā sagatavošana.

Mangaļsalas apkaimes reljefa virsmas maksimālais augstums ir 7-8 m v.j.l. atsevišķiem kāpu pauguriņiem. Apkaimes Z daļā reljefs ir izteikti viļņots ar DR-ZA virzienā orientētiem un 3-5 m augstiem kāpu vaļņiem. Savukārt apkaimes D, DA daļa ir izteikti līdzena. Tās vidējais augstums ir 1-2 m v.j.l. Līdzīgi zems reljefs ir apkaimes ZA daļā ap Vecdaugavu, kā arī ZR daļā pie Daugavas. Mangaļsalas apkaimes lielākā daļa (visa ZR, centrālā un Z daļa) atrodas litorīnas un pēclitorīnas laika akumulatīvās terases ģeomorfoloģiskajā mikrorajonā ar akumulatīvajiem eolajiem veidojumiem. ZR malā pie Daugavas atrodas aizaugušo lagūnu purviņi. Savukārt apkaimes DR un A daļa, kas pieguļ Vecdaugavai atrodas Daugavas ielejas ģeomorfoloģiskajā mikrorajonā ar aluviālajiem nogulumiem. Tas ir tipisks vēja pārpūsts, smilšains jūras un Daugavas sanesto nogulumu līdzenums.

Dienesta 10.05.2024. novērtējums:

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojuma 3.1. redakcijas (apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103) (turpmāk – Teritorijas plānojums) grafiskās daļas teritorijas karti „Funkcionālais zonējums” Objekts atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā (R). Uzņēmuma piesārņojošā darbība atbilst Teritorijas plānojumā noteiktajam zemes izmantošanas veidam. Papildus Dienests norāda, ka Objekta telpu un emisijas avotu izvietojuma plāns pievienots Atļaujas 6. pielikumā.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 2 - 4.2

Operatora darbības vieta atrodas Rīgas pilsētā, Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R). Objekta tuvākajā apkārtnē atrodas citi industriāli objekti. Aptuveni 20 m uz D no operatora izmantotajām telpām atrodas Daugavas upe. Tuvākā dzīvojamā māja ir divu stāvu privātmāja Traleru ielā 28, kas atrodas ~ 130 m uz ZA no operatora izmantotajām telpām.


Operatora teritorijā atrodas šādas aizsargjoslas:

- Ķīmiskā aizsargjosla ap ūdens ņemšanas vietu;
- Aizsargjosla ap navigācijas tehnisko līdzekli aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai – aeronavigācijas iekārtu darbības tālās ietekmes zonas;
- Aizsargjosla ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli;
- Ierobežotas saimnieciskās darbības josla (Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija).

Saskaņā ar MK 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 30. punktu, visa Latvijas teritorija tiek noteikta par īpaši jutīgu teritoriju, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai, un tās robežas sakrīt ar Latvijas Republikas sauszemes robežām.

Karte ar aizsargjoslām un iezīmētu operatora atrašanās vietu ir pievienota 5. pielikumā.

Dienests papildina Iesniegumu ar grafisko informāciju par aizsargjoslām, kas pievienota Iesnieguma pielikumā:

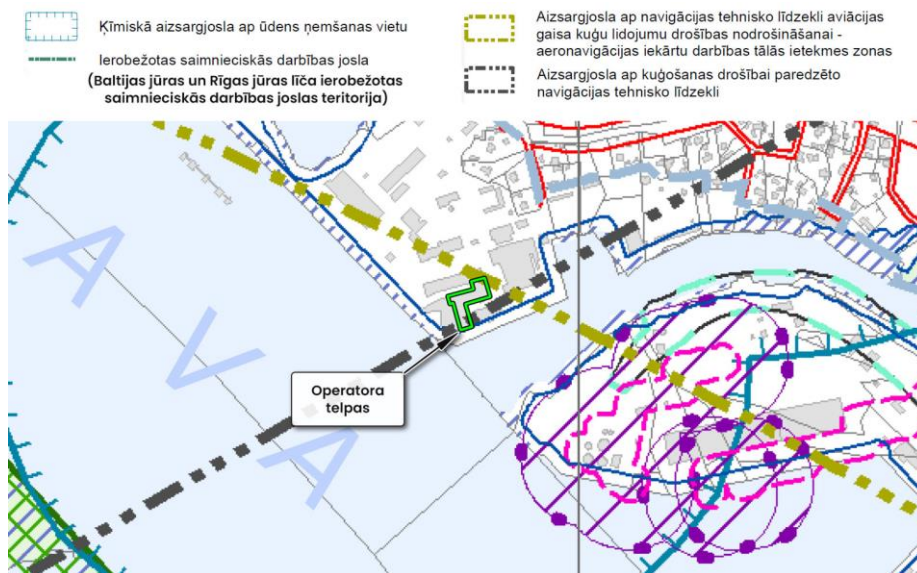

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnau iela 140, Rīga, LV-1050
Tālruna numurs: +371 67 105 800
E-pasts: pad@riga.lv

Operators veic ražotnes vienkāršotu atjaunošanu, to vidū inženiertīklu atjaunošanu un pielāgošanu atbilstoši ražošanas tehnoloģijas vajadzībām. Operators būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ir iesniedzis paziņojumu par būvniecību un saņēmis atļauju veikt būvdarbus. Būvatļauja šiem darbiem nav nepieciešama.

Būvdarbi, kuriem ir nepieciešama būvatļauja, netiek veikti un netiek arī plānoti.

Objektā ir plānots nodarbināt līdz 60 darbiniekiem.

Dienesta 10.05.2024. novērtējums:

Saskaņā ar Dienesta rīcībā esošo informāciju, Objekta teritorija atrodas SIA „GAMMA- A” pazemes ūdeņu atradnes „Audupe” ķīmiskajā aizsargjoslā. Ņemot vērā to, ka Objektā darbība tiks veikta iekštelpās, nav paredzams, ka Objekta darbības laikā stingri ievērojot vides aizsardzības prasības, tiks ietekmēta iepriekš minētā pazemes ūdeņu atradnes ūdens kvalitāte.

Saskaņā ar MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 834 “Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” 4. punktu, Objekta teritorija neatrodas īpaši jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem.

Teritorija, kurā Operators veiks piesārņojošu darbību, nav iekļauta Dienesta Piesārņoto vietu pārvaldības sistēmā (PVPS) datubāzē, proti, nav piesārņota vai potenciāli piesārņota vieta (dati skatīti 07.05.2024.).

Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Plūdu riska un plūdu draudu kartēm (dati skatīti 07.05.2024.), Objekta teritorija neatrodas applūstošajā teritorijā.

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS” pieejamo informāciju (dati skatīti 07.05.2024.), Objekta teritorijā neatrodas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000), tajā nav reģistrēti īpaši aizsargājamie biotopi un īpaši aizsargājamās sugas vai sugas, kurām veidojami mikroliegumi.

Dienests 22.01.2024. sagatavoja SIA „SUDRABLĪNIS” tehniskos noteikumus Nr. AP24TN0108 zivju pārstrādes ceha ierīkošanai esošajā ēkā ar telpu platību 2021 m² (būves kadastra apzīmējums 0100 120 1636 002) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 0100 120 0831, Traleru ielā 30, Rīgā, kurā paredzēts ražot mākslīgos zivju ikrus, dabīgos cietos ikrus, siera krēmu un gatavos ēdienus (turpmāk – Tehniskie noteikumi).

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Lielrīgas RVP) 02.04.2024. veica Tehnisko noteikumu ievērošanas pārbaudi Objektā, par ko sastādīts 03.04.2024. ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr. 076-028/2024 (turpmāk – Ziņojums). Saskaņā ar Ziņojumā citu starpā norādīto informāciju:

1. Ēkas ūdensapgāde tiek veikta no SIA “GAMMA-A” centralizētā ūdensapgādes tīkla.
2. Sadzīves un ražošanas notekūdeņi tiks novadīti SIA “GAMMA-A” centralizētajā kanalizācijas sistēmā, saskaņā ar noslēgto līgumu. Operators iesniedza 07.02.2024. papildus vienošanos pie 01.06.2022. noslēgtā līguma Nr. GA 22. Nodrošināta ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšana SIA “GAMMA-A” tauku atdalītājos un pirmējos nostādinātājos pirms novadīšanas uz bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām¹.
3. Objektā ir uzstādīts tvaika katls “ICI CALDAIE” (Itālija) (Dienests 10.05.2024. precizē: saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju un Iesniegumam pievienotiem katla tehniskajiem datiem, ir uzstādīts Itāļu firmas “ICI CALDAIE” tvaika katls “SIXEN 2000 N”). Izplūdes gāzes no sadedzināšanas iekārtas tiks izvadītas caur dūmeni, kas ir speciāli aprīkots emisiju mērīšanai un kontrolei, un kura projektētais augstums noteikts atbilstoši MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 17 “Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” (turpmāk – Noteikumi Nr. 17) 73. punkta nosacījumiem.
4. Uzstādītās aukstumiekārtas nesatur (aizliegtās) kontrolējamās vielas vai ir atkarīgs no tām, lai neradītu apdraudējumu cilvēku veselībai un apkārtējai videi, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām.
5. Novietots ražošanas atkritumu kontainers (ar atbilstošu vāku) zivju pārstrādes darbības radīto atkritumu savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai.
6. Zivju pārstrādes cehā ir ierīkots ūdens necaurlaidīgs segums.

Lielrīgas RVP 04.04.2024. sagatavoja atzinumu Nr. 11.6/877/RI/2024 „Par būves gatavību ekspluatācijai”, kurā norādīja, ka zivju pārstrādes ceha izbūves darbos ir ievērotas Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības un neiebilst objekta/ būves “Zivju pārstrādes ceha ierīkošana” Traleru ielā 30, Rīgā nodošanai ekspluatācijai.

Saskaņā ar Būvniecības informācijas sistēmā būvniecības lietai Nr. BIS-BL-671343-88758, kas izveidota zivju pārstrādes ceha telpu grupu vienkāršotai atjaunošanai un pielāgošanai ražošanas vajadzībām, norādīto informāciju, būvniecības lietas stadija ir ekspluatācija.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 5 - 5.5

Operators strādās 8 h/d, 250 d/a (visas darba dienas), kopā 2000 h/a. Nakts stundās un brīvdienās darbs nav paredzēts.

Būvdarbi, kuriem ir nepieciešama būvatļauja, netiek veikti un netiek arī plānoti.

Plānots, ka ražošana tiks uzsākta 2024. gada janvārī.

Ražošana:

Ikru ražošana – līdz 6 t/d, 1500 t/a.

Siera krēma ražošana – līdz 3 t/d, 750 t/a.

Gatavo ēdienu ražošana – līdz 6 t/d, 1500 t/a.

¹ SIA „GAMMA-A” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību reglamentē 08.06.2012. izsniegtā un 23.04.2024. pārskatītā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. RI12IB0080.

B kategorijas piesārņojošā darbība: “7.2.13. iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus (izņemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā vai kurās apstrādā un pārstrādā augu izcelsmes produktus un saražo no 10 līdz 300 tonnām gatavās produkcijas dienā (ceturkšņa vidējais rādītājs), tai skaitā: iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un saldētu produktu ražošanai”.

Siltumapgāde:

Tvaika katla “SIXEN 2000 N” ievadītā siltuma jauda – 1.514 MW. (*Dienests 10.05.2024. precizē: nominālā ievadītā siltuma jauda*).

Kurināmā (dabasgāzes) patēriņš – līdz 200 000 m³/a.

C kategorijas piesārņojošā darbība: “1.1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo”.

Objektā būs uzstādītas šādas sadedzināšanas iekārtas:

Tvaika katls “SIXEN 2000 N”:

- Sadedzināšanas iekārtas tips: standarta sadedzināšanas iekārta.
- Darbības uzsākšanas datums (plānots): 10.01.2024.
- Nominālā jauda: 1.363 MW.
- Lietderības koeficients: 90 %.
- Ievadītā siltuma jauda: 1.514 MW. (*Dienests 10.05.2024. precizē: nominālā ievadītā siltuma jauda*).

• Kurināmais: dabasgāze.

• Maksimālais kurināmā patēriņš:

o Dabasgāze: 200 000 m³/a.

• Sadedzināšanas iekārtas vidējā noslodze: 90 %.

• Gāzu attīrīšanas iekārtas: nav.

• Dūmeņa augstums: 7 m.

• Dūmeņa iekšējais diametrs: 400 mm.

• Maksimālais darbības ilgums un dinamika: 8 h/d, 250 d/a, 2000 h/a.

Sadedzināšanas iekārtas tehniskā informācija ir pievienota 6. pielikumā. Tvaika katla tehniskā pase operatoram vēl nav izsniegta.

Apkure objektā tiks nodrošināta no tvaika katla darbības atgūtā siltuma. Nepieciešamības gadījumā papildu siltuma enerģiju piegādās telpu iznomātājs.

Sadedzināšanas iekārtai nav nepieciešama atkāpe no emisijas robežvērtību piemērošanas atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Dienesta 10.05.2024. novērtējums:

Saskaņā ar Iesniegumu, kopējais produkcijas saražotais daudzums ir līdz 15 t/dnn. Saskaņā ar Noteikumu Nr. 17 3.1.2. punktu un 3.2.4. punktu, Objektā uzstādītais tvaika katls ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 1,514 MW (kurināmais – dabasgāze) ir jauna vidējās jaudas sadedzināšanas iekārta.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 6 - 6.3

Operators ir saņēmis Valsts vides dienesta Tehniskos noteikumus Nr. AP24TN0108 (izsniegti 22.01.2024.).

Operatoram nav jāizstrādā ne rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats, ne objekta civilās aizsardzības plāns. Ķīmisko maisījumu bīstamības aprēķins ir pievienots 15. pielikumā. Objekts nav ne vietējas nozīmes paaugstinātas bīstamības objekts, ne zemāka, ne augstāka riska līmeņa objekts.

Dienesta 10.05.2024. novērtējums:

Objektam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi" (turpmāk – Noteikumi Nr. 131) un objekta civilās aizsardzības plāns saskaņā ar MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 563 "Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība" (turpmāk – Noteikumi Nr. 563), jo izvērtējot Iesnieguma 3. tabulā norādīto informāciju par Objektā uzglabājamām bīstamām ķīmiskām vielām un maisījumiem, Dienests secina, ka bīstamo ķīmisko vielu, uz kuriem attiecas Noteikumu Nr. 131 vai Noteikumu Nr. 563 prasības, daudzumi ir nelieli. Līdz ar to netiek pārsniegti bīstamo vielu kvalificējošie daudzumi zemākā riska līmeņa objektiem atbilstoši Noteikumu Nr. 131 1. pielikuma 1. un 2. tabulai (bīstamo vielu daudzuma kritērijs $Q < 1$), un netiek pārsniegti bīstamo vielu kvalificējošie daudzumi atbilstoši Noteikumu Nr. 563 1. un 2. tabulai (bīstamo vielu daudzuma kritērijs Q (bīstamība veselībai)=0, Q (fizikālā bīstamība)=0,0804<1, Q (bīstamība videi)=0,12<1).

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 7 – 7.3

1) 2022. gada 1. augusta Nomas līgums (ieskaitot elektroenerģijas, siltumenerģijas un ūdens piegādi, kanalizācijas un lietusūdeņu novadīšanu) Nr. GA 22-8 starp SIA "GAMMA-A" un SIA "SUDRABLĪNIS".

Nomas līgums ir pievienots 16. pielikumā.

Visi operatora darbības rezultātā radušies atkritumi tiks nodoti uzņēmumiem, kas ir tiesīgi attiecīgo atkritumu veidu pārvadāt, uzglabāt un/vai pārstrādāt. Līgumi par atkritumu izvešanu šobrīd vēl nav noslēgti.

1.Tabula. Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Līguma numurs	Līguma priekšmets	Līgumslēdzējas puses	Līgumā norādītā jauda	Līguma termiņš
GA 22-8	Nomas līgums	SIA "GAMMA-A" un SIA "SUDRABLĪNIS"	2021 m2	01.09.2032

Dienesta 10.05.2024. novērtējums:

Objekts atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 0100 120 1636 002 (īpašuma kadastra Nr. 0200 320 0155). Telpas šajā ēkā Operators nomā no SIA „GAMMA- A” saskaņā ar 01.08.2022. noslēgto nomas līgumu Nr. GA 22-8 (ar 07.02.2024. papildu vienošanās pie 2022. gada 1. jūnija nomas līguma Nr. GA 22). Sakarā ar to, ka Atļauja ir spēkā līdz saistību tiesisko attiecību izbeigšanās laikam par teritorijas nomu, Atļaujas C sadaļā ir iekļauta prasība rakstiski informēt Dienestu par teritorijas nomas līgumu pārtraukšanu ar iznomātāju.

Vienlaikus Dienests norāda, ka par atkritumu apsaimniekošanu jābūt noslēgtiem līgumiem ar atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši atbilstošas atļaujas un finanšu nodrošinājumu. Atbilstošs nosacījums izvirzīts atļaujas C sadaļā. Operatoram pirms darbības uzsākšanas ir nepieciešams iesniegt Dienestā līgumus/vienošanos, kas noslēgti ar atbilstošajiem atkritumu apsaimniekotājiem.

B sadaļa. Ražošanas procesi un tehnoloģijas 8

Objekta adrese ir Traleru iela 30, Rīga, LV-1030. Ražošanā tiks izmantotas telpas vienā ēkā (ēkas kadastra Nr. 01001201636002). Kopējā izmantoto telpu platība – 2021 m2. Ražotnē tiks ražoti mākslīgie zivju ikri, dabīgie cietie zivju ikri, siera krēms un gatavie ēdieni.

Ražošana:

Ražošanas procesa apraksts ir pievienots 13. pielikumā (komercnoslēpums). Ražošanas procesu diagrammas ir pievienotas 7. pielikumā (komercnoslēpums).

Siltumapgāde:

Objektā būs uzstādītas šādas sadedzināšanas iekārtas:

Tvaika katls "SIXEN 2000 N":

- Sadedzināšanas iekārtas tips: standarta sadedzināšanas iekārta.
- Darbības uzsākšanas datums (plānots): 10.01.2024.
- Nominālā jauda: 1.363 MW.
- Lietderības koeficients: 90 %.
- Ievadītā siltuma jauda: 1.514 MW (*Dienests 10.05.2024. precizē - nominālā ievadītā siltuma jauda*).
- Kurināmais: dabasgāze.
- Maksimālais kurināmā patēriņš:
 - o Dabasgāze: 200 000 m³/a.
- Sadedzināšanas iekārtas vidējā noslodze: 90 %.
- Gāzu attīrīšanas iekārtas: nav.
- Dūmeņa augstums: 7 m.
- Dūmeņa iekšējais diametrs: 400 mm.
- Maksimālais darbības ilgums un dinamika: 8 h/d, 250 d/a, 2000 h/a.

Apkure objektā tiks nodrošināta no tvaika katla darbības atgūtā siltuma. Nepieciešamības gadījumā papildu siltuma enerģiju piegādās telpu iznomātājs.

Maksimālā saražotā siltumenerģija būs 1913 MWh/a, no kā viss tiks izmantots ražošanas procesos.

Ūdens un kanalizācija:

Operators virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un jūras ūdens ieguvī neveiks. Ūdens tiks iegūts no telpu iznomātāja saskaņā ar nomas līgumu.

Paredzamais maksimālais ūdens patēriņš būs līdz 15 000 m³/a, no kā 7500 m³/a tiks izmantots atdzesēšanai, un, tā kā šis ūdens būs pilnīgi tīrs un silts, tas pēc tam tiks izmantots vai nu savām, vai kaimiņu telpās esošo uzņēmumu sadzīves vajadzībām; līdz 6000 m³/a tiks izmantots ražošanas procesiem, no kā aptuveni 500 m³/a paliks produkcijā; līdz 1500 m³/a tiks izmantots sadzīves vajadzībām, to vidū telpu un trauku mazgāšanai. Patērētā ūdens uzskaitē tiks veikta ar ūdens skaitītāju, kurš atradīsies ražotnē.

Objektā var rasties sadzīves notekūdeņi līdz 9000 m³/a un ražošanas notekūdeņi līdz 5500 m³/a.

Notekūdeņi tiks novadīti uz telpu iznomātāja kanalizācijas tīklu. Telpu iznomātājs ir informēts, ka uz tā kanalizācijas tīklu tiks novadīti arī ražošanas notekūdeņi, kuri saturēs tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus. Operatora pārvaldībā sadzīves un ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nebūs. Operators neveiks arī notekūdeņu priekšattīrīšanu. Visas darbības, kas ir saistītas ar notekūdeņu attīrīšanu, veiks telpu iznomātājs ar savā pārvaldībā esošajām iekārtām.

Kopējais lietus notekūdeņu daudzums no operatora izmantoto telpu jumtiem būs aptuveni 939 m³/a jeb vidēji 2.6 m³/d. Lietus notekūdeņi tiks novadīti uz telpu iznomātāja kanalizācijas tīklu. Operatora pārvaldībā lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nav.

Operatora darbības pamatprincips ir strādāt pēc iespējas efektīvāk un samazināt brāķu un atgriezumumu daudzumu, lai maksimāli lietderīgi izmantotu visas izejvielas. Operatora darbības vietā ir paredzēta atkritumu šķirošana un nodošana atbilstīgām atkritumu apsaimniekošanas organizācijām otrreizējai pārstrādei. Lai samazinātu ūdens patēriņu, operators plāno atkārtoti izmantot atdzesēšanā izmantoto ūdeni – vai nu savu, vai kaimiņu telpās esošo uzņēmumu sadzīves vajadzību nodrošināšanai. Atdzesēšanā izmantotais ūdens būs pilnīgi tīrs, un tas tiks atgūts silts, līdz ar to, izmantojot šo ūdeni sadzīves vajadzībām, būs iespējams ietaupīt uz ūdens sildīšanu.

Operators ievēros visas LR vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Lai nepieļautu un novērstu apstākļus, kuri varētu radīt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, tiek paredzēti dažādi ietekmi uz vidi mazinošie pasākumi:

- 1) Visas izejvielas tiek uzglabātas iekšējās ar monolītu grīdas segumu un sliekšni, kas izlijumu gadījumā novērš ķīmisko maisījumu nonākšanu apkārtējā vidē;
- 2) Atkritumi tiek uzglabāti slēgta tipa konteineros;
- 3) Ražotne ir aprīkota ar ugunsdzēsšanas aprīkojumu, lai ugunsgrēka gadījumā maksimāli ātri novērstu degšanu un attiecīgi nepieļautu degšanas rezultātā radīto dūmu nonākšanu apkārtējā vidē;
- 4) Objektā tiek ievēroti darba drošības un aizsardzības pasākumi, kas ir saskaņā ar vides aizsardzības prasībām.

Iespējamās avārijas ir ugunsgrēks.

Lai samazinātu avāriju risku un to radīto sekas ietekmi uz vidi, operators ir izstrādājis darba aizsardzības instrukcijas. Uzņēmumā ir izstrādāta ugunsdrošības instrukcija. Darbinieki tiek regulāri instruēti par darbībām ugunsgrēka laikā.

Ražotnē ir uzstādīti ugunsdzēsamie aparāti. Ražotnes telpas ir aprīkotas ar dūmu detektoriem un signalizāciju.

Operatoram nav jāizstrādā ne rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats, ne objekta civilās aizsardzības plāns. Ķīmisko maisījumu bīstamības aprēķins ir pievienots 15. pielikumā. Objekts nav ne vietējas nozīmes paaugstinātas bīstamības objekts, ne zemāka, ne augstāka riska līmeņa objekts.

Netipiski darbības apstākļi ir elektrības pievades pārrāvumi vai traucējumi dabasgāzes tvaika katla darbībā.

Elektrības pievades pārrāvumu gadījumos objektā darbība apstājas, tvaika katla deglis izslēdzas, gāzes pievade tiek pārtraukta, liesma nodziest. Elektrības pievades pārrāvumu izraisīta dabasgāzes tvaika katla darbības apstāšanās nerada paaugstinātu piesārņojošo vielu emisiju.

Ja dabasgāzes tvaika katla paškontroles sistēma konstatē kļūdas vai tehniskas problēmas iekārtas darbībā, gāzes pievade tiek pārtraukta, gaisa pievades ventilators izslēdzas, liesma nodziest. Dabasgāzes tvaika katla darbības apturēšana nerada paaugstinātu piesārņojošo vielu emisiju.

Paaugstināta piesārņojošo vielu emisija rodas, dabasgāzes deglim ieslēdzoties, jo pirms liesmas iedegšanas ir ~ 1 sekundi ilgs periods, kad deglī tiek ievadīts kurināmais, bet liesma, kas to sadedzinātu, vēl nav iedegta, līdz ar to daļa no šā kurināmā nesadedzinātas gāzes veidā tiek izvadīta caur dūmeni. Šāda emisija ir īslaicīga un tehnoloģiski nenovēršama.

Iekārtas darbības pilnīgai pārtraukšanai nav paredzami vides piesārņojuma riski, tomēr iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas gadījumā operators veiks piesārņojuma riska novērtēšanu un nepieciešamības gadījumā iekārtas atrašanās vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, lai tiktu nodrošināta vides kvalitātes normatīvu ievērošana.

Elektrības ģenerators objektā nav uzstādīts.

Operators izmantos mūsdienīgas ražošanas iekārtas. Labākas alternatīvas nav pieejamas.

Lai samazinātu ūdens patēriņu, operators plāno atkārtoti izmantot atdzesēšanā izmantoto ūdeni – vai nu savu, vai kaimiņu telpās esošo uzņēmumu sadzīves vajadzību nodrošināšanai. Atdzesēšanā izmantotais ūdens būs pilnīgi tīrs, un tas tiks atgūts silts, līdz ar to, izmantojot šo ūdeni sadzīves vajadzībām, būs iespējams ietaupīt uz ūdens sildīšanu.

Dienesta 10.05.2024. novērtējums:

Atļaujas izsniegšanas procesā Dienestā ir saņemta Veselības inspekcijas 21.03.2024. vēstule Nr. 2.4.5.-20./2338, kurā Veselības inspekcija piekrīt Atļaujas izsniegšanai, ja tiks ievēroti vēstulē sniegtie nosacījumi. Veselības inspekcijas vēstulē sniegtie nosacījumi ņemti vērā Atļaujas C sadaļā. Vēstule pievienota Atļaujas 3. pielikumā.

Atļaujas izsniegšanas procesā Dienestā ir saņemta 04.04.2024. Rīgas valstspilsētas pašvaldības pilsētas attīstības departamenta (turpmāk – Pašvaldība) vēstule Nr. DA-24-8516-nd, kurā Pašvaldība citu starpā norādīja, ka SIA „SUDRABLĪNIS” plānotā piesārņojošā darbība – pārtikas produktu ražošana un katlumājas ekspluatācija ir atļautā zemes vienības izmantošana Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R). Vienlaikus Vēstulē Pašvaldība sniedza priekšlikumus Atļaujas izsniegšanai. Pašvaldības vēstulē sniegtie priekšlikumi ņemti vērā Atļaujas C sadaļā. Vēstule pievienota Atļaujas 4. pielikumā.

Izvērtējot Dienesta rīcībā esošo informāciju par paredzētās darbības teritoriju, Dienests konstatēja, ka saskaņā ar MK 22.08.2006. noteikumu Nr. 690 „Noteikumi par Rīgas brīvostas robežu noteikšanu” 2. pielikumu „Rīgas brīvostas robežu plāns”, Objekta teritorija atrodas Rīgas brīvostas teritorijā.

Saskaņā ar Ostu likuma 18. panta „Komerccarbības noteikumi ostā” pirmo daļu - Komerccarbība ostā notiek saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, ostas noteikumiem un pamatojoties uz ostas pārvaldes un attiecīgā komersanta noslēgto līgumu. Ostas pārvalde, slēdzot līgumus par komerccarbību ostā, ievēro priekšnoteikumu, ka komercsabiedrības dibinātājiem un dalībniekiem jābūt ar labu reputāciju un stabilu finansiālo stāvokli.

Saskaņā ar Rīgas brīvostas likuma 3. pantu, brīvostas teritorijā komerccarbību drīkst veikt licencētas kapitālsabiedrības, kā arī komercsabiedrības, kas noslēgušas ar ostas pārvaldi līgumu par darbību Brīvostas teritorijā saskaņā ar Ostu likumā 7.panta trešās daļas 7.punktu², un ievērojot šā likuma 10.panta trešās daļas³ nosacījumus.

Atļaujas izsniegšanas procesā Dienestā ir saņemta 09.05.2024. Rīgas brīvostas pārvaldes vēstule Nr. 1-15/487, kurā Rīgas brīvostas pārvalde norādīja, ka tai nav iebildumu pret iesniegumā minēto zivju pārstrādes ceha darbību un pārtikas ražošanu ēkā ar kadastra apzīmējumu 0100 120 1636 002, SIA „GAMMA-A” teritorijā Traleru ielā 30, Rīgā. Vienlaikus Rīgas brīvostas pārvalde informēja, ka SIA „SUDRABLĪNIS” nav noslēdzis līgumu ar Rīgas brīvostas pārvaldi par komerccarbības veikšanu Rīgas brīvostas teritorijā atbilstoši Ostu likuma 18.panta prasībām.

Ņemot vērā iepriekš minēto Dienests Atļaujas C sadaļā izvirza nosacījumu, ka Operatoram pirms piesārņojošās darbības uzsākšanas ir jānoslēdz līgums ar Rīgas brīvostas pārvaldi par komerccarbības veikšanu Rīgas brīvostas teritorijā. Nedēļas laikā pēc līguma noslēgšanas informēt par to Dienestu, iesniedzot Dienestā noslēgtā līguma kopiju.

² Ostas pārvalde privāto tiesību jomā veic šādas funkcijas: slēdz līgumus ar komercsabiedrībām par to darbību ostā atbilstoši ostas pārvaldes nolikumam, ostas attīstības programmai un plānošanas dokumentiem.

³ Komersanti, kuriem nav licencētas kapitālsabiedrības statusa, Brīvostas teritorijā drīkst veikt komerccarbību bez licencētām kapitālsabiedrībām noteiktajiem atvieglojumiem un pakļaujoties Ostas pārvaldes kontrolei tās kompetences ietvaros. Minētajiem komersantiem un licencētajām kapitālsabiedrībām, kas nepiemēro brīvās zonas režīmu, nav tiesību veikt komerccarbību brīvo zonu teritorijās, izņemot pakalpojumu sniegšanu licencētai kapitālsabiedrībai, kas piemēro brīvās zonas režīmu, vai Ostas pārvaldei.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 9

Galvenās nebīstamās izejvielas ir:

- Ikri (1500 t/a), kas tiks uzglabāti saldētavā ražotnē;
- Zivis (1500 t/a), kas tiks uzglabātas saldētavā ražotnē;
- Piena produkti (250 t/a), kas tiks uzglabāti ledusskapī ražotnē;
- Dārzeni un citas piedevas (650 t/a), kas tiks uzglabāti ledusskapī ražotnē;
- Stikla burkas (1200 t/a), kas tiks uzglabātas kastēs ražotnē;
- Plastmasas iepakojums (100 t/a), kas tiks uzglabāts kastēs ražotnē;
- Plastmasas šķīvji (225 t/a), kas tiks uzglabāti kastēs ražotnē;
- Metāla vāki (100 t/a), kas tiks uzglabāti kastēs ražotnē;
- Kartons (325 t/a), kas tiks uzglabāts kastēs ražotnē.

Bīstamās izejvielas ir:

- Aukstuma aģents R744 jeb oglekļa dioksīds (0.15 t/a), kas atradīsies iepildīts saldēšanas iekārtās;
- Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzeklis “F10 Hype” (4.2 t/a), kas tiks uzglabāts oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Mazgāšanas līdzeklis “Pure Acid Foam” (1.2 t/a), kas tiks uzglabāts oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Dezinfekcijas līdzeklis “Airol Foam” (1.5 t/a), kas tiks uzglabāts oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Virsmu mazgāšanas līdzeklis “F56 Proc” (4.8 t/a), kas tiks uzglabāts oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Virsmu mazgāšanas līdzeklis “F70 Hero” (0.5 t/a), kas tiks uzglabāts oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Dezinfekcijas līdzeklis “F260 Desan” (0.15 t/a), kas tiks uzglabāts oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Dezinfekcijas putas “F17 Sendes” (0.5 t/a), kas tiks uzglabāts oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Dezinfekcijas līdzeklis “Eta 700” (0.6 t/a), kas tiks uzglabāts oriģinālajā iepakojumā ražotnē.

Ņemot vērā operatora pieredzi operatora esošajā ražotnē A. Dombrovska ielā 23, Rīgā, aukstuma aģenta noplūdes vidē nav gaidāmas – aukstuma aģenta papildināšana ražotnē A. Dombrovska ielā 23, Rīgā, netiek veikta, noplūdes nav konstatētas.

Ķīmisko maisījumu drošības datu lapas ir pievienotas 8. pielikumā.

Objektā par kurināmo tiks izmantota dabasgāze, kuras maksimālais patēriņš būs 200 000 m³/a.

Objektā tiks izmantots iekšējais transports, kas strādās ar elektrību.

Objektā neatradīsies uzglabāšanas tvertnes.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Ikri	dzīvnieki	Ražošana	15 Saldētavā, ražotnē	1500
Zivis	dzīvnieki	Ražošana	15 Saldētavā, ražotnē	1500
Piena produkti	organiska viela	Ražošana	2.5 Ledusskapī, ražotnē	250
Dārzeņi un citas piedevas	dārzeņi	Ražošana	6.5 Ledusskapī, ražotnē	650
Stikla burkas	neorganiska viela	Iepakojums	120 Kastēs, ražotnē	1200
Plastmasas iepakojums	plastmasa	Iepakojums	10 Kastēs, ražotnē	100
Plastmasas šķīvjī	plastmasa	Iepakojums	22.5 Kastēs, ražotnē	225
Metāla vāki	metāls	Iepakojums	10 Kastēs, ražotnē	100
Kartons	papīrs, kartons	Iepakojums	3.25 Kastēs, ražotnē	325

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Aukstuma aģents R744 (oglekļa dioksīds)	organiska viela	Saldētavas	204-696-9	124-38-9	Press. Gas saspiesta gāze	H281	GHS04	P282 P336+P315 P403	0.15 Saldēšanas iekārtās	0.15
Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzeklis "F10 Hype"	dezinfekcijas līdzekļi	Iekārtu mazgāšana un dezinfekcija	215-185-5 231-668-3 931-341-1 253-733-5 215-181-3 222-059-3	1310-73-2 7681-52-9 68955-55-5 37971-36-1 1310-58-3 3332-27-2	Aquatic Chronic 1 viela bīstama ūdens videi Met. Corr. 1 viela vai maisījums, kas izraisa metālu koroziju Skin Corr. 1A kodīgs/kairinošs ādai	H410 H290 H314	GHS09 GHS05 GHS05	P260 P280 P303+P361+ P353 P305+P351+ P338 P313 P501 P260 P280 P303+P361+ P353 P305+P351+ P338 P313 P501 P260 P280 P303+P361+ P353 P305+P351+ P338 P313 P501	1 Oriģinālajā iepakojumā, ražotnē	4.2
Mazgāšanas līdzeklis "Pure Acid Foam"	mazgāšanas līdzeklis	Iekārtu mazgāšana	201-069-1 200-898-6 Nav 287-494-3	77-92-9 75- 75-2 31726- 34-8 85536- 14-7	Met. Corr. 1 viela vai maisījums, kas izraisa metālu koroziju Skin Corr. 1B	H290 H314	GHS05 GHS05	P280 P303+P361+ P353 P305+P351+	0.3 Oriģinālajā iepakojumā, ražotnē	1.2

					kodīgs/kairinošs ādai			P338 P313 P501 P280 P303+P361+ P353 P305+P351+ P338 P313 P501		
Dezinfekcijas līdzeklis "Ainol Foam"	dezinfekcijas līdzekļi	lekārtu dezinfekcija	200-580-7 231-765-0 287-494-3 500-027-2 201-186-8	64-19-7 7722-84-1 85536-14-7 9043-30-5 79-21-0	Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi Met. Corr. 1 viela vai maisījums, kas izraisa metālu koroziju Ox. Liq. 2 oksidējošs šķidrums Skin Corr. 1A kodīgs/kairinošs ādai STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība	H411 H290 H272 H314 H335	GHS09 GHS05 GHS03 GHS05 GHS07	P210 P261 P280 P303+P361+ P353 P304+P340 P305+P351+ P338 P310 P405 P501 P210 P261 P280 P303+P361+ P353 P304+P340 P305+P351+ P338 P310 P405 P501 P210 P261 P280 P303+P361+ P353 P304+P340 P305+P351+ P338 P310 P405 P501 P210 P261 P280 P303+P361+ P353 P304+P340 P305+P351+ P338 P310 P405 P501 P210 P261 P280 P303+P361+ P353 P304+P340 P305+P351+ P338 P310 P405 P501 P210 P261 P280 P303+P361+ P353 P304+P340 P305+P351+ P338 P310 P405 P501	0.4 Originālajā iepakojumā, ražotnē	1.5
Virsmu mazgāšanas līdzeklis "F56 Proc"	mazgāšanas līdzeklis	lekārtu mazgāšana	215-185-5 200-573-9 Nav	1310-73-2 64-02-8 120313-48-6	Met. Corr. 1 viela vai maisījums, kas izraisa metālu koroziju Skin Corr. 1A kodīgs/kairinošs ādai	H290 H314	GHS05 GHS05	P280 P305+P351+ P338 P308+P313 P501 P280 P305+P351+	1.2 Originālajā iepakojumā, ražotnē	4.8

								P338 P308+P313 P501		
Virsmu mazgāšanas līdzeklis "F70 Hero"	mazgāšanas līdzeklis	lekārtu mazgāšana	231-633-2	7664-38-2	Skin Corr. 1B kodīgs/kairinošs ādai	H314	GHS05	P280 P305+P351+ P338 P308+P313 P501	0.2 Oriģinālajā iepakojumā, ražotnē	0.5
Dezinfekcijas līdzeklis "F260 Desan"	dezinfekcijas līdzekļi	lekārtu dezinfekcija	500-241-6 Nav 205-483-3	69011-36-5 139734-65-9 141-43-5	Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai	H319 H315	GHS07 GHS07	P280 P302+P352 P305+P351+ P338 P332+P313 P337+P313 P280 P302+P352 P305+P351+ P338 P332+P313 P337+P313	0.05 Oriģinālajā iepakojumā, ražotnē	0.15
Dezinfekcijas putas "F17 Sendes"	dezinfekcijas līdzekļi	lekārtu dezinfekcija	205-483-3 931-341-1 200-580-7 931-333-8 Nav	141-43-5 68955-55-5 64-19-7 147170-44-3 139734-65-9	Aquatic Chronic 3 viela bīstama ūdens videi Skin Corr. 1B kodīgs/kairinošs ādai	H412 H314	Nav GHS05	P280 P305+P351+ P338 P313 P501 P280 P305+P351+ P338 P313 P501	0.2 Oriģinālajā iepakojumā, ražotnē	0.5
Dezinfekcijas līdzeklis "Eta 700"	dezinfekcijas līdzekļi	lekārtu dezinfekcija	200-578-6 200-889-7	64-17-5 75-65-0	Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Flam. Liq. 2 uzliesmojošs šķidrums	H319 H225	GHS07 GHS02	P210 P233 P305+P351+ P338 P403+P235 P210 P233 P305+P351+ P338 P403+P235	0.2 Oriģinālajā iepakojumā, ražotnē	0.6

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Dabas gāze (1000 m3)	200	0	200	0	0	0

Dienesta 10.05.2024. novērtējums:

Iesnieguma 2. tabulā ir sniegta informācija par nebīstamām vielām/produktiem, 3. tabulā sniegta informācija par bīstamajām vielām/maisījumiem, kuri tiks izmantoti ražotnes darbībā.

Dienests Iesnieguma 3. tabulā konstatēja, ka tajā norādītām vairākām izejvielām, atkārtojas tabulā norādītās GHS bīstamības piktogrammas un P kodi. Dienests Atļaujas C sadaļā precizē 3.tabulu, svītrojot no tās iepriekš minēto atkārtojošos informāciju katrai izejvielai.

Iesnieguma 3. tabulā iekļauta informācija par uzņēmumā izmantojamo aukstuma aģentu R744, iekārtās iepildītais aukstuma aģenta daudzums – 0,15 t. Saskaņā ar Eiropas parlamenta un padomes regulas Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006 13. panta 3. punktā iekļauto informāciju, ir noteikts aizliegums no 2020. gada 1. janvāra izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas iekārtas ar uzpildīšanas daudzumu, kas ir 40 tonnas CO2 ekvivalenta vai vairāk. Šādu saldēšanas iekārtu tehniskai apkopei līdz 2030.gada 1. janvārim var lietot tikai reģenerētu un pārstrādātu (rekuperētu no esošām iekārtām) aukstuma aģentu, pēc 2030. gada 1. janvāra šādu iekārtu lietošana tiks aizliegta.

Saskaņā ar interneta tīmekļa vietnē pieejamo informāciju, aukstuma aģenta R744 globālais sasilšanas potenciāls ir 1, kas ir mazāks par 2500.

Aukstumiekārtu apkopi, darbības ar aukstuma aģentiem (aukstuma iekārtu uzstādīšana, aukstuma aģentu iepildīšana aukstuma sistēmā, dzesēšanas kontūra vai iekārtas remonts un apkope, noplūžu novēršana, pārbaudes vai jebkādas citas darbības ar aukstuma aģentiem) atļauts veikt fiziskai vai juridiskai personai, kas saņēmusi sertifikātu darbībām ar aukstuma aģentiem, atbilstoši normatīvajiem aktiem par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm. Aukstuma iekārtas nepieciešams apkopot un nodrošināt pārbaudes saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm. Apkopes un pārbaudes rezultātus reģistrēt aukstuma iekārtu apkopes žurnālā. Par iekārtām, uz kurām attiecas noplūdes pārbaudes, vismaz piecus gadus jā saglabā dokumenti, kuros norādīta informācija atbilstoši likumdošanas prasībām. Attiecīgi nosacījumi izvirzīti Atļaujas C sadaļā.

Dienests norāda, ka personālam pieejamā vietā jānodrošina visu Objektā izmantojamo ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapas valsts valodā, kas atbilst 28.05.2015. Komisijas Regulai (ES) 2015/830, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH). Iepakojumu nepieciešams apsaimniekot saskaņā ar Iepakojuma likuma 13. un 15.panta prasībām. Operatoram vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Atbilstoši nosacījumi izvirzīti Atļaujas C sadaļā.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 10

Neattiecas.

Dienesta 10.05.2024. novērtējums:

Neattiecas. Uzņēmums neveic atkritumu sadedzināšanu vai līdzsadedzināšanu.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 11

Maksimālais paredzamais elektroenerģijas patēriņš būs līdz 800 MWh/a, no kā 500 MWh/a tiks izmantoti ražošanas vajadzībām, 30 MWh/a tiks izmantoti apgaismojumam, 200 MWh/a tiks izmantoti atdzesēšanai un saldēšanai; 20 MWh/a tiks izmantoti ventilācijai un vēdināšanai, 10 MWh/a tiks izmantoti sadedzināšanas iekārtu darbības nodrošināšanai, 40 MWh/a tiks izmantoti administratīvajām vajadzībām.

Siltumenerģija tiks iegūta operatora sadedzināšanas iekārtās. Maksimālā saražotā siltumenerģija būs 1913 MWh/a, no kā viss tiks izmantots ražošanas procesos.

Apkure objektā tiks nodrošināta no tvaika katla darbības atgūtā siltuma. Nepieciešamības gadījumā papildu siltuma enerģiju piegādās telpu iznomātājs.

Operators virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un jūras ūdens ieguvi neveiks. Ūdens tiks iegūts no telpu iznomātāja saskaņā ar nomas līgumu.

Operatora rīcībā ir iekšējo ūdens un kanalizācijas tīklu shēma, kas ir pievienota 9. pielikumā.

7.Tabula. Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

Izmantošanas veids	Kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	500
Apgaismojumam	30
Atdzesēšanai un saldēšanai	200
Vēdināšanai	20
Apsildei	10
Citiem mērķiem	40
Kopā	800

8.Tabula. Siltumenerģijas izmantošana gadā

Piegādātājs	Izmantošana ražošanas procesos (Mwh/gadā)	Izmantošana apsildei (Mwh/gadā)	Izmantošana citiem mērķiem (Mwh/gadā)
Operators	1913	0	0

Dienesta 10.05.2024. novērtējums:

Kopējais elektroenerģijas patēriņš Objektā – 800 MWh/gadā. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti nepieciešams veikt atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem. Siltumapgādi Objektā nodrošinās esošais tvaika katls, nepieciešamības gadījumā papildu siltuma enerģiju var piegādāt telpu iznomātājs – SIA ‘‘GAMMA-A’’.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 12

Ūdensapgādes sistēmas shēma

10.Tabula. Informācija par ūdenspiegādes sistēmu un derīgo izraksteņu (pazemes ūdens) atradnēm

Dokuments	Izstrādāšanas datums	Atzīme par dokumenta esamību
Ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta		Nav
Ūdensapgādes sistēmas shēma	01/07/2022	Ir
Tehniskā pase		Nav
Ūdensapgādes urbuma pase		Nav
Derīgo izraksteņu (pazemes ūdens) atradnes pase		Nav

Dienesta 10.05.2024. novērtējums:

Operators virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un jūras ūdens iegūvi neveiks. Ūdens tiek iegūts no telpu iznomātāja SIA "GAMMA -A" saskaņā ar noslēgto līgumu.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 13

Iekšējo ūdens un kanalizācijas tīklu shēma ir pievienota 9. pielikumā.

Dienesta 10.05.2024. novērtējums:

Skat. Dienesta 10.05.2024. novērtējumu C12 un C 14 sadaļā.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 14

Operators virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un jūras ūdens iegūvi neveiks. Ūdens tiks iegūts no telpu iznomātāja saskaņā ar nomas līgumu.

Paredzamais maksimālais ūdens patēriņš būs līdz 15 000 m³/a, no kā 7500 m³/a tiks izmantots atdzesēšanai, un, tā kā šis ūdens būs pilnīgi tīrs un silts, tas pēc tam tiks izmantots vai nu savām, vai kaimiņu telpās esošo uzņēmumu sadzīves vajadzībām; līdz 6000 m³/a tiks izmantots ražošanas procesiem, no kā aptuveni 500 m³/a paliks produkcijā; līdz 1500 m³/a tiks izmantots sadzīves vajadzībām, to vidū telpu un trauku mazgāšanai. Patērētā ūdens uzskaitē tiks veikta ar ūdens skaitītāju, kurš atradīsies ražotnē.

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No ārējiem piegādātājiem	15000	7500	6000	1500	0
Kopā	15000	7500	6000	1500	0

Dienesta 10.05.2024. novērtējums:

Operators Objekta darbībā neiegūst ūdeni no virszemes ūdens objektiem, attiecīgi Objektā netiks izmantotas ierīces, kas novērš zivju iekļūšanu tehniskajā aprīkojumā. Ūdens tiek iegūts no telpu iznomātāja SLA "GAMMA -A" saskaņā ar noslēgto līgumu. Saskaņā ar Operatora Iesniegumam pievienoto ūdens lietošanas bilanci, ūdens tiek izmantots atdzesēšanai, sadzīves un ražošanas vajadzībām. Ūdens lietošanas balance ir pievienota Atļaujas 7. pielikumā.

D sadaļa. Vides piesārņojums 16

Objektā būs šādi emisijas avoti:

Avots A1: Tvaika katla "SIXEN 2000 N" dūmenis. Ievadītā siltuma jauda – 1.514 MW. Kurināmais – dabasgāze:

- Sadedzināšanas iekārtas tips: standarta sadedzināšanas iekārta.
- Darbības uzsākšanas datums (plānots): 10.01.2024.
- Nominālā jauda: 1.363 MW.
- Lietderības koeficients: 90 %.
- Ievadītā siltuma jauda: 1.514 MW.
- Kurināmais: dabasgāze.
- Maksimālais kurināmā patēriņš:
 - o Dabasgāze: 200 000 m³/a.
- Sadedzināšanas iekārtas vidējā noslodze: 90 %.
- Gāzu attīrīšanas iekārtas: nav.
- Dūmeņa augstums: 7 m.
- Dūmeņa iekšējais diametrs: 400 mm.
- Maksimālais darbības ilgums un dinamika: 8 h/d, 250 d/a, 2000 h/a.

Tvaika katls būs aprīkots ar kombinēto dabasgāzes un dīzeļdegvielas degli, taču operators plāno katlu kurināt tikai ar dabasgāzi. Ja gadījumā nākotnē operators izlems katlu kurināt arī ar dīzeļdegvielu, operators veiks atbilstošus grozījumus piesārņojošās darbības atļaujā.

Apkure objektā tiks nodrošināta no siltuma, kas tiks atgūts tvaika katla darbības rezultātā. Cita veida apkure objektā nav paredzēta.

Sadedzināšanas iekārtas tehniskā informācija ir pievienota 6. pielikumā. Tvaika katla tehniskā pase operatoram vēl nav izsniegta.

Dūmgāzu testēšanas vieta būs ierīkota dūmvadā aiz katla.

Objektā atradīsies saldēšanas iekārtas, kurās būs iepildīts aukstuma aģents R744 jeb oglekļa dioksīds ar kopējo apjomu 0.15 tonnas. Ņemot vērā operatora pieredzi operatora esošajā ražotnē A. Dombrovska ielā 23, Rīgā, aukstuma aģenta noplūdes vidē nav gaidāmas – aukstuma aģenta papildināšana ražotnē A. Dombrovska ielā 23, Rīgā, netiek veikta, noplūdes nav konstatētas.

Karte ar iezīmētu emisijas avotu izvietojumu ir pievienota 3. pielikumā.

Smakas emisija nav paredzama. Objektā neatradīsies gaļas un zivju kūpināšanas iekārtas, nedz citi iespējami smakas emisijas avoti. Gatavo ēdienu gatavošana ir pielīdzināma restorāna darbībai. Operatora esošajā objektā A.Dombrovska ielā 23, Rīgā, kuram ir izsniegta C kategorijas

piesārņojošās darbības atļauja, tiek veiktas visas tās pašas darbības, kas tiek plānotas jaunajā objektā Traleru ielā 30, Rīgā, un ne smakas, ne smaržas ārpus ražošanas telpām nav jūtamas.

Operators kopumā gaisā maksimāli var emitēt:

- oglekļa oksīdu – 0.193 t/a;
- slāpekļa dioksīdu – 0.193 t/a;
- oglekļa dioksīdu – 382 t/a.

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Tvaika katla "SIXEN 2000 N" dūmenis. Ievadītā siltuma jauda – 1.514 MW. Kurināmais – dabasgāze	322895.59	503828.10	7	400	1552	160	8	2000

13.Tabula. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas⁴

Iekārtas, procesa, ražotnes vai ceha nosaukums	Tips	Emisijas avota kods	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā	Piesārņojošās viela	Emisijas g/s pirms attīrīšanas	Emisijas mg/m ³ pirms attīrīšanas	Emisijas tonnas/gadā pirms attīrīšanas	Gāzu attīrīšanas iekārtas nosaukums, tips	Gāzu attīrīšanas iekārtas projektētā efektivitāte	Gāzu attīrīšanas iekārtas faktiskā efektivitāte	Emisijas g/s pēc attīrīšanas	Emisijas mg/m ³ pēc attīrīšanas	Emisija tonnas/gadā pēc attīrīšanas
Tvaika katla "SIXEN 2000 N" dūmenis. Ievadītā siltuma jauda – 1.514 MW. Kurināmais – dabasgāze	Punktveida	A1	8	2000	020029 Oglekļa oksīds	0.0268	100	0.193				0.0268	100	0.193
					020038 Slāpekļa dioksīds	0.0268	100	0.193				0.0268	100	0.193
					020028 Oglekļa dioksīds			382						382

⁴ Izvērtējot Iesnieguma 13. tabulu, Dienests konstatēja, ka, informācijas sistēmā „TULPE” ģenerējot Iesnieguma veidlapu, Iesnieguma 13. tabula tiek attēlota ar kļūdām, t.i. tajā netiek iekļauta informācija par piesārņojošo vielu emisijām, līdz ar to Dienests precizē un iekļauj Iesniegumā 13. tabulu atbilstoši SPAELP norādītajai informācijai.

D sadaļa. Vides piesārņojums 17

Lai novērtētu esošo piesārņojumu plānotās darbības apkārtnē, no VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (tālāk – LVĢMC) tika pieprasīta informācija par piesārņojuma fona koncentrācijām operatora darbības ietekmes zonā. LVĢMC sniegtā informācija balstīta uz izkliedes modelēšanas rezultātiem ar EnviMan datorprogrammu (beztermiņa licence Nr. 0479-7349-8007, versija 3.0), izmantojot Gausa matemātisko modeli. Aprēķinos tika ņemtas vērā vietējā reljefa īpatnības un apbūves raksturojums. Meteoroloģiskajam raksturojumam tika izmantoti Rīgas novērojumu stacijas ilggaidīgo novērojumu dati par laika periodu no 2018. gada līdz 2022. gadam.

Lai prognozētu plānotās darbības ietekmi uz gaisa kvalitāti, tika veikta gaisa piesārņojuma izkliedes modelēšana ar datorprogrammu AERMOD View (versija 11.2.0), beztermiņa licence Nr. AER0010490, izmantojot Gausa matemātisko modeli.

Aprēķinos ņemtas vērā vietējā reljefa īpatnības un apbūves raksturojums. Gaisa piesārņojuma izkliedes modelēšana veikta, lai aprēķinātu piesārņojošo vielu vidējās, 2 m augstumā esošās koncentrācijas, ņemot vērā teritorijai raksturīgos meteoroloģiskos apstākļus, un koncentrāciju procentiles, kā arī lai izvērtētu piesārņojuma izkliedi pie nelabvēlīgiem meteoroloģiskajiem apstākļiem.

Vērtējums par uzņēmuma darbības ietekmi uz gaisa kvalitāti tika iegūts, summējot telpiski identisku attiecīgās vielas esošā piesārņojuma līmeņa datu kopu ar attiecīgo izkliedes aprēķina datorprogrammas izveidoto datu kopu.

Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts un tā elektroniskie pielikumi ir pievienoti 10. pielikumā. LVĢMC fona un operatora radītā piesārņojuma datu rindas (kopas) ir pievienotas 10. pielikumā.

Emisijas limitu aprēķinos tika izmantoti aprēķinu ceļā iegūtie lielākās nozīmes izmeši. Gada izmeši tika noteikti, ņemot vērā maksimālo emisijas ilgumu, iekārtu noslodzi un citus emisijas avotu raksturojošos lielumus. Izmešu izkliedes modelēšana tika veikta scenārijam ar lielākajiem emisijas daudzumiem. Izkliedes modelēšanas rezultāti parādīja, ka normatīvajos aktos dotie gaisa kvalitātes normatīvi netiek pārsniegti. Tāpat arī netiek pārsniegti augšējo piesārņojuma novērtēšanas sliekšņi un emisijas robežvērtības.

Dabaszāzei: $V_0 = 13.1 \text{ m}^3/\text{kg}$

Dabaszāzei: $V_{0d} = 11.7 \text{ m}^3/\text{kg}$

Dabaszāzei: $V_d = 14.0 \text{ m}^3/\text{kg}$

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Iekārtas, procesa, ražotnes vai ceha nosaukums (no 13. tabulas)	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/g	O2%
Tvaika katla “SIXEN 2000 N” dūmenis. Ievadītā siltuma jauda – 1.514 MW. Kurināmais – dabaszāze	322895.59	503828.10	020029 Oglekļa oksīds	0.0268	100	0.193	3
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.0268	100	0.193	
			020028 Oglekļa dioksīds			382	

Dienesta 10.05.2024. novērtējums:

Saskaņā ar MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 182) prasībām SIA „Vides dokumenti” 12.12.2023. ir izstrādājusi stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu (turpmāk – SPAELP). Saskaņā ar SPAELP Objektā ir viens emisijas avots – A1 (tvaika katla „SIXEN 2000 N” ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 1,514 MW (kurināmais – dabasgāze), dūmenis). Emisijas avota izvietojuma plāns pievienots Atļaujas 6. pielikumā.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 17 3.1.2. punktu un 3.2.4. punktu, Objektā uzstādītais tvaika katls ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 1,514 MW (kurināmais – dabasgāze) ir jauna vidējās jaudas sadedzināšanas iekārta (C kategorijas piesārņojošā darbība). Līdz ar to uz Objektā esošo tvaika katlu attiecas Noteikumu Nr. 17 6. pielikuma I nodaļā norādītās emisijas robežvērtības – $\text{NO}_x = 100 \text{ mg/Nm}^3$ un $\text{CO} = 100 \text{ mg/Nm}^3$, kuras attiecīgi Operators norādījis Iesnieguma 13. un 15. tabulā.

Saskaņā ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 27.punkta prasībām C kategorijas piesārņojošām darbībām nodokli par visu piesārņojošo vielu apjomu aprēķina pēc nodokļa likmēm kā par piesārņojošo vielu emisijām limita ietvaros un pārskatā par aprēķināto dabas resursu nodokli izdara atzīmi „bez limita”. Ņemot vērā to, ka tvaika katla nominālā ievadītā siltuma jauda $< 5 \text{ MW}$ (kas dabasgāzes sadedzināšanas gadījumā atsevišķi atbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai), Dienests atļaujas C sadaļas 15. tabulā emisijas avotam A1 dabasgāzes sadedzināšanas gadījumā norāda tikai piesārņojošo vielu koncentrācijas robežlielumus atbilstoši Noteikumu Nr. 17 prasībām.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 17 110. punktu vidējās jaudas sadedzināšanas iekārtām ar nominālo ievadīto siltuma jaudu, kas 1 MW vai lielāka, bet mazāka vai vienāda ar 20 MW, gaisu piesārņojošo vielu emisiju mērījumus veic vismaz ik pēc trim gadiem. Atbilstošs nosacījums izvirzīts atļaujas C sadaļā.

Izkliedes modelēšana:

Saskaņā ar SPAELP norādīto informāciju, piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini veikti izmantojot datorprogrammu AERMOD Wiew (versija 11.2.0), beztermiņa licence Nr. AER0010490, izmantojot Gausa matemātisko modeli. Aprēķinos ņemtas vērā vietējā reljefa īpatnības un apbūves raksturojums.

Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini veikti piesārņojošām vielām, kurām saskaņā ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (turpmāk – Noteikumi Nr. 1290) ir noteikti gaisa kvalitātes robežlielumi (NO_2 , CO).

Izkliedes modelēšanas rezultāti

Nr. p.k.	Piesārņojošā viela	Maksimālā piesārņojošās darbības emitētā piesārņojuma koncentrācija $\mu\text{g/m}^3$	Maksimālā summārā koncentrācija $\mu\text{g/m}^3$	Aprēķinu periods/ laika intervāls	Aprēķinu punkta vai šūnas centroīda koordinātas	Piesārņojošās darbības emitētā piesārņojuma daļa summārajā koncentrācijā %	Piesārņojuma koncentrācija attiecībā pret gaisa kvalitātes normatīvu, %
1.	Oglekļa oksīds	0,061	305,6	8h/ 1 gads	502348 321562	0,02	3,06
2.	Slāpekļa dioksīds	9,21	29,8	1h/ 1 gads	503848 322812	30,9	14,9
3.	Slāpekļa dioksīds	0,001	28,8	1 gads/ 1 gads	504898 321412	0,00	72,0

Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanas dati ļauj secināt, ka Noteikumos Nr. 1290 noteiktie gaisa kvalitātes normatīvi netiek pārsniegti.

Saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju, ražotnes darbība tiks veikta speciāli tai aprīkotajās telpās, smakas emisijas ārpus ražošanas telpām no uzņēmuma teritorijas nav sagaidāmas, jo Objektā netiks veikta gaļas un zivju kūpināšana, kā arī nav paredzēti citi smakas emisijas avoti. Dienesta vērtējumā Operatoram jānodrošina iekārtu darbība atbilstoši tehnoloģiskajam aprakstam, lai Objekta darbība neradītu vidi un cilvēkus negatīvi ietekmējošas smakas.

Dienests, pamatojoties uz iesniegto informāciju secina, ka, ņemot vērā smaku avotu darbības raksturu, to izvietojumu, kā arī uzņēmuma novietojumu (ražošanas objektu teritorija), nav paredzams, ka darbības rezultātā varētu tikt pārsniegti smaku normatīvi teritorijās, kur tiek vērtēta atbilstība smakas mērķlielumam, saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos" 3.punktu.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18

Objektā var rasties sadzīves notekūdeņi līdz 9000 m³/a un ražošanas notekūdeņi līdz 5500 m³/a. Notekūdeņi tiks novadīti uz telpu iznomātāja kanalizācijas tīklu. Telpu iznomātājs ir informēts, ka uz tā kanalizācijas tīklu tiks novadīti arī ražošanas notekūdeņi, kuri saturēs tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus. Operatora pārvaldībā sadzīves un ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nebūs. Operators neveiks arī notekūdeņu priekšattīrīšanu. Visas darbības, kas ir saistītas ar notekūdeņu attīrīšanu, veiks telpu iznomātājs ar savā pārvaldībā esošajām iekārtām. Operatora izmantoto ķīmisko maisījumu sastāvā nav ne prioritārās, ne bīstamās vielas, līdz ar to šādu vielu emisija notekūdeņos netiks veikta. Prioritāro un bīstamo vielu izvērtējums ir pievienots 17. pielikumā.

Kopējais lietus notekūdeņu daudzums no operatora izmantoto telpu jumtiem būs aptuveni 939 m³/a jeb vidēji 2.6 m³/d. Lietus notekūdeņi tiks novadīti uz telpu iznomātāja kanalizācijas tīklu. Operatora pārvaldībā lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nav. Lietus notekūdeņu aprēķins ir pievienots 11. pielikumā.

Notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana ūdens objektos netiek veikta.

Iekšējo ūdens un kanalizācijas tīklu shēma ir pievienota 9. pielikumā.

18.Tabula. Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

Izplūdes vieta	Izplūdes vietas adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums m ³ /d (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Notekūdeņu daudzums m ³ gadā (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Izplūdes ilgums (stundas dienā vai dienas gadā)
Traleru iela 30, Rīga, Sadzīves notekūdeņi	Traleru iela 30, Rīga	-	323062.487	503786.967	SIA "GAMMA-A"	36	9000	250 d/a
Traleru iela 30, Rīga, Ražošanas notekūdeņi	Traleru iela 30, Rīga	-	323062.487	503786.967	SIA "GAMMA-A"	22	5500	250 d/a
Traleru iela 30, Rīga, Lietus notekūdeņi	Traleru iela 30, Rīga	-	322894.06	503826.79	SIA "GAMMA-A"	2.6	939	365 d/a

Dienesta 10.05.2024. novērtējums:

Objekta darbības rezultātā radīsies sadzīves, ražošanas un lietus notekūdeņi no jumtiem, kuri tiks novadīti SIA „GAMMA- A” kanalizācijas tīklos.

Saskaņā ar Iesniegumam pievienoto 01.08.2022. noslēgto nomas līgumu Nr. GA 22-8 (ar 07.02.2024. papildu vienošanās pie 2022. gada 1. jūnija nomas līguma Nr. GA 22), SIA “GAMMA- A” nodrošina: ražošanas un sadzīves notekūdeņu pieņemšanu, attīrīšanu un novadīšanu, iekārtu dzesēšanā izmantoto nosacīti tīro notekūdeņu pieņemšanu un novadīšanu (SIA „GAMMA-A” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību reglamentē Dienestā 08.06.2012. izsniegtā un 23.04.2024. pārskatītā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. RI12IB0080). Plānotais ražošanas un sadzīves notekūdeņu apjoms līdz 7000 m³/a. Nosacīti tīrie dzesēšanas notekūdeņi līdz 7500 m³/a. Ražošanas un sadzīves notekūdeņi tiks novadīti kanalizācijas tīklos, attīrīšanai SIA “GAMMA- A” bioloģiskās attīrīšanas iekārtā. Novadāmo notekūdeņu piesārņojums nedrīkst pārsniegt sekojošus parametrus : • ĶSP- 2550 mg/l; • BSP 1250 mg/l; • N- 120mg/l; • P- 40mg/l; • Suspendētās vielas : līdz 2000 mg/l; • Tauki: 200 mg/l. Iekārtu dzesēšanai izmantotie, nosacīti tīrie notekūdeņi tiks novadīti nosacīti tīro ūdeņu kolektorā nostādināšanai un ievadīšanai ūdens tilpnē. Saskaņā ar līgumā minēto, SIA „GAMMA- A” nodrošina notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu atbilstoši Noteikumu Nr. 34 prasībām.

Saskaņā ar Ziņojumā norādīto informāciju, ir nodrošināta ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšana SIA “GAMMA-A” tauku atdalītājos un pirmējos nostādinātājos pirms novadīšanas uz bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām.

Saskaņā ar Dienestā 14.03.2024. iesniegto Operatora prioritāro un bīstamo vielu izvērtējumu, Objekta darbības rezultātā notekūdeņos nerādīsies prioritārās vai ūdens videi bīstamās vielas atbilstoši Noteikumu Nr. 34 1. un 2.pielikumam.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 34 19.² punktu, ja Dienests no operatora, kurš novada notekūdeņus centralizētā kanalizācijas sistēmā vai uz ārējām attīrīšanas iekārtām, ir saņēmis iesniegumu par piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanu, t.sk., ja paredzētas būtiskas darbību izmaiņas, tas informē attiecīgās centralizētās kanalizācijas sistēmas vai attīrīšanas iekārtu operatoru par saņemto iesniegumu un elektroniski nosūta tīmekļvietnes adresi, kurā iesniegums ir pieejams, līdz ar to Dienests 14.03.2024. vēstulē Nr. 14.4/AP/3024/2024 informēja SIA “GAMMA-A” par Operatora Iesniegumu. Līdz 10.05.2024. Dienestā nav saņemti SIA “GAMMA- A” priekšlikumi Atļaujas izsniegšanai.

Ūdens lietošanas bilances shēma ir pievienota Atļaujas 7. pielikumā.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18.1.

Iekšējo ūdens un kanalizācijas tīklu shēma ir pievienota 9. pielikumā.

Paredzamais maksimālais ūdens patēriņš būs līdz 15 000 m³/a, no kā 7500 m³/a tiks izmantots atdzesēšanai, un, tā kā šis ūdens būs pilnīgi tīrs un silts, tas pēc tam tiks izmantots vai nu savām, vai kaimiņu telpās esošo uzņēmumu sadzīves vajadzībām; līdz 6000 m³/a tiks izmantots ražošanas procesiem, no kā aptuveni 500 m³/a paliks produkcijā; līdz 1500 m³/a tiks izmantots sadzīves vajadzībām, to vidū telpu un trauku mazgāšanai. Patērētā ūdens uzskaitē tiks veikta ar ūdens skaitītāju, kurš atradīsies ražotnē.

Objektā var rasties sadzīves notekūdeņi līdz 9000 m³/a un ražošanas notekūdeņi līdz 5500 m³/a. Notekūdeņi tiks novadīti uz telpu iznomātāja kanalizācijas tīklu.

Kopējais lietus notekūdeņu daudzums no operatora izmantoto telpu jumtiem būs aptuveni 939 m³/a jeb vidēji 2.6 m³/d. Lietus notekūdeņi tiks novadīti uz telpu iznomātāja kanalizācijas tīklu.

Ūdens lietošanas bilance ir pievienota 12. pielikumā.

19.Tabula. Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti

Dokuments	Izstrādāšanas datums	Atzīme par dokumenta esību
Kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta		Nav
Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase		Nav

Dienesta 10.05.2024. novērtējums:

Skat. Dienesta novērtējumu D18 sadaļā.

D sadaļa. Vides piesārņojums 19

Operatora teritorijā augsnes un pazemes ūdens piesārņojuma izpēte nav veikta. Operatoram nav zināmi konkrēti dati par augsnes piesārņojumu objekta teritorijā.

Uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātā radītie atkritumi neradīs augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu, jo atkritumi tiks uzglabāti konteineros un tie atradīsies uz cieta seguma.

Dienesta 10.05.2024. novērtējums:

Teritorija, kurā Operators veiks piesārņojošu darbību, nav iekļauta Dienesta Piesārņoto vietu pārvaldības sistēmā (PVPS) datubāzē, proti, nav piesārņota vai potenciāli piesārņota vieta (dati skatīti 07.05.2024.). Objekta darbības laikā stingri ievērojot vides aizsardzības prasības, nav sagaidāms, ka radīsies augsnes un pazemes ūdens piesārņojums.

D sadaļa. Vides piesārņojums 20

Trokšņa avoti objektā būs tehnoloģiskie procesi (N1), to vidū ienākošais un izejošais autotransports. Objekta darba laiks būs 8 h/d, līdz 250 d/a (visas darba dienas), kopā 2000 h/a. Nakts stundās un brīvdienās darbs nav paredzēts. Autotransporta kustība naktī nenotiks.

Objektā un ārpus tā trokšņa mērījumi nav veikti, taču ir paredzams, ka trokšņa līmenis objektā atbildīs darba vides prasībām un ārpus tā nebūs dzirdams.

20.Tabula. Trokšņa avoti un to rādītāji

Trokšņa avota kods	Trokšņa avota nosaukums un/vai raksturojums	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L diena	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L vakars	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L nakts	Trokšņa uztvērējs
N1	Tehnoloģiskie procesi	0	0	0	0

Dienesta 10.05.2024. novērtējums:

Dienests secina, ka ņemot vērā trokšņa avotu darbības raksturu, to izvietojumu, kā arī uzņēmuma novietojumu (ražošanas objektu teritorija), nav paredzams, ka darbības rezultātā varētu tikt pārsniegti trokšņa normatīvi.

D sadaļa. Vides piesārņojums 21

Atkritumu uzglabāšana objektā un tās teritorijā notiks tam piemērotos apstākļos, ievērojot vides aizsardzības prasības, darba drošības prasības un ugunsdrošības prasības.

Sadzīves atkritumi tiks savākti konteineros ar vāku, kuri būs izvietoti dažādās teritorijas vietās. Papīra atkritumi tiks savākti konteineros ar vāku, kuri būs izvietoti dažādās teritorijas vietās. Koka iepakojums tiks savākts konteinerā, kurš atradīsies ārā. Stikla iepakojums tiks savākts konteinerā, kurš atradīsies ārā. Pārtikas eļļa un tauki tiks savākti konteineros, kas atradīsies ražotnē. Dzīvnieku audu atkritumi tiks savākti konteinerā, kas atradīsies ražotnē.

Atkritumu izvietojuma shēma ir pievienota 14. pielikumā.

Operatora darbības rezultātā radīsies šādi nebīstamie atkritumi:

- nešķīroti sadzīves atkritumi, kas radīsies sadzīves vajadzību un ražošanas rezultātā;
- papīrs un kartons, kas radīsies no izlietotā iepakojuma;
- plastmasa, kas radīsies no izlietotā iepakojuma;
- koka iepakojums, kas radīsies no izlietotā iepakojuma;
- stikla iepakojums, kas radīsies no izlietotā iepakojuma;
- pārtikas eļļa un tauki, kas radīsies no virtuvē izlietotajām pārtikas eļļām;
- dzīvnieku audu atkritumi, kas radīsies no dzīvnieku izcelsmes produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam un nav termiski apstrādāti.

Operatora darbības rezultātā bīstamie atkritumi neradīsies.

Visi operatora darbības rezultātā radušies atkritumi tiks nodoti uzņēmumiem, kas ir tiesīgi attiecīgo atkritumu veidu pārvadāt, uzglabāt un/vai pārstrādāt. Līgumi par atkritumu izvešanu šobrīd vēl nav noslēgti.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmējais biedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējais biedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	9	Saimnieciskā darbība un ražošana	90	0	90	0	0	0	0	90	90
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	15	Saimnieciskā darbība un ražošana	150	0	150	0	0	0	0	150	150

150102 Plastmasas iepakojums	Nē	10	Saimnieciskā darbība un ražošana	100	0	100	0	0	0	0	100	100
150103 Koka iepakojums	Nē	1	Saimnieciskā darbība un ražošana	5	0	5	0	0	0	0	5	5
150107 Stikla iepakojums	Nē	1	Saimnieciskā darbība un ražošana	5	0	5	0	0	0	0	5	5
200125 Pārtikas eļļa un tauki	Nē	0.2	Ražošana	1	0	1	0	0	0	0	1	1
020202 Dzīvnieku audu atkritumi	Nē	0.5	Ražošana	2	0	2	0	0	0	0	2	2

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	Konteiners	90	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Uzņēmums ar atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	Konteiners	150	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Uzņēmums ar atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	Konteiners	100	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Uzņēmums ar atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
150103 Koka iepakojums	Nē	Konteiners	5	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Uzņēmums ar atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
150107 Stikla iepakojums	Nē	Konteiners	5	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Uzņēmums ar atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
200125 Pārtikas eļļa un tauki	Nē	Konteiners	1	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Uzņēmums ar atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
020202 Dzīvnieku audu atkritumi	Nē	Konteiners	2	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Uzņēmums ar atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju

Dienesta 10.05.2024. novērtējums:

Visi atkritumi, izvērtējot pēc to izcelsmes, ir klasificēti atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” pielikumā esošajam atkritumu klasifikatoram.

Dienests norāda, ka atkritumus atļauts uzglabāt ne ilgāk kā 3 mēnešus kopš to rašanās laika, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju un finanšu nodrošinājumu. Attiecīgā piezīme ir norādīta Atļaujā 21. tabulai. Ņemot vērā to, ka Operators nav atkritumu apsaimniekotājs, attiecīgi Dienests turpmāk neiekļauj Atļaujas C sadaļā Iesnieguma 22. tabulu.

D sadaļa. Vides piesārņojums 22

Neattiecas.

Dienesta 10.05.2024. novērtējums:

Neattiecas. Uzņēmums neveic A kategorijas piesārņojošas darbības.

E sadaļa. Monitorings 23

Operators veiks izlietotā ūdens, izejvielu, kurināmā, saražotās produkcijas un radīto atkritumu uzskaiti. Monitorings tiks veikts atbilstoši Valsts vides dienesta prasībām.

Dūmgāzu testēšanas vieta būs ierīkota dūmvadā aiz tvaika katla.

Dienesta 10.05.2024. novērtējums:

Dienesta novērtējums par nepieciešamo gaisa kvalitātes monitoringu ir sniegts Iesnieguma D16-17 sadaļā.

F sadaļa. Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi 24

Iekārtas darbības pārtraukšanai nav paredzami vides piesārņojuma riski, tomēr iekārtas darbības pārtraukšanas gadījumā operators veiks piesārņojuma riska novērtēšanu un nepieciešamības gadījumā iekārtas atrašanās vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, lai tiktu nodrošināta vides kvalitātes normatīvu ievērošana.

Dienesta 10.05.2024. novērtējums:

Pēc darbības pilnīgas pārtraukšanas jāveic pasākumi, kas nepieciešami piesārņojuma riska novērtēšanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī, lai tiktu nodrošināta vides kvalitātes normatīvu ievērošana. Objekta slēgšanas gadījumā nepieciešams izvest un realizēt vai utilizēt produktus, kā arī demontēt un realizēt vai utilizēt ražošanas iekārtas. Atbilstoši vides aizsardzības prasībām jāveic teritorijas sakopšana. No teritorijas jāizved un jānodod licencētiem atkritumu apsaimniekotājiem visu veidu atkritumi.

G sadaļa. Kopsavilkums 1

Operators:

SIA "SUDRABLĪNIS"

Reģistrācijas Nr.: 40003493082

Juridiskā adrese: Augusta Dombrovska iela 23, Rīga, LV-1015

Iekārtas adrese: Traleru iela 30, Rīga, LV-1030

Tālrunis: +371 67 353 070

E-pasts: info@sudrablinis.lv

Zemes un ēku īpašnieks:

SIA "GAMMA-A"

Reģistrācijas Nr.: 40003139971

Juridiskā adrese: Ostas iela 1, Roja, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264

G sadaļa. Kopsavilkums 2

Objekta adrese ir Traleru iela 30, Rīga, LV-1030. Ražošanā tiks izmantotas telpas vienā ēkā (ēkas kadastra Nr. 01001201636002). Kopējā izmantoto telpu platība– 2021 m². Ražotnē tiks ražoti mākslīgie zivju ikri, dabīgie cietie zivju ikri, siera krēms un gatavie ēdieni.

B kategorijas piesārņojošā darbība: "7.2.13. iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus (izņemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā vai kurās apstrādā un pārstrādā augu izcelsmes produktus un saražo no 10 līdz 300 tonnām gatavās produkcijas dienā (ceturkšņa vidējais rādītājs), tai skaitā: iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un saldētu produktu ražošanai".

C kategorijas piesārņojošā darbība: "1.1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo".

G sadaļa. Kopsavilkums 31

Operators virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un jūras ūdens ieguvī neveiks. Ūdens tiks iegūts no telpu iznomātāja saskaņā ar nomas līgumu.

Paredzamais maksimālais ūdens patēriņš būs līdz 15 000 m³/a, no kā 7500 m³/a tiks izmantots atdzesēšanai, un, tā kā šis ūdens būs pilnīgi tīrs un silts, tas pēc tam tiks izmantots vai nu savām, vai kaimiņu telpās esošo uzņēmumu sadzīves vajadzībām; līdz 6000 m³/a tiks izmantots ražošanas procesiem, no kā aptuveni 500 m³/a paliks produkcijā; līdz 1500 m³/a tiks izmantots sadzīves vajadzībām, to vidū telpu un trauku mazgāšanai. Patērētā ūdens uzskaitē tiks veikta ar ūdens skaitītāju, kurš atradīsies ražotnē.

G sadaļa. Kopsavilkums 32

Galvenās nebīstamās izejvielas ir:

- Ikri (1500 t/a), kas tiks uzglabāti saldētavā ražotnē;
- Zivis (1500 t/a), kas tiks uzglabātas saldētavā ražotnē;
- Piena produkti (250 t/a), kas tiks uzglabāti ledusskapī ražotnē;
- Dārzeņi un citas piedevas (650 t/a), kas tiks uzglabāti ledusskapī ražotnē;
- Stikla burkas (1200 t/a), kas tiks uzglabātas kastēs ražotnē;
- Plastmasas iepakojums (100 t/a), kas tiks uzglabāts kastēs ražotnē;
- Plastmasas šķīvji (225 t/a), kas tiks uzglabāti kastēs ražotnē;
- Metāla vāki (100 t/a), kas tiks uzglabāti kastēs ražotnē;

- Kartons (325 t/a), kas tiks uzglabāts kastēs ražotnē.

Objektā par kurināmo tiks izmantota dabasgāze, kuras maksimālais patēriņš būs 200 000 m³/a.

Objektā tiks izmantots iekšējais transports, kas strādās ar elektrību.

G sadaļa. Kopsavilkums 33

Bīstamās izejvielas ir:

- Aukstuma aģents R744 jeb oglekļa dioksīds (0.15 t/a), kas atradīsies iepildīts saldēšanas iekārtās;
- Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzeklis “F10 Hype” (4.2 t/a), kas tiks uzglabāts oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Mazgāšanas līdzeklis “Pure Acid Foam” (1.2 t/a), kas tiks uzglabāts oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Dezinfekcijas līdzeklis “Ainol Foam” (1.5 t/a), kas tiks uzglabāts oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Virsmu mazgāšanas līdzeklis “F56 Proc” (4.8 t/a), kas tiks uzglabāts oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Virsmu mazgāšanas līdzeklis “F70 Hero” (0.5 t/a), kas tiks uzglabāts oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Dezinfekcijas līdzeklis “F260 Desan” (0.15 t/a), kas tiks uzglabāts oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Dezinfekcijas putas “F17 Sendes” (0.5 t/a), kas tiks uzglabāts oriģinālajā iepakojumā ražotnē;
- Dezinfekcijas līdzeklis “Eta 700” (0.6 t/a), kas tiks uzglabāts oriģinālajā iepakojumā ražotnē.

G sadaļa. Kopsavilkums 34

Operators kopumā gaisā maksimāli var emitēt:

- oglekļa oksīdu – 0.193 t/a;
- slāpekļa dioksīdu – 0.193 t/a;
- oglekļa dioksīdu – 382 t/a.

G sadaļa. Kopsavilkums 35

Operatora darbības rezultātā radīsies šādi nebīstamie atkritumi:

- nešķiroti sadzīves atkritumi, kas radīsies sadzīves vajadzību un ražošanas rezultātā;
- papīrs un kartons, kas radīsies no izlietotā iepakojuma;
- plastmasa, kas radīsies no izlietotā iepakojuma;
- koka iepakojums, kas radīsies no izlietotā iepakojuma;
- stikla iepakojums, kas radīsies no izlietotā iepakojuma;
- pārtikas eļļa un tauki, kas radīsies no virtuvē izlietotajām pārtikas eļļām;
- dzīvnieku audu atkritumi, kas radīsies no dzīvnieku izcelsmes produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam un nav termiski apstrādāti.

Operatora darbības rezultātā bīstamie atkritumi neradīsies.

Sadzīves atkritumi tiks savākti konteineros ar vāku, kuri būs izvietoti dažādās teritorijas vietās. Papīra atkritumi tiks savākti konteineros ar vāku,

kuri būs izvietoti dažādās teritorijas vietās. Koka iepakojums tiks savākts konteinerā, kurš atradīsies ārā. Stikla iepakojums tiks savākts konteinerā, kurš atradīsies ārā. Pārtikas eļļa un tauki tiks savākti konteineros, kas atradīsies ražotnē. Dzīvnieku audu atkritumi tiks savākti konteinerā, kas atradīsies ražotnē.

G sadaļa. Kopsavilkums 36

Trokšņa avoti objektā būs tehnoloģiskie procesi (N1), to vidū ienākošais un izejošais autotransports. Objekta darba laiks būs 8 h/d, līdz 250 d/a (visas darba dienas), kopā 2000 h/a. Nakts stundās un brīvdienās darbs nav paredzēts. Autotransporta kustība naktī nenotiks.

Objektā un ārpus tā trokšņa mērījumi nav veikti, taču ir paredzams, ka trokšņa līmenis objektā atbilst darba vides prasībām un ārpus tā nebūs dzirdams.

G sadaļa. Kopsavilkums 4

Iespējamās avārijas ir ugunsgrēks.

Lai samazinātu avāriju risku un to radīto sekas ietekmi uz vidi, operators ir izstrādājis darba aizsardzības instrukcijas. Uzņēmumā ir izstrādāta ugunsdrošības instrukcija. Darbinieki tiek regulāri instruēti par darbībām ugunsgrēka laikā.

Ražotnē ir uzstādīti ugunsdzēsāmie aparāti. Ražotnes telpas ir aprīkotas ar dūmu detektoriem un signalizāciju.

Operatoram nav jāizstrādā ne rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats, ne objekta civilās aizsardzības plāns. Objekts nav ne vietējas nozīmes paaugstinātas bīstamības objekts, ne zemāka, ne augstāka riska līmeņa objekts.

G sadaļa. Kopsavilkums 5

Nākotnes plānu šobrīd nav.

Dienesta 10.05.2024. novērtējums:

Izvērtējot Iesniegumā un tā pielikumos iesniegto informāciju, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, sniegts Dienesta vērtējums un pieņemts lēmums veikt Atļaujas izsniegšanu.

2. pielikums

Sarakste ar SIA "SUDRABLĪNIS", pašvaldību un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu: norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumu

Saņemšanas/ nosūtīšanas datums	Vēstules vai iesnieguma Nr.	Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto informāciju
19.12.2023.	SIA „SUDRABLĪNIS” (IS Nr.AB#427386)	Ir iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai.
19.01.2024.	Valsts vides dienests	Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „gaida papildinformāciju (nav pieņemts)”.
15.02.2024.	SIA „SUDRABLĪNIS” (IS Nr.AB#427386)	Ir iesniegts precizētais iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai.
14.03.2024.	Valsts vides dienests	Iesniegums pieņemts. Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „gaida papildinformāciju (pieņemts)”.
14.03.2024.	SIA „SUDRABLĪNIS” (IS Nr.AB#427386)	Ir iesniegts precizētais iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai.
14.03.2024.	Valsts vides dienests Vēstule Nr. 14.4/AP/3023/2024	Informācijas nosūtīšana Veselības inspekcijai un Rīgas valstspilsētas pašvaldībai par iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai.
14.03.2024.	Valsts vides dienests Vēstule Nr. 14.4/AP/3024/2024	Informācijas nosūtīšana SIA „GAMMA-A” par iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai.
21.03.2024.	Veselības inspekcijas 21.03.2024. vēstule Nr. 2.4.5.-20./2338	Par iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai.
05.04.2024.	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta 04.04.2024. vēstule Nr. DA-24-8516-nd	Par priekšlikumiem B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai.
02.05.2024.	Valsts vides dienests Vēstule Nr. 14.4/AP/4958/2024	Informācijas nosūtīšana Rīgas brīvostas pārvaldei par iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai.
09.05.2024.	Rīgas brīvostas pārvaldes 09.05.2024. vēstule Nr. 1-15/487	Par SIA „SUDRABLĪNIS” B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju
10.05.2024.	SIA „SUDRABLĪNIS” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. AP24IB0033 izsniegšana.	



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Rīgā

21.03.2024	Nr.	24.5.-20./2338
Uz 14.03.2024.	Nr.	14.4/AP/3023/2024

Valsts Vides dienesta Atļaujas pārvaldei
e-adrese

Par iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļa (turpmāk – Inspekcija), izvērtējot SIA „SUDRABLĪNIS” iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai zivju pārstrādes ceha darbībai Traleru ielā 30, Rīgā, konstatē:

- uzņēmuma darbība notiks rūpnieciskās apbūves teritorijā (R). Objekta tuvākajā apkārtnē atrodas citi industriāli objekti, tuvākā dzīvojamā māja atrodas ~ 130 m no uzņēmuma izmantotajām telpām,
- objektā tiks ražoti mākslīgie zivju ikri, dabīgie cietie zivju ikri, siera krēms un gatavie ēdieni,
- siltumapgādei paredzēts uzstādīt tvaika katlu ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 1,514 MW (kurināmais - dabasgāze). Ūdenspiegādi un notekūdeņu novadīšanu nodrošinās teritorijas iznomātāja SIA “GAMMA-A” attiecīgie inženiertīkli.

Tika izstrādāts Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts, tā rezultāti ļauj secināt, ka gaisa kvalitātes robežlielumi piesārņojošajām vielām netiek pārsniegti.

Nemot vērā iesniegto informāciju, Inspekcija piekrīt B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanai, ievērojot šādus nosacījumus:

- ievērot gaisa kvalitātes normatīvus, kas noteikti Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- nepārsniegt Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Troksņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus;
- nepārsniegt Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 8. punktā minēto mērķlielumu;
- uzņēmuma darbības rezultātā radušos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām.

Sabiedrības veselības departamenta
Higiēnas novērtēšanas nodaļas vadītāja

Olga Saganoviča

Irina Griščenko, 67819676
irina.griscenko@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZIMOGU

F001-v3



RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, e-pasts pad@riga.lv

Rīgā

04.04.2024. Nr. DA-24-8516-nd

Uz 14.03.2024 Nr. 14.4/AP/3023/2024



Valsts vides dienesta
Atļauju pārvaldei
paziņošanai e-adresē



Par priekšlikumiem B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujas saņemšanai zivju pārstrādes ceha
darbībai Traleru ielā 30, Rīgā

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā ir saņemta Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes 14.03.2024. vēstule Nr. 14.4/AP/3023/2024 ar tīmekļa vietnē klāt pievienoto SIA „SUDRABLĪNIS” iesniegumu (turpmāk – Iesniegums) B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai zivju pārstrādes ceha darbībai Traleru ielā 30, Rīgā (ēkas kadastra apzīmējums 0100 120 1636 002) un lūgumu sniegt priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 28. punktam.

Saskaņā ar Iesniegumā minēto informāciju SIA „SUDRABLĪNIS” ražotnē paredzēta mākslīgo ikru un dabīgo cieto zivju ikru ražošana, siera krēma ražošana un gatavo ēdienu ražošana. Ražošana tiks izmantotas telpas vienā ēkā (ēkas kadastra apzīmējums 0100 120 1636 002). Kopējā izmantoto telpu platība – 2021 m².

Galvenās izmantotās izejvielas un izejmateriāli ir: ikri (1500 t/gadā), zivis (1500 t/gadā); piena produkti (250 t/gadā); dārzeņi un citas piedevas (650 t/gadā); stikla burkas (1200 t/gadā); plastmasas iepakojums (100 t/gadā); plastmasas šķīvji (225 t/gadā); metāla vāki (100 t/gadā); kartons (325 t/gadā).

Uzņēmums Iesniegumā informē, ka objektā neatradīsies gaļas un zivju kūpināšanas iekārtas, nedz citi iespējami smakas emisijas avoti, tādēļ smakas emisija nav paredzama. Gatavo ēdienu gatavošana ir pielīdzināma restorāna darbībai.

SIA „SUDRABLĪNIS” veic ražotnes vienkāršotu atjaunošanu, kā arī inženiertīklu atjaunošanu un pielāgošanu atbilstoši ražošanas tehnoloģijas vajadzībām. Uzņēmums ir saņēmis Valsts vides dienesta 22.01.2024. Tehniskos noteikumus Nr. AP24TN0108.

Siltumapgādei paredzēts uzstādīt tvaika katlu ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 1,514 MW, kas būs aprīkots ar kombinēto dabasgāzes un dīzeldegvielas degli, taču

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

uzņēmums plāno katlu kurināt tikai ar dabasgāzi. Kurināmā (dabasgāzes) patēriņš – līdz 200 000 m³/gadā.

Uzņēmuma katlumājas darbībai 2023. decembrī izstrādāts stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts. Piesārņojošās darbības raksturojumam izdalīts viens emisijas avots (tvaika katla dūmenis), kas pēc aprēķinu rezultātiem kopumā gaisā maksimāli var emitēt: oglekļa oksīdu – 0,193 t/gadā; slāpekļa dioksīdu – 0,193 t/gadā; oglekļa dioksīdu – 382 t/gadā.

Informējam, ka atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma (apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”) (turpmāk – RTP) Funkcionālā zonējuma kartei nekustamais īpašums Traleru ielā 32, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 0831), kura sastāvā ietilpst ražošanas telpas Traleru ielā 30, Rīgā (ēkas kadastra apzīmējums 0100 120 1636 002) atrodas Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R), kur galvenie teritorijas izmantošanas veidi ir: vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve; smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve; lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve; atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve; inženiertehniskā infrastruktūra; transporta lineārā infrastruktūra; transporta apkalpojošā infrastruktūra; noliktavu apbūve; lidostu un ostu apbūve; energoapgādes uzņēmumu apbūve. Atļautā izmantošana noteikta atbilstoši RTP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) 4.6.1. apakšnodaļas prasībām.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, darām zināmu, ka SIA „SUDRABLĪNIS” plānotā piesārņojošā darbība – pārtikas produktu ražošana un katlumājas ekspluatācija ir atļautā zemes vienības izmantošana Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R).

Rīgas valstspilsētas pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 28. punktam ir izvērtējusi SIA „SUDRABLĪNIS” Iesniegumu un tai ir šādi priekšlikumi B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai:

- Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9. panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro piesardzība un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.
- Paredzēt kurināmā uzglabāšanas vietās tādus ugunsdzēsības līdzekļus un iekārtas, lai spētu lokalizēt, samazināt un novērst avārijas situācijas.
- Darbināt energoiekārtas atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām un veikt atbilstošu procesu kontroli, lai nodrošinātu iekārtu efektīvu darbību.
- Visiem emisijas avotiem veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā izmantotās metodes. Aprēķinu rezultātus un aprēķinam nepieciešamie izejas dati jāreģistrē piesārņojuma uzskaites dokumentos (reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins – izejvielas patēriņš, procesa darbības ilgums).
- Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantu veikt visa veida apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaiti un rezultātus reģistrēt uzskaites dokumentā.

- Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakojšana un marķēšana jāveic atbilstoši Ministru kabineta 18.02.2021. noteikumu Nr. 113 "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība" prasībām.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības
departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja
P.i.

I Staša Šaršūne

Krima 67037924



RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE RĪGĀ

09.05.2024. Nr. 1-15/487|
Uz 02.05.2024. Nr. 14.4/AP/4958/2024

**Valsts vides dienesta
Atļauju pārvaldei**
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
past@vvd.gov.lv

Par SIA „SUDRABLĪNIS” B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju

Rīgas brīvostas pārvalde ir saņēmusi Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes elektroniski parakstītu vēstuli Nr. 14.4/AP/4958/2024 par SIA „SUDRABLĪNIS” iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai.

Rīgas brīvostas pārvalde izvērtēja SIA „SUDRABLĪNIS” iesniegumā uzskaitīto paredzēto darbību un dara zināmu, ka nav iebildumu pret iesniegumā minēto zivju pārstrādes ceha darbību un pārtikas ražošanu ēkā ar kadastra apzīmējumu 0100 120 1636 002, SIA „GAMMA-A” teritorijā Traleru ielā 30, Rīgā.

Vienlaikus Rīgas brīvostas pārvalde informē, ka SIA „SUDRABLĪNIS” nav noslēdzis līgumu ar Rīgas brīvostas pārvaldi par komercdarbības veikšanu Rīgas brīvostas teritorijā atbilstoši Ostu likuma 18.panta prasībām. Līdz ar to aicinām Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldi B kategorijas atļauju uzņemumam izsniegt tikai pēc šāda līguma noslēgšanas.

Pārvaldnieka vietnieks

Mārtiņš Ziemānis

Vilis Avotiņš
67090762, vilis.avotins@rop.lv

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts
ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.



Rīgas brīvostas pārvalde
Kaļķu bulv. 12, Rīga, LV-1010, Latvija. Tālrunis: +371 67030800, fakss: +371 67030835, e-pasts: info@rop.lv, www.rop.lv
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 90000512408, PVN maksātāja Nr.: LV90000512408

Objekta telpu un emisijas avota izvietojums



SIA "SUDRABLĪNIS"

Traleru iela 30, Rīga

Ūdens lietošanas balance

