

A/B iesniegums

Iesnieguma tips: B atļauja

Statuss: Iesniegts

Struktūrvienība: Vidzemes reģionālā vides pārvalde

Operators: "DRUPLAT" SIA 40103437166

Iekārta: Koksnes atkritumu smalcināšanas iekārta Eduarda Veidenbauma iela 19, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Izsniegšanas iemesls: Atļaujas pārskatīšanai un/vai atjaunošanai

Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 19, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Iesnieguma pieņemšanas datums: 26.02.2024.

Atļaujas izdošanas termiņš: 26.04.2024.

Teritorija: 0026200 Cēsu pilsēta

Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes (turpmāk – Dienests) 17.04.2024. vērtējums:

MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1082) noteiktajā kārtībā, SIA „DRUPLAT” (turpmāk – Operators) 09.01.2024. (ar papildinformāciju 12.02.2024., 27.03.2024.) iesniedza iesniegumu AB#427614 B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. VA19IB0001 pārskatīšanai, lai tajā veiktu sekojošas izmaiņas:

- palielinātu koksnes atkritumu (atkritumu klases 200138; 150103; 191207; 170201) apjomu no 11 600 līdz 17 360 tonnas/gadā šķeldošanai, iegūstot līdz ~ 58 600 m³/gadā šķeldas.

Objektā vienlaicīgi ir paredzēts uzglabāt līdz 49,9 tonnām bīstamo atkritumu (atkritumu klase 191206) un līdz 300 tonnām nebīstamo atkritumu (atkritumu klases 200138; 150103; 191207; 170201).

Dienesta 03.11.2022. vērtējums:

SIA „DRUPLAT” 17.10.2022. iesniedza iesniegumu ar lūgumu veikt izmaiņas 21.tabulā, atkritumu klasēm 200138 (koksnes atkritumi), 150103 (koka iepakojums), 191207 (koksne, kas neatbilst 191206), 170201 (koks) norādīt izejošo atkritumu plūsmu ailē „nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)” (11600 t/gadā (apjoms kopīgs visām minētajām klasēm)) un izejošo šo atkritumu klašu un 191206 (Koksne, kas satur bīstamas vielas) klasei ailē “kopā” norādīt 12000 t/gadā.

Minētajām atkritumu klasēm piemērots reģenerācijas kods R12 (atkritumu īpašību mainīšana, lai ar tiem veiktu jebkuras darbības, kas apzīmētas ar kodu R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 un R11) atbilstoši MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.

Dienests norāda, ka atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.panta pirmajai daļai ir aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem. Ņemot vērā minēto un to, ka klases 191206 atkritumi ir bīstamie, Dienests

atsevišķi norāda izejošo atkritumu plūsmu klasei 191206 - 400 t/gadā un atkritumu klasēm 200138, 150103, 191207, 170201 – 11600 t/gadā.

Izvērtējot iepriekš minēto informāciju un pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 30.panta pirmo daļu, Dienests ir konstatējis, ka aprakstītās izmaiņas darbībā neradīs būtisku negatīvu ietekmi uz vidi, līdz ar to Atļaujas 21.tabulā Dienests precizē izejošo atkritumu plūsmu atkritumu klasēm 200138, 150103, 191207, 170201, 191206.

Piesārņojošo darbību veidi:

5.5.2. iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta atkritumu sagatavošana sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai.

5.1. iekārtas bīstamo atkritumu, tai skaitā naftas produktu atkritumu, apglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot uzglabāšanu), kuru jauda nepārsniedz 10 tonnu dienā.

Dienesta 17.04.2024. vērtējums:

Ņemot vērā to, ka Objektā vienlaicīgi ir paredzēts uzglabāt līdz 50 tonnām bīstamo atkritumu (atkritumu klase 191206) un līdz 300 tonnām nebīstamo atkritumu (atkritumu klases 200138; 150103; 191207; 170201), saskaņā MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikumu, Operatora uzglabāšanas darbības atbilst:

5.10. punktam - iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā.

5.13. punktam - iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas), izņemot atkritumu uzglabāšanu to radīšanas vietās.

Līdz ar to Dienests Atļaujā iekļauj augstāk minētos piesārņojošo darbību veidus.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 1 - 1.5

1. Informācija par piesārņojošās darbības vai iekārtas atrašanās vietu:

Eduarda Veidenbauma iela 19, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

1.1. nosaukums, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā pasta adrese;

Nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DRUPLAT”,

Reģistrācijas Nr.: 40103437166

Darbības adrese: Eduarda Veidenbauma iela 19, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālruņa numurs: +371 29991223

e-pasts: selina@druplat.lv, druplat@druplat.lv

1.2. kontaktpersonas vārds, uzvārds un amats;

Kontaktpersona: Selīna Tatarčuka

Tālruņa numurs: +371 29991223

e-pasts: druplat@druplat.lv

1.3. teritorijas kods;

0420201

1.4. iekārtas atrašanās vietas karte mērogā 1:25000 vai 1:10000, vai 1:5000, vai 1:500 (pievieno pielikumā);

1.4.1. ēku un ražotņu novietojums teritorijā (norāda kartē iekārtai piemērotā mērogā 1:500, 1:1000 vai 1:5000 un pievieno pielikumā);

1.4. 2. iekārtas atrašanās vietas atbilstība atļautajai (plānotajai) zemes izmantošanai saskaņā ar teritorijas plānojumu;

Darbības adrese: Eduarda Veidenbauma iela 19, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.

Nomātā teritorija atrodas Rūpnieciskās apbūves teritorijā. Teritorijā neatrodas piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas, kā arī nav konstatējami aizsargājami koki, kas atbilstu 2010.gada 16.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" iekļautajiem kritērijiem.

1.5. vietas hidroloģiskais un ģeoloģiskais raksturojums.

Teritorija Eduarda Veidenbauma iela 19, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 atrodas Rūpnieciskās apbūves teritorijā.

Tuvākajā apkārtņē nav piesārņojošo darbību, kuras varētu summēties un radīt summāro efektu, jo apkārtņē ir noliktavu un tirdzniecības uzņēmumu teritorijas: dienvidos – jaunizveidotā Tirgoņu iela (bijusī lauku tehnikas un agroķīmijas teritorija), kurā ir dažādu profilu tirdzniecības vietas un autotransporta apkopes darbnīcas; ziemeļos Robežu ielā 4 – noliktavas, kurās atrodas dažādu atkritumu krājumi; rietumos Ata Kronvalda ielā 5 – 4 komercplatības, kuras tiek iznomātas.

Dienesta 17.04.2024. vērtējums:

Koksnes atkritumu pārstrādes iekārta ir novietota SIA firma „VAL.MET.A” metāllūžņu savākšanas laukumā, kuram Dienests 22.01.2024. ir izdevis jaunu atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr. AP24AA0004, kurā nav iekļauta darbības vieta Eduarda Veidenbauma ielā 19, Cēsis, Cēsu novads.

Dienesta vērtējums līdz 03.11.2022.:

SIA „Druplat” koksnes atkritumu pārstrādes iekārtas teritorijas izmantošana atbilst Cēsu novada teritorijas plānojumā atļautajai zemes izmantošanai: Rūpnieciskās apbūves teritorija; saskaņā ar Cēsu novada domes 24.11.2016. sēdes lēmumu Nr.301 (protokols nr.17, 5.§) apstiprināto Cēsu novada teritorijas plānojumu 2016.-2026.gadam, izdodot tā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.21 „Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

SIA „Druplat” koksnes atkritumu pārstrādes iekārtas izvietojumu Cēsu pilsētas apkārtnes kartē skatīt šīs atļaujas 2.pielikumā.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 2 - 4.2

2. Informācija par tuvējo apkārti un zemes izmantošanas veidu:

2.1. apdzīvota vieta, vienkārša apbūve, daudzstāvu apbūve, rūpnieciskā zona, sabiedriskā zona, tirdzniecības zona;

SIA “DRUPLAT” nomas zemes platība 7489 m² atrodas Rūpnieciskās apbūves teritorijā, saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojumu 2016.-2026.gadam (apstiprināts ar Cēsu novada domes 24.11.2016. sēdes lēmumu Nr.301 - protokola Nr. 17. 5. §).

2.2. ziņas par to, vai iekārta atrodas aizsargjoslā, Ministru kabineta noteiktajā jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, Ministru kabineta noteikto riska ūdensobjektu sateces baseinā, teritorijā,

kurā gaisa kvalitātes novērtējums norāda, ka gaisu piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz apakšējo piesārņojuma novērtēšanas sliekšni. Ja iekārta atrodas aizsargjoslās, pievieno karti, kurā norādītas aizsargjoslas.

Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas mājaslapā pieejamo kultūras pieminekļu sarakstu paredzētās darbības vietas tuvumā neatrodas valsts nozīmes vai vietējas nozīmes vēsturiski, arheoloģiski un kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti.

Izvērtējot Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu sistēmā "OZOLS" pieejamo informāciju, secināms, ka paredzētajai darbībai tuvākie mikroliegumi un īpaši aizsargājamie biotopi, neatrodas plānotās darbības ietekmes zonā. Tuvākais aizsargājamais biotops: kods ES:91DO* Purvaini meži, atrodas ~2 km attālumā uz ziemeļrietumiem un dabas liegums "Kazu ieleja" ~2 km attālumā uz ziemeļaustrumiem (abi ir Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (NATURA 2000): Gaujas nacionālajā parkā, kura teritorija ir aptuveni 100 m attālumā no Paredzētās darbības vietas uz ziemeļiem.

3. Plānošana, projektēšana un būvdarbi:

Būvniecības darbi nav nepieciešami.

3.1. attiecīgās pašvaldības būvvaldes nosaukums, adrese, tālrunis un faksa numurs, kuras pārraudzībā ir plānotā vai esošā darbība (būvniecības iesnieguma izskatīšana, projektu akceptēšana un pieņemšana ekspluatācijā);

Nav nepieciešams.

3.2. plānošana, projektēšana, būvdarbi, ziņas par projektēšanu un pieņemšana ekspluatācijā (pievieno informāciju par plānošanas un arhitektūras uzdevuma un būvatļaujas izsniegšanas datumu, numuru un derīguma termiņu).

Nav nepieciešams.

4. Darbinieku skaits esošajās un plānotajās ražotnēs:

Vienlaicīgi ar iekārtu strādā 2 darbinieki.

4.1. esošām iekārtām norāda pašreizējo darbinieku skaitu (konkrētajā darba vietā) un plānoto darbinieku skaitu pēc atļaujas saņemšanas;

4.2. jaunām iekārtām norāda plānoto darbinieku skaitu.

Darbinieku skaits - 2 darbinieki.

Dienesta vērtējums līdz 03.11.2022.:

SIA „Druplat” tuvākā apkārtnē: ziemeļu virzienā – atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums „I.U. Puriņa” ar dažādu atkritumu savākšanas noliktavām, Austrumu pusē vienīgā dzīvojamā māja, kas iebūvēta rūpnieciskajā zonā (Eduarda Veidenbauma iela 20); rietumos – tirdzniecības uzņēmums; dienvidu pusē – dzelzceļa nodalījuma josla, bez sliežu ceļa un aiz tās bijušās lauktehnikas ēkas, kurās izvietoti dažāda profila uzņēmumi. Iebraukšana un izbraukšana no uzņēmuma teritorijas iespējama pa Eduarda Veidenbauma ielu uz Cēsu pilsētas vienu no galvenajām ielām - Robežu ielu (aiz Robežu ielas ir Priekuļu novada teritorija).

Tuvākā upe – Siļķupīte (Gaujas baseins), aptuveni 1,8 km attālumā ziemeļrietumu virzienā no uzņēmuma teritorijas robežas. Tuvākā Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija (NATURA 2000): Gaujas nacionālā parka neitrālā zona, izvietota ~200 m ziemeļu virzienā, savukārt dabas lieguma zona "Kazu ieleja" ~2 km ziemeļaustrumu virzienā. Ņemot vērā SIA „Druplat” piesārņojošo darbību, kā arī attālumus līdz īpaši aizsargājamajai teritorijai un Siļķupītei, negatīva ietekme uz dabas vērtībām netiks radīta.

SIA „Druplat” 2018.gada 29.oktobrī iesniedza Pārvaldē iesniegumu ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam kokmateriālu un koksnes atkritumu smalcināšanai ar mērķi iegūt kurināmo materiālu

(šķeldu). Pārvalde veica ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu un 2018.gada 30.novembrī pieņēma lēmumu Nr. VA18SI0042 nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru un 2018.gada 5.decembrī izdeva Atzinumu Nr. VA18AZ0303 2018.gada 5.decembrī “Par to, ka paredzētajai darbībai tehniskie noteikumi nav nepieciešami”, jo, lai realizētu darbību, būvniecība nav nepieciešama – tiks uzstādīta pārvietojama iekārta, kurā pārstrādās koksnes atkritumus kurināmajā šķeldā.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 5 - 5.5

5. Piesārņojošās darbības apraksts:

5.1. darba stundas (norāda darba ilgumu normālā darbības režīmā, kā arī to, vai iekārta darbojas ārpus normālā darba laika);

Uzņēmuma darba laika fonds ir 240 dienas gadā 8 h darba režīmā; darba laiks no 9:00-17:00.

Smalcināšanas iekārtas darba laiks ir plānots vidēji 90 dienas gadā (8 h režīmā; 720 h/gadā).

Paredzams, ka iekārta strādās vidēji 8-9 dienas mēnesī. Apsaimniekojamo atkritumu piegāde un reģenerācija notiks darba dienās darba laikā, brīvdienās un nakts stundās transporta kustība teritorijā netiek plānota.

Atkritumu savākšanas, šķirošanas, pārstrādes laukums Eduarda Veidenbauma ielā 19, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 atrodas norobežotā, slēgtā teritorijā. Atkritumu pieņemšana laukumā notiks iepriekš saskaņojot pa uzziņas tālruni ar Uzņēmuma darbiniekiem.

5.2. plānotais būvniecības vai rūpniecisko iekārtu rekonstrukcijas uzsākšanas un pabeigšanas laiks;
Nav nepieciešams.

5.3. paredzētais piesārņojošās darbības uzsākšanas laiks;

5.4. atļaujai pieprasītā ražošanas jauda un plānotais ikgadējais produkcijas apjoms esošai iekārtai, jaunai iekārtai – projektētā jauda;

SIA “DRUPLAT” nomātās zemes platībā 7489 m² (29.05.2018. noslēgts līgums Nr.3/2018 ar zemes īpašnieku SIA “VAL.MET.A.” par uzņēmējdarbības veikšanu atbilstoši NACE2 kodam 1610 – zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana).

Uzņēmums darbības ietvaros, veic dažādas izcelsmes kokmateriālu un koksnes atkritumu smalcināšanu ar mērķi iegūt kurināmo materiālu (šķeldu). Plānotais apgrozījums - līdz 17 760 tonnas/gadā.

Atļauja paredzēs pārstrādāt līdz 17 760 t/gadā (58630 m³) šķeldas:

-koksnes atkritumu (klases 200138; 150103;191207;170201) līdz 17360 tonnas/gadā

- koksnes atkritumu klases 191206 (koksne, kas satur bīstamas vielas) līdz 400 tonnas/gadā, sasmalcinot B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas ietvaros SIA “DRUPLAT” laukumā Eduarda Veidenbauma iela 19, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 un tālāk nogādājot to sadedzināšanai SIA “SCHWENK Latvija”, vai uzņēmumiem kuri ir saņēmuši attiecīgās atkritumu klases sadedzināšanas/pārstrādes atļauju.

Grozījumi esošajā atļaujā nepieciešami, lai precizētu B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr.VA19IB0001, kas ļautu pārstrādāt līdz ~ 17 760 t/gadā izejmateriālu iegūstot līdz ~ 58 600 m³/gadā šķeldas, pieņemot no Atkritumu apsaimniekotājiem un tiešajiem atkritumu radītājiem atkritumu klases (kods) 200138; 150103;191207;170201, un, 191206 (Koksne, kas satur bīstamas vielas) – kā piemēram, impregnētus kokus, telefona stabus, u.c. koksnes atkritumus, kas jau ir saistīti veidā(piesūcināti) ar vielām, kas var saturēt bīstamas vielas līdz 400 tonnām/gadā.

5.5. atkritumu poligoniem – paredzētā poligona ietilpība, paredzētais darbības ilgums, apkalpojamā teritorija, sadzīves atkritumu poligoniem – apkalpojamo iedzīvotāju skaits.

Nav nepieciešams.

5.6. sadedzināšanas iekārtām - iekārtas tips (dīzeļdzinējs, gāzturbīna, divu kurināmo dzinējs, cits dzinējs vai cita veida sadedzināšanas iekārta), nominālā ievadītā siltuma jauda (MW), plānotās darba stundas gada laikā, vidējā noslodze ekspluatācijas laikā, iekārtas darbības uzsākšanas datums.

Dienesta 17.04.2024. vērtējums:

SIA "DRUPLAT" Dienestā ir iesniedzis atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma apdrošināšanas polisi (finanšu nodrošinājumu) periodam no 01.01.2024. līdz 31.12.2024., 250 000 euro apmērā. Finanšu nodrošinājuma apmērs atbilst piesārņojošai darbībai atbilstoši MK 25.02.2021. noteikumu Nr. 134 „Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” 9.1. un 9.6. apakšpunkta prasībām.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 6 - 6.3

6. Informācija par vides institūciju izdotajiem dokumentiem piesārņojošai darbībai (ja šādi dokumenti iekārtai nepieciešami saskaņā ar vides aizsardzības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem):
Nav nepieciešams.

6.1. attiecībā uz piesārņojošas darbības uzsākšanu vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā – atzinuma par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma numurs, datums, institūcija, kas akceptējusi paredzēto darbību, lēmuma numurs un pieņemšanas datums, reģionālās vides pārvaldes izsniegto tehnisko noteikumu numurs un datums;

6.2. attiecībā uz esošu piesārņojošu darbību – pēdējo izsniegto atļauju piesārņojošo vielu emisijai gaisā, ūdens lietošanai vai atkritumu apsaimniekošanai (arī atļaujas atkritumu pārvadāšanai) numurs, izdošanas datums un derīguma termiņš;

B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.VA19IB0001 Izsniegšanas datums: 2019. gada 15. marts. Atļauja izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku. (ar grozījumiem 2022.gada 03. novembrī, uz visu iekārtas darbības laiku.).

SIA "Druplat" ir piešķirta Atkritumu apsaimniekošanas atļauja atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, uzglabāšanai Nr. RI17AA0013 (ar grozījumiem 2018.gada 27. novembrī, un ir derīga līdz 2027.gada 04. jūnijam).

6.3. rūpniecisko avāriju novēršanas programmas vai drošības pārskata iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā un objekta civilās aizsardzības plāna iesniegšanas datums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

Nav nepieciešams.

Dienesta 17.04.2024. vērtējums:

Uz Atļaujas nosacījumu pārskatīšanu Dienestā saņemti atzinumi par priekšlikumu sniegšanu B kategorijas piesārņojošai darbībai Eduarda Veidenbauma ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā:

- Veselības inspekcijas 29.02.2024. atzinums Nr. 2.4.8.-25./231 (pievienots Atļaujas 7.pielikumā),

- Cēsu novada pašvaldības 07.03.2024. atzinums Nr. 6.2-10/2024/948 (pievienots Atļaujas 8.pielikumā).

Veselības inspekcijas atzinumā izvirzītie priekšlikumi ņemti vērā Atļaujas "C" sadaļā.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 7 – 7.3

7. Ar citām fiziskajām vai juridiskajām personām (fiziskajai personai norāda vārdu, uzvārdu, adresi,

juridiskajai personai – komersanta vienoto reģistrācijas numuru, adresi) noslēgto līgumu saraksts saskaņā ar šā pielikuma 1.tabulu, norādot galvenos nosacījumus:

Objektam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.

7.1. par ūdens piegādi;

Dzeramais ūdens tiek iegādāts mazumtirdzniecībā. Ražošanas vajadzībām ūdens nav nepieciešams.

7.2. par notekūdeņu attīrīšanu;

Ražošanas procesā ūdens netiek izmantots, sadzīves notekūdeņi SIA “Druplat” teritorijā neveidojas.

7.3. par atkritumu apsaimniekošanu;

Atļaujas grozījū paredzēs pārstrādāt līdz 17 760 t/gadā izejmateriālu, iegūstot līdz 58 600 m³/a šķeldas: no atkritumu klasēm (kodi): 200138; 150103; 191207;170201 un atkritumu klases kodu 191206 smalcināšanai līdz 400 tonnām/gadā, tiek pieņemts un sadrupināts B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas ietvaros SIA “DRUPLAT” laukumā Eduarda Veidenbauma iela 19, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 un tālāk nogādāts sededzināšanai uzņēmumam SIA “SCHWENK Latvija”. Smalcināšanas iekārta “DOPPSTADT DZ 750” tiks darbināta ar dīzeļdegvielu (plānotais gada apjoms – 28,8 m³/gadā). Darba laika fonds plānojams ~ 720 h/gadā.

Sasniedzot plānoto maksimālo ražošanas apjomu, vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā glabāsies līdz 300 tonnām koksnes atkritumu.

1.Tabula. Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Līguma numurs	Līguma priekšmets	Līgumslēdzējas puses	Līgumā norādītā jauda	Līguma termiņš
BAO/155/20	Bīstamo atkritumu apsaimniekošana	AS BAO UN SIA DRUPLAT	120 kg	-
3/2018	Īpašuma nomas līgums	SIA VAL.MET.A un DRUPLAT SIA	-	29.05.2018-31.05.2024

Dienesta 17.04.2024. vērtējums:

SIA „DRUPLAT” 29.05.2018. ir noslēdzis nomas līgumu par nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 19 (kadastra apzīmējums Nr. 4201 003 0124), Cēsis, Cēsu novadā nomu.

B sadaļa. Ražošanas procesi un tehnoloģijas 8

a)Grozījumi esošajā atļaujā nepieciešami, jo uzņēmums ar universālo smalcināšanas iekārtu “DOPPSTADT DZ 750” plāno pārstrādāt līdz 17 760 t/a izejmateriāla iegūstot ~ 58 600 m³/a kurināmās šķeldas, ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc koka atkritumu nodošanas atkritumu savākšanas, šķirošanas, pārstrādes vietā: Eduarda Veidenbauma ielā 19, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. Uzņēmumam ir izveidota kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši MK noteikumi Nr. 317 prasībām, kā arī Uzņēmumam ir šķeldas ražošanas kontroles Sertifikāts Nr. TT-PRS-0170 atbilstoši standarta (EN ISO 17225-1:2014) prasībām.

Būtiska emisiju palielināšanās pie paredzētās darbības netiek prognozēta, ņemot vērā, ka Darba laika fonds smalcināšanas iekārtai ir 240 dienas gadā 8 h darba režīmā jeb 720 h/a. Plānotais dīzeļdegvielas patēriņš ~ 28.8 m³. Tas ļauj uzņēmumam izvēlēties maksimāli atbilstošākos laika apstākļus (bezvējš), lai šķeldošanas procesā radušos piesārņojošo vielu emisiju gaisā samazinātu līdz minimumam. Gatavā produkcija tiks realizēta firmām, kurām ir attiecīgās atļaujas konkrētā materiāla izmantošanai. Darba laika fonds pārkraušanas darbībām ir prognozēts līdz 720 h/a. Emisijas radīsies no šķeldošanas procesa, no šķeldošanas iekārtas iekšdedzes dzinēja darbības, no šķeldas pārkraušanas un vēja ietekmē no

uzglabāšanas kaudzes. Gada laikā pārstrādājot (sadrupinot) 17 760 tonnas koksnes atkritumu, radīsies maksimāli 1,3745 tonnas emisiju, tajā skaitā: 0,446 t slāpekļa dioksīdu, 0,201 t oglekļa oksīdu, 0,018 t GOS, 0,4485 t putekļu PM10, un 0,09907 t putekļu PM 2,5 .

Emisiju limita aprēķina projekts ir izstrādāts uz drupināšanas iekārtu "DOPPSTADT DZ 750", ņemot vērā "DOPPSTADT DZ 750" deklarāciju iekārtas darba ražība ir no 125-170 m³/h (~ 37.5-51 t/h), to pieņemot un faktiski dabā realizējot SIA "DRUPLAT" ražība ir ~ 166,67 m³ m³/h (~50t/h).

Ražošanas pamatprocesā ūdens netiek izmantots un notekūdeņi neveidojas. SIA "Druplat" nomātajā teritorijā neatrodas ūdensapgādes urbums. Nepieciešamības gadījumā ūdens var tikt izmantots putekļu emisiju mazināšanai šķeldošanas un šķeldas iekraušanas procesā.

Var tikt izmantots tehnoloģisks papildinājums šķeldotājā, kurš ļauj izsmidzināt ūdeni tieši šķeldotāja darba kamerā. Ūdens daudzums ir precīzi dozējams ar tādu aprēķinu, lai neveidotos notekūdeņi, bet viss izsmidzinātais apjoms paliktu produktā. Ūdens šādiem mērķiem tiks piegādāts IBC tipa konteineros, izmantojamo daudzumu nevar prognozēt, taču ņemot vērā, ka maksimālais darba stundu fonds ir 3720 h/a, ūdens patēriņš nebūs nozīmīgs.

Ņemot vērā, ka nomātajā teritorijā Eduarda Veidenbauma ielā 19, Cēsis, Cēsu novadā paredzētajā darbības vietā nav nodrošināta tualetes notekūdeņu sistēma, SIA "Druplat" nomātajā teritorijā ir novietojis biotualeti darbinieku vajadzībām.

Uzņēmuma darba laika fonds ir 240 dienas gadā 8 h darba režīmā; darba laiks no 9:00-17:00.

Smalcināšanas iekārtas darba laiks ir plānots vidēji 90 dienas gadā (8 h režīmā; 720 h/gadā).

Paredzams, ka iekārta strādās vidēji 8-9 dienas mēnesī. Apsaimniekojamo atkritumu piegāde un reģenerācija notiks darba dienās darba laikā, brīvdienās un nakts stundās transporta kustība teritorijā netiek plānota.

Atkritumu savākšanas, šķirošanas, pārstrādes laukums Eduarda Veidenbauma ielā 19, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 atrodas norobežotā, slēgtā teritorijā. Atkritumu pieņemšana laukumā notiks iepriekš saskaņojot pa uzzīņas tālruni ar Uzņēmuma darbiniekiem.

SIA "Druplat" dienā plāno pieņemt līdz 50 tonnām šķirotu koksnes atkritumu, kuri pēc pārstrādes (smalcināšanas) ir ekvivalenti aptuveni 166,67 m³ šķeldas. Gatavā produkcija – šķelda – tiek uzmērīta un uzskaitīta kubikmetros, uzskaitē tiek veikta pēc uzņēmuma izstrādātas metodikas, kura izstrādāta pēc vairākkārtīgi atkārtotiem svara attiecīgi pret tilpumu mērījumiem. Metodikas precizitāte tiek periodiski pārbaudīta, veicot svaru kontroles mērījumus atsevišķās kravu partijās.

Pirms atkritumu pieņemšanas Uzņēmuma darbinieki stingri veic materiāla vizuālo kontroli, lai pieņemamajā materiālā neiekļūtu neatbilstoši piemaisījumi. Uzņēmuma darbinieki ir iepazīstināti ar kvalitātes standartu prasībām. Pieņemamo un pārstrādājamo koksnes atkritumu klases (kods):

200138;150103;191207;170201 Eduarda Veidenbauma iela 19, Cēsis sākotnēji tiek atšķirts un sašķirts pirms smalcināmais materiāls ar manipulatoru tiek pārvietots un iekrauts smalcināšanas iekārtā "DOPPSTADT DZ 750", kurš aprīkots ar diviem magnētiem, lai atdalītu dažādus metālus (naglas, skrūves u.tml.), ko var saturēt koksnes atkritumi. Tas ļauj kontrolēt šķeldas kvalitāti un pasargāt iekārtu no bojājumiem. Darbības rezultātā, nederīgie piemaisījumi, kā piemēram metāls un plēves tiek uzkrāti atsevišķos konteineros, kur tālāk tiek nodoti uzņēmumiem ar atbilstošām atļaujām.

SIA "Druplat" kurināmās šķelda ražošana notiek, saskaņā ar Uzņēmuma izstrādātu šķeldas ražošanas kvalitātes kontroles standarta procedūru. Šķeldas ražošanas kvalitātes kontroles standarta procedūra izstrādāta, saskaņā ar SIA "BM Certification" izdoto šķeldas ražošanas kontroles Sertifikātu Nr. TT-PRS-0170 un standarta (EN ISO 17225-1:2014) prasībām. Pirms kurināmās šķeldas nodošanas Pasūtītājam tiek veiktas plānveida analīzes, lai pārliecinātos par to atbilstību Ministru kabineta 2022. gada 24. maija noteikumu Nr. 317 1. pielikuma minētajām prasībām "Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu šķeldai, skaidām un putekļiem, kas iegūti no koksnes iepakojuma vai noteikta veida koksnes būvniecības atkritumiem".

191206 (Koksne, kas satur bīstamas vielas) kā piemēram, impregnētus kokus, telefona stabus, u.c.

koksnes atkritumus, kas jau ir saistītā veidā(piesūcināti) ar vielām, kas var saturēt bīstamas vielas līdz 400 tonnām/gadā, kurš tiek sadrupināts B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas ietvaros SIA “DRUPLAT” laukumā Eduarda Veidenbauma iela 19, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, un tālāk nogādāts sadedzināšanai uzņēmumam SIA “SCHWENK Latvija” vai uzņēmumiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo pārstrādes atļauju. Uzņēmums arī pats plāno piegādāt koksnes atkritumus un/vai nogādāt reģenerētos koksnes atkritumus attiecīgiem atkritumu apsaimniekotājiem, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr. RI17AA0013.

Smalcināšanas iekārta “DOPPSTADT DZ 750” (dīzeļmotora jauda ir 480 kW) tiek darbināta, izmantojot dīzeļdegvielu (degvielas patēriņš 30 l/h; degvielas tvertnes ietilpība 800 l; plānotais degvielas patēriņš 28,8 m³/gadā . Minētā iekārta ir mobila, bet smalcināšanas procesā darbojas kā stacionāra iekārta un ir iekļauta stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā kā stacionārs emisiju avots. Iekārtas aptuvenais svars ir 46 t . Šķeldotāja darbības pamatā ir smalcinātājs, kurš sastāv no diska ar abpusējiem asmeņiem. Uzņēmums veic transporta palešu, koka iepakojuma u.tml. koksnes atkritumu pārstrādi – smalcināšanu. Atkarībā no pārstrādājamā materiāla, veida un smalcinātāja iestatījumiem (piem., gala produkcijas izmēra) smalcinātāja maksimālā darba ražība pēc “DOPPSTADT DZ 750” deklarācijas ir no 125-170 m³/h (~ 37.5-51 t/h), to pieņemot un faktiski dabā realizējot SIA “DRUPLAT” ražība ir ~ 166,67 m³ m³/h (~50t/h). Gan izejmateriālu, gan gatavās produkcijas uzglabāšanas laukumu platība ir aptuveni 1200 m², kurā atkritumu klases kods 191206 (Koksne, kas satur bīstamas vielas) kā piemēram, impregnētus kokus, telefona stabus, u.c. koksnes atkritumus, kas jau ir saistītā veidā(piesūcināti) ar vielām, kas var saturēt bīstamas vielas, atrodas atsevišķās uzglabāšanas krautnēs.

b)Darbības tiek veikta uz cietā seguma. Uzņēmuma darbības rezultātā nerodas ne ražošanas, ne sadzīves notekūdeņi. Ņemot vērā smalcināšanas iekārtas “DOPPSTADT DZ 750” tehniskos parametrus, iekārtas apkope, t.sk. motora un hidrauliskās eļļas uzpilde, tiks veikta autoservisos ārpus uzņēmuma teritorijas. Izejmateriālu piegāde un gatavās produkcijas transportēšana tiek veikta dienas laikā.

Uzņēmuma plānotā darbība nerada būtiski nelabvēlīgu ietekmi uz vidi. Šķeldotāja darbības laiku plānots izvēlēties maksimāli atbilstošākos laika apstākļos (bezvējš), lai šķeldošanas procesā radušos piesārņojošo vielu emisiju gaisā samazinātu līdz minimumam.

SIA “Druplat” veic šķirotu koksnes atkritumu smalcināšanu ar mērķi iegūt kurināmo materiālu (šķeldu), tādējādi samazinot slodzi uz atkritumu poligoniem un ražojot energoresursus.

Atkritumu klases kods 191206 SIA “DRUPLAT” laukumā tiek tikai sasmalcināts, lai pēc tam to varētu nogādāt sadedzināšanai uzņēmumiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo pārstrādes atļauju.

c)SIA “Druplat” apņemas ievērot un sekot līdzi Latvijas Republikas spēkā esošajiem likumiem, MK noteikumiem un normatīviem, kas attiecas uz vides aizsardzību.

d)Potenciālie avāriju riski ir saistīti galvenokārt ar ugunsgrēka iespējamību. Uzņēmums uztur nepieciešamo skaitu un veidu ugunsdzēsības aparātu pie smalcināšanas iekārtas, kā arī visi darbinieki ir apmācīti darbībā ar tiem.

e)Smalcināšanas iekārtas darbības traucējumu gadījumā tā tiks apturēta (netiks ekspluatēta) līdz bojājumu novēršanai. Šķeldošanas procesā paaugstināta piesārņojošo vielu emisiju gaisā nav prognozējama. Būtiska piesārņojuma izplatība gaisā ārpus uzņēmuma teritorijas var rasties izvēloties neatbilstošus meteoroloģiskos apstākļus (stiprs vējš).

f)Uzņēmums veic transporta palešu, koka iepakojuma u.tml. koksnes atkritumu pārstrādi – smalcināšanu. Smalcināšanas iekārta “DOPPSTADT DZ 750” (dīzeļmotora jauda ir 480 kW) tiek darbināta, izmantojot dīzeļdegvielu. Minētā iekārta ir mobila, bet smalcināšanas procesā darbojas kā stacionāra iekārta. Šķeldotāja darbības pamatā ir smalcinātājs, kurš sastāv no diska ar abpusējiem asmeņiem.

SIA “Druplat” ir veicis SPAELP aprēķinu, kas ļauj izdarīt pamatotu lēmumu, ka smalcināšanas iekārtu

nav nepieciešams izvietot vieglas konstrukcijas angārā/nojumē vai ierīkot pretvēja sienas, jo nav sagaidāmi gaisa kvalitātes robežlielumu pārsniegumi un radītā ietekme ir lokāla. Lai samazinātu piesārņojuma izplatību gaisā, plānots izvēlēties maksimāli atbilstošākos laika apstākļos (bezvējš).

Dienesta 17.04.2024. vērtējums:

Atbilstoši MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 317 “Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu šķeldai, skaidām un putekļiem, kas iegūti no koksnes iepakojuma vai noteikta veida koksnes būvniecības atkritumiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.317) Operators 2023. gadā ir izstrādājis kvalitātes pārvaldības sistēmu (turpmāk - KPS) atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai šķeldai, kas iegūta no koksnes atkritumiem (atkritumu klases 200138, 150103, 191207, 170201).

Saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju, uzņēmuma gada laikā pārstrādātais kopējais koksnes atkritumu (150103, 191207, 200138, 170201) daudzums sastādīs 17 360 tonnas, kur daļu no šī apjoma (atkarībā no tirgus un klienta pieprasījuma) var pārstrādāt kurināmajā šķeldā, izbeidzot piemērot atkritumu statusu. Savukārt, ja tirgus un klienta pieprasījuma nebūs, šķelda tiks nodota attiecīgiem atkritumu apsaimniekotājiem kā atkritumi.

Operators veic arī bīstamo koksnes atkritumu šķeldošanu (191206 - koksne, kas satur bīstamas vielas) – kā piemēram, impregnētus kokus, telefona stabus, u.c. koksnes atkritumus, kas jau ir piesūcināti ar vielām, kas var saturēt bīstamas vielas līdz 400 tonnām/gadā, tālāk nogādājot tos sadedzināšanai SIA “SCHWENK Latvija”, vai citiem uzņēmumiem kuri ir saņēmuši attiecīgu atļauju.

Operators sniedzis detalizētu piesārņojošās darbības aprakstu. 6.pielikumā iekļauta šķeldošanas iekārtas tehnoloģiskā shēma. 4.pielikumā iekļauta teritorijas shēma ar izejmateriālu un gatavās produkcijas novietojumu.

MK noteikumos Nr. 317 2. punktā ir noteikts, ka par otrreizējām izejvielām šo noteikumu izpratnē uzskatāma no koksnes iepakojuma, no noteikta veida koksnes būvniecības atkritumiem vai no kokmateriālu mehāniskas apstrādes procesos iegūtiem koksnes atkritumiem iegūta šķelda, skaidas un putekļi, ja:

- pēc piemērotā atkritumu statusa izbeigšanas šķeldu plānots realizēt tirgū tālākai izmantošanai;
- šķelda atbilst visiem šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem atkritumu statusa izbeigšanas kritērijiem;
- šķelda nesatur halogēnorganiskos savienojumus un policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus, kas radušies pēc koksnes apstrādes ar aizsargvielām vai pārklājumiem. Ja ķīmisko analīžu veikšanas laikā šķeldā ir konstatēta minēto vielu klātbūtne, materiālam tālākas analīzes vairs nav jāveic, jo šādam materiālam atkritumu statusa izbeigšana netiek piemērota, un to apsaimnieko kā atkritumu;
- pēc piemērotā atkritumu statusa izbeigšanas šķeldai, kuras sastāvā esošo ķīmisko vielu koncentrācija nepārsniedz šo noteikumu 1. pielikuma III nodaļas 3. punkta tabulā minētās robežvērtības (turpmāk - 1. kvalitātes kategorijas otrreizējās izejvielas), nav noteikti lietošanas ierobežojumi;
- pēc piemērotā atkritumu statusa izbeigšanas šķeldai, kuras sastāvā esošo ķīmisko vielu koncentrācija nepārsniedz šo noteikumu 1. pielikuma III nodaļas 4. punkta tabulā minētās robežvērtības (turpmāk - 2. kvalitātes kategorijas otrreizējās izejvielas), ir noteikts lietošanas ierobežojums šīs otrreizējās izejvielas lietot tikai kā kurināmo materiālu sadedzināšanas iekārtā, kurai izsniegta atļauja vai veikta C kategorijas piesārņojošās darbības reģistrācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai.

Saskaņā ar KPS, lai pārliecinātos par koksnes atkritumu pārstrādes procesā iegūtās šķeldas atbilstību

MK noteikumu Nr.317 2.punktā minētajām prasībām, pirmajām saražotajām šķeldas partijām tiks ņemti paraugi analīzēm, līdz iegūs divu secīgu partiju analīžu rezultātus, kas apliecinās šķeldas atbilstību minētajām prasībām. Tālāk šķeldai tiek veiktas plānveida (vismaz vienu reizi pusgadā) analīzes, lai pārlicinātos par to atbilstību MK Noteikumu Nr.317 2.punktā minētajām prasībām. *Paraugto paraugu analīzes tiks veiktas testēšanas laboratorijā, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai arī laboratorijā, kas akreditēta kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Turcijā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī.*

Analīžu paraugi tiek ņemti no mārķētās kaudzes, attiecīgajai partijai. Paraugi tiek ņemti no gatavās produkcijas kaudzes vairākās vietās, ievietoti slēgtā maisā vai tvertnē, un nogādāti analīžu veikšanai akreditētā laboratorijā, aizpildot “Parauga ņemšanas pārskatu” . Kad laukumā atkal tiek uzkrāts sašķirots koka iepakojuma vai citu koksnes atlieku daudzums 3000-5000 m³ apjomā, tas tiek pārstrādāts. Attiecīgi tiek atkārtota jauna testēšanas procedūra, lai pārlicinātos par pārstrādātā materiāla atbilstību paredzētajiem mērķiem. Veicot testēšanas procedūru no pārstrādātās, nomārķētās kaudzes, pēc diviem secīgiem testēšanas rezultātiem, ja tie ir atbilstoši nosacījumiem, materiālam tiek piešķirts nākamais partijas numurs. Uzņēmums veic tikai neapstrādātu koksnes atkritumu pieņemšanu, koksnes atkritumi nedrīkst būt apstrādāti ar aizsargvielām vai pārklājumiem. Pēc analīžu rezultātu saņemšanas, ja tā atbilst MK noteikumu Nr. 317 1.pielikumam un kvalitātes kategorijas otrreizējo izejvielu sastāvā esošie elementi nepārsniedz noteiktās robežvērtības, šķeldas kaudzei tiek piemērots partijas numurs un izveidota deklarācija, lai vārētu to tālāk nogādāt pasūtītājam.

Ja pēc analīžu veikšanas, pārstrādātie koksnes atkritumi neatbilst MK noteikumu Nr. 317 1. pielikuma izvirzītajām prasībām, tas tiek uzskaitīts atsevišķā izejmateriālu žurnālā, un tālāk nogādāts uz attiecīgām atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vietām, kuras ir saņēmušas attiecīgo atļauju.

Ņemot vērā Operatora izstrādāto KPS, Atkritumu apsaimniekošanas likumu, kā arī MK noteikumus Nr. 317, Dienests Atļaujas C sadaļā izvirzīs nosacījumus attiecībā uz KPS ievērošanu, t.sk., nosacījumus monitoringa veikšanai, lai noteiktu koksnes atkritumu pārstrādes procesā iegūtās šķeldas atbilstību MK noteikumiem Nr.317. 2. punktam un 1. pielikumam.

Atbilstoši MK 01.03.2016. noteikumos Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” noteiktajām prasībām, objektam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns. Objekta darbība neatbilst arī MK 19.09.2017. noteikumos Nr.563 „Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība” noteiktajiem paaugstinātas bīstamības objektiem.

Ņemot vērā, ka Operatora iekārtā veiktās darbības ir ar augstu ugunsbīstamības risku (tiek savākti un uzglabāti atkritumi, kas degot rada būtisku piesārņojumu vidē – koksnes atkritumi), Dienests Atļaujā izvirza nosacījumus, ar mērķi samazināt ugunsgrēku risku Operatora atkritumu apsaimniekošanas iekārtā: ievērot uzņēmumā izstrādātos Ugunsdrošības un darba drošības noteikumus, kā arī uzņēmumā nodrošināt tādas tehnoloģiskās ierīces, kas brīdina par iespējamām nelaimēm (ugunsgrēks, sadūmojums) objektā.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 9

Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami-tabula 2.

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos - tabula 3.

Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā vai degvielas izmantošanu elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražošanai nav paredzēts veikt. Dīzeļdegviela tiek izmantota smalcināšanas iekārtas darbināšanai. Piegādi veiks uzņēmuma sadarbības partneri, bet pēc piegādes dīzeļdegvielu uzreiz paredzēts uzpildīt šķeldotāja "DOPPSTADT DZ 750" tvertnē (ietilpība 800 l).-tabula 4.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Koksnes atkritumi	koks	Pārstrādes materiāls	300 t, krautnē uz atklāta asfaltēta laukuma	17 360*
Hidrauliskā eļļa	naftas produkti	Iekārtas darbības nodrošināšanai	Netiek uzglabāts	0.04
Motora eļļa	naftas produkti	Iekārtas darbības nodrošināšanai	Netiek uzglabāts	0.08
Naftas produktu absorbenti	filtru materiāli	Nolijumu savākšanai	0,04 t, oriģināliepakojumā	0.04

* Uzņēmuma gada laikā pārstrādātais kopējais atkritumu (150103, 191207, 200138, 170201) daudzums ir 17 360 t. Atkarībā no tirgus un klienta pieprasījuma Uzņēmums daļu šī apjoma, var pārstrādāt kurināmajā šķeldā, ņemot vērā, to, ka uzņēmumam ir izveidota šķeldas kvalitātes pārvaldības sistēma, saskaņā ar kuru atkritumu kodiem 200138, 150103, 191207, 170201 var tikt piemērots atkritumu beigu statuss.

Dienesta 17.04.2024. vērtējums:

Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Vienlaikus Dienests norāda, ka Atļaujā 2.tabulā neiekļauj absorbentus, jo nebūtu lietderīgi limitēt izmantoto absorbentu apjomu, bet tas kā atkritumu klases veids (150202), kas rodas nolijumu savākšanas rezultātā ir iekļauts Atļaujas 21.tabulā, jo izlietot absorbents, kurš ir piesārņots ar bīstamām vielām ir jānodod komersantam, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju un finanšu

nodrošinājumu.

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Dīzeļdegviela	organiska viela	Ražošanas procesam	269-822-7	68334-30-5	Flam.Liq.3 Asp.Tox.1 Skin Irrit.2 Acute Tox.4 Carc.2 STOT RE 2 Aquatic Chronic 2	H226 H304 H315 H332 H351 H373 H411	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09	P210 P261 P301+P310 P331 P302+P352 P273	Uzņēmuma teritorijā netiek uzglabāts	12

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Degviela (mazuts)(t)	28.8	1			28.8	

Dienesta 17.04.2024. vērtējums:

Dīzeļdegviela tiek izmantota smalcināšanas iekārtas darbināšanai.

5.Tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs	Tvertnes izmēri (m3)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums	Iepriekšējais pārbaudes datums	Nākamais pārbaudes datums
B1	absorbents (150202)	0.2	2	Virš zemes	01/02/2024	01/07/2024
191206	191206 (koksne, kas satur bīstamas vielas)	30	4	Virš zemes	11/12/2023	08/07/2024

Dienesta 17.04.2024. vērtējums:

Ņemot vērā to, ka absorbentu un bīstamos koksnes atkritumus ir paredzēts uzglabāt konteineros nevis tvertnēs, Atļaujā netiek iekļauta 5. tabula.

Dienesta 03.11.2022. vērtējums:

Ūdens tehnoloģiskajā procesā nav nepieciešams. Dzeramās kvalitātes ūdens diviem darbiniekiem tiek piegādāts iepakojumos.

Dīzeļdegviela šķeldotājam tiek pievesta un iepildīta ietilpīgā tvertnē (800 l).

Tā kā koksnes atkritumi ir ar augstu uguns bīstamības pakāpi, tad Dienests pārskatāmajā Atļaujā Nr.VA19IB0001 izvirzīs preventīvus nosacījumus, kas jāievēro, lai nepieļautu ugunsgrēka rašanos t.sk. limitējot vienlaicīgi apstrādes vietā atkritumu un pārstrādātā materiāla – koksnes šķeldas apjomus un krautnes.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 10

Dienesta 17.04.2024. vērtējums:

Neattiecas uz B kategorijas atļauju.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 11

Dienesta 17.04.2024. vērtējums:

Neattiecas uz B kategorijas atļauju.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 12

Dzeramais ūdens tiks iegādāts mazumtirdzniecībā. Ražošanas pamatprocesā ūdens netiks izmantots un notekūdeņi neveidosies. SIA “Druplat” nomātajā teritorijā neatrodas ūdensapgādes urbums. Nepieciešamības gadījumā ūdens var tikt izmantots putekļu emisiju mazināšanai šķeldošanas un šķeldas iekraušanas procesā.

Var tikt izmantots tehnoloģisks papildinājums šķeldotājā, kurš ļauj izsmidzināt ūdeni tieši šķeldotāja darba kamerā. Ūdens daudzums ir precīzi dozējams ar tādu aprēķinu, lai neveidotos notekūdeņi, bet viss izsmidzinātais apjoms paliktu produktā. Ūdens šādiem mērķiem tiks piegādāts IBC tipa konteineros, izmantojamo daudzumu nevar prognozēt, taču, ņemot vērā, ka maksimālais darba stundu fonds ir 360 h/a, ūdens patēriņš nebūs nozīmīgs.

Dienesta vērtējums līdz 03.11.2022:

Ūdens tehnoloģiskajā procesā nav nepieciešams. Dzeramās kvalitātes ūdens diviem darbiniekiem tiek piegādāts iepakojumos.

Ūdensapgāde divu strādājošo sadzīves vajadzībām tiks nodrošināta, iegādājoties mazumtirdzniecībā. Koksnes atkritumu šķeldotājam iespējams pievienot ūdens pieslēgumu, lai samazinātu putekļu emisijas (piemēram: nojaucamo koka ēku atkritumi, kuri satur kaļķa apmetuma javu). Šādos gadījumos ūdens tiks nodrošināts no konteineriem.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 13

Dienesta vērtējums līdz 03.11.2022:

Uzņēmuma nomātajā teritorijā nav izbūvēta centralizētā ūdensapgādes sistēma.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 14

Dienesta 17.04.2024. vērtējums:

Neattiecas uz B kategorijas atļauju.

D sadaļa. Vides piesārņojums 16

16.1. gaisa piesārņojuma avotu apraksts atbilstoši šā pielikuma 12.tabulai;

Emisiju gaisā rada šādas ar koksnes atkritumu reģenerācijas iekārtu saistītas darbības:

- ☐ šķeldošanas process;
- ☐ šķeldošanas iekārtas iekšdedzes dzinēja darbība;
- ☐ šķeldas pārkraušana;
- ☐ emisijas vēja ietekmē no gatavās produkcijas uzglabāšanas kaudzes.

Darba laika fonds smalcināšanas iekārtai ir 240 dienas gadā 8 h darba režīmā jeb 720 h/a. Plānotais dīzeļdegvielas patēriņš ~ 28.8 m³. Tas ļauj uzņēmumam izvēlēties maksimāli atbilstošākos laika apstākļus (bezvējš), lai šķeldošanas procesā radušos piesārņojošo vielu emisiju gaisā samazinātu līdz minimumam. Gatavā produkcija tiks realizēta firmām, kurām ir attiecīgās atļaujas konkrētā materiāla izmantošanai. Darba laika fonds pārkraušanas darbībām ir prognozēts līdz 720 h/a.

16.2.

Uzņēmuma teritorijā piesārņojums tiks emitēts šķeldošanas procesā, no šķeldošanas iekārtas iekšdedzes dzinēja darbības, no šķeldas pārkraušanas un no šķeldas uzglabāšanas kaudzes. Minētie emisiju avoti atrodas atklātā laukumā uz cietā seguma.

Gada laikā pārstrādājot (sadrupinot) 17 760 tonnas koksnes atkritumu, radīsies maksimāli 1,3745 tonnas emisiju, tajā skaitā: 0,446 t slāpekļa dioksīdu, 0,201 t oglekļa oksīdu, 0,018 t GOS, 0,4485 t putekļu PM10, un 0,09907 t putekļu PM 2,5 .

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Šķeldošanas iekārtas konveijers	353884.760	578377.840	3.55	Tilpumveida avots	Tilpumveida avots	Tilpumveida avots	8	360
A2	Dīzeļdegvielas sadegšana iekšdedzes dzinējā	353881.446	578379.229	0.5	Tilpumveida avots	Tilpumveida avots	Tilpumveida avots	8	360
A3	Šķeldas uzglabāšanas laukums	353895.490 353895.452 353883.240 353891.524	578368.298 578366.311 578403.170 578399.638	3	Laukumveida avots (30 m x 40 m)	Laukumveida avots (30 m x 40 m)	6,2	24	8760
A4	Pārkraušana	353884.671 353884.538 353887.291 353883.605	578373.204 578366.218 578370.443 578369.850	3	Laukumveida avots	Laukumveida avots	6,2	8	360

13.Tabula. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

Iekārtas, procesa, ražotnes vai ceļa nosaukums	Tips	Emisijas avota kods	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā	Piesārņojošā viela	Emisijas g/s pirms attīrīšanas	Emisijas mg/m3 pirms attīrīšanas	Emisijas tonnas/gadā pirms attīrīšanas	Gāzu attīrīšanas iekārtas nosaukums, tips	Gāzu attīrīšanas iekārtas projektētā efektivitāte	Gāzu attīrīšanas iekārtas faktiskā efektivitāte	Emisijas g/s pēc attīrīšanas	Emisijas mg/m3 pēc attīrīšanas	Emisija tonnas/gadā pēc attīrīšanas
Šķelšanas iekārta	Izvads	A1	8	360	200002 PM10i	0.3	0	0.394				0.3	0	0.394
Šķelšanas iekārta	Izvads	A1	8	360	200003 PM2,5ii	0.05	0	0.071				0.05	0	0.071
Dīzeļdegvielas sadegšanas iekšdedzes dzinējā	Laukums	A2	8	360	020029 Oglekļa oksīds	0.0779	0	0.201				0.0779	0	0.201
Dīzeļdegvielas sadegšanas iekšdedzes dzinējā	Laukums	A2	8	360	020038 Slāpekļa dioksīds	0.344	0	0.446				0.344	0	0.446
Dīzeļdegvielas sadegšanas iekšdedzes dzinējā	Laukums	A2	8	360	200002 PM10i	0.017	0	0.023				0.017	0	0.023
Dīzeļdegvielas sadegšanas iekšdedzes dzinējā	Laukums	A2	8	360	230001 Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	0.013	0	0.018				0.013	0	0.018
Šķeldas uzglabāšanas laukums	Laukums	A3	24	8760	200002 PM10i	0.036	0	0.031				0.036	0	0.031

Šķeldas uzglabāšanas laukums	Laukums	A3	24	8760	200003 PM2,5ii	0.0056	0	0.005				0.0056	0	0.005
Pārkraušana	Laukums	A4	8	360	200002 PM10i	0.00071	0	0.0005				0.00071	0	0.0005
Pārkraušana	Laukums	A4	8	360	200003 PM2,5ii	0.0001	0	0.00007				0.0001	0	0.00007
Dīzeļdegvielas sadegšanas iekšdedzes dzinējā	Laukums	A2	8	360	200003 PM2,5ii	0.017	0	0.023				0.017	0	0.023

Dienesta 17.04.2024. vērtējums:

Saskaņā ar Iesniegumu, Operators plāno palielināt kopējo pārstrādājamo koksnes atkritumu daudzumu no 11 600 uz 17 760 tonnām/gadā, nemainot pieņemto bīstamo koksnes atkritumu (191206 - koksne, kas satur bīstamas vielas) daudzumu - 400 tonnām/gadā.

Iesnieguma pielikumā iekļauts 2023.gadā aktualizēts Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas aprēķins (turpmāk tekstā – SPAEA), kurā veiktas korekcijas saistībā ar pārstrādāto atkritumu apjoma palielināšanos. SPAEA atbilst MK 02.04.2013. noteikumos Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” (turpmāk – MK Noteikumi Nr. 182) iekļautajām prasībām.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 182 10.3.apakšpunktu, emisijas aprēķinos var izmantot emisijas faktorus no Eiropas Vides aģentūras atmosfēras emisiju krājuma CORINAIR emisiju faktoru datubāzes (metodikas) trešā līmeņa vai, ja tajā nav pieejami atbilstošie emisijas faktori, no Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūras gaisa piesārņojuma emisijas faktoru apkopojuma AP-42. Ja Eiropas Vides aģentūras vai Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūras emisiju faktoru datubāzē nav pieejams piesārņojošai darbībai raksturīgais emisiju faktors, izmanto emisijas faktorus, kas iegūti no citas emisiju faktoru datubāzes (metodikas).

SPAEA iekšdedzes dzinēja darbības emisijas (Avots A2) aprēķinātas, izmantojot Austrālijas vides aģentūras emisijas faktoru datu bāzes.

SPAEA emisiju aprēķini vēja ietekmē no uzglabāšanas laukumiem (Avoti A3 un A4) veikti, izmantojot Western Regional Air Partnership „Fugitive Dust Handbook” 9.sadaļas metodoloģija. Savukārt emisijas no pārkraušanas darbiem aprēķinātas saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūras gaisa piesārņojuma emisijas faktoru apkopojuma AP-42 informāciju. SPAEA iegūtie rezultāti: 0,446 t slāpekļa dioksīdu, 0,201 t oglekļa oksīdu, 0,018 t GOS, 0,4485 t putekļu PM₁₀ un 0,09907 t putekļu PM_{2,5}, joprojām uzskatāmi par nebūtiskiem un netiek ņemti vērā emisiju izkliedes modelēšanā.

D sadaļa. Vides piesārņojums 17

17.Operatoram ir veikts stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekta aprēķins. Veicot piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanas rezultātu analīzi, secināts, ka uzņēmuma ietekme uz gaisa kvalitāti nepārsniedz MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktās robežvērtības teritorijās, kurās vērtē atbilstību gaisa kvalitātes normatīviem.

Koksnes atkritumu šķelšana nav darbība, kas varētu izplatīt traucējošas smakas nozīmīgos apjomos.

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/g	O2%
Šķelšanas iekārtas konveijers	353884.760	578377.840	200003 PM2,5ii	0.05	0	0.071	0
Šķelšanas iekārtas konveijers	353884.760	578377.840	200003 PM2,5ii	0.05	0	0.071	0
Dīzeļdegvielas sadegšana iekšdedzes dzinējā	353881.446	578379.229	020029 Oglekļa oksīds	0.0779	0	0.201	0
Dīzeļdegvielas sadegšana iekšdedzes dzinējā	353881.446	578379.229	020038 Slāpekļa dioksīds	0.344	0	0.446	0
Dīzeļdegvielas sadegšana iekšdedzes dzinējā	353881.446	578379.229	200002 PM10i	0.017	0	0.023	0
Dīzeļdegvielas sadegšana iekšdedzes dzinējā	353881.446	578379.229	230001 Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	0.013	0	0.018	0
Dīzeļdegvielas	353881.446	578379.229	200003 PM2,5ii	0.017	0	0.023	0

sadeģšana iekšdedzes dzinējā							
Šķeldas uzglabāšanas laukums	353895.490	578368.298	200002 PM10i	0.036	0	0.031	0
Šķeldas uzglabāšanas laukums	353895.490	578368.298	200003 PM2,5ii	0.0056	0	0.005	0
Pārkraušana	353884.671	578373.204	200002 PM10i	0.00071	0	0.0005	0
Pārkraušana	353884.671	578373.204	200003 PM2,5ii	0.0001	0	0.00007	0

Dienesta 17.04.2024. vērtējums:

SIA „Druplat” piesārņojošās darbības rezultātā piesārņojošo vielu gaisa kvalitātes normatīvi netiek pārsniegti, pamatojoties uz MK 03.11.2009. noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktajām gaisa kvalitātes robežvērtībām.

GOS emisijas no iekšdedzes dzinējas darbības tiks radītas nelielos daudzumos un neradīs būtisku ietekmi uz gaisa kvalitāti. Koksnes atkritumu šķelšana nav darbība, kas varētu izplatīt traucējošas smakas nozīmīgos apjomos.

Ņemot vērā visu iepriekš rakstīto, Dienests akceptē SPAEA aprēķinātos emisiju apjomus, kā limitus saskaņā ar 15.tabulā iekļauto informāciju.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18

Piesārņojošās vielas notekūdeņos

Ražošanas pamatprocesā ūdens netiek izmantots un notekūdeņi neveidojas. SIA “Druplat” nomātajā teritorijā neatrodas ūdensapgādes urbums. Nepieciešamības gadījumā ūdens var tikt izmantots putekļu emisiju mazināšanai šķeldošanas un šķeldas iekraušanas procesā.

Var tikt izmantots tehnoloģisks papildinājums šķeldotājā, kurš ļauj izsmidzināt ūdeni tieši šķeldotāja darba kamerā. Ūdens daudzums ir precīzi dozējams ar tādu aprēķinu, lai neveidotos notekūdeņi, bet viss izsmidzinātais apjoms paliktu produktā. Ūdens šādiem mērķiem tiks piegādāts IBC tipa konteineros, izmantojamo daudzumu nevar prognozēt, taču ņemot vērā, ka maksimālais darba stundu fonds ir 720 h/a, ūdens patēriņš nebūs nozīmīgs.

Ņemot vērā, ka nomātajā teritorijā Eduarda Veidenbauma ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā paredzētajā darbības vietā nav nodrošināta tualetes notekūdeņu sistēma, SIA “Druplat” nomātajā teritorijā ir novietojis biotualeti darbinieku vajadzībām.

Dienesta 17.04.2024. vērtējums:

Saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju, Objektā nav ierīkota lietussavākšanas un attīrīšanas sistēma. Koksnes atkritumus (atkritumu klases 200138; 150103; 191207; 170201; 191206) paredzēts uzglabāt uz cietā seguma konteineros vai krautnēs.

Saskaņā MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķīrošanas vietām”:

- 12. punkta prasībām, savākšanas laukumā nodrošina ūdensnecaurlaidīgu virsmas segumu, lietussavākšanas un attīrīšanas sistēmu, ja atkritumi netiek uzglabāti konteineros vai tvertnēs ar vāku, vai telpās.
- 13.2. punkta prasībām, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, kas radušies mājāsaimniecībās, atkritumus savākšanas laukumā drīkst uzglabāt uz zemes, neierīkojot lietussavākšanas un attīrīšanas sistēmu.
- 22. punkta prasībām, būvniecības atkritumu savākšanas laukumā nodrošina ūdensnecaurlaidīgu laukuma virsmas segumu.

Ņemot vērā augstāk minēto, Dienests secina, ka uz laukuma ar cieto segumu krautnēs var uzglabāt koksnes atkritumu klases 200138, 191207, 170201, savukārt koksnes atkritumu klases 150103 un 191206 jāuzglabā konteineros.

Dienesta vērtējums līdz 03.11.2022.:

Objektā ražošanas notekūdeņi neveidojas. Pavisam nelielos daudzumos prognozējami notekūdeņi no diviem darbiniekiem, kuru vajadzībām tiks uzstādīta pārvietojama tualete.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18.1.

Dienesta 17.04.2024. vērtējums:

Neattiecas uz B kategorijas atļauju.

D sadaļa. Vides piesārņojums 19

Emisiju gaisā rada šādas ar koksnes atkritumu reģenerācijas iekārtu saistītas darbības:

- ☐ šķeldošanas process;

- ☐ šķeldošanas iekārtas iekšdedzes dzinēja darbība;
- ☐ šķeldas pārkraušana;
- ☐ emisijas vēja ietekmē no gatavās produkcijas uzglabāšanas kaudzes.

Darba laika fonds smalcināšanas iekārtai ir 90 dienas gadā 8 h darba režīmā jeb 720 h/a. Plānotais dīzeļdegvielas patēriņš ~ 28.8 m³. Darba laika fonds pārkraušanas darbībām ir prognozēts līdz 720 h/a. Emisijas no pārkraušanas procesa uzskatāmas par nebūtiskām un netiek ņemtas vērā emisiju izkliedes modelēšanā. Cieto daļiņu emisija vēja erozijas ietekmē no materiāla uzglabāšanas kaudzes ir prognozēta 365 dnn/a.

Dienesta vērtējums līdz 03.11.2022.:

Plānotā koksnes atkritumu reģenerācijas iekārtas izvietojuma vieta ir uzskatāma par piemērotu iecerētajai darbībai, jo tā atrodas Rūpnieciskās apbūves teritorijā.

Atkritumi konteineri tiks novietoti uz cietā seguma tam paredzētās vietās. Koksnes atkritumi īslaicīgi tiks uzglabāti 1200 m² lielā laukumā uz cietā seguma. Teritorijas izmantošanas shēma ir pievienota 4.pielikumā.

Ķīmiskās vielas netiek atsevišķi uzglabātas, tās nelielos apjomos atrodas iepildītās šķeldotājā (dīzeļdegviela un tehnoloģiskās eļļas). Līdz ar to plānotā darbība nevar radīt piesārņojumu vidē.

Saskaņā ar VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistru, īpašums Eduarda Veidenbauma ielā 19 (zemes vienības kadastra apzīmējums 42010030124), Cēsīs, Cēsu novadā, nav iekļauts piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā.

D sadaļa. Vides piesārņojums 20

20.Trokšņa avoti un to rādītāji:

Plānots, ka nozīmīgākais trokšnis uzņēmumā veidojas no koksnes atkritumu izkraušanas un smalcināšanas. Darbs nakts stundās un brīvdienās uzņēmumā netiek plānots. Ņemot vērā, ka atkritumu pārstrādes iekārta atrodas ražošanas un komercdarbības apbūves funkciju teritorijā, trokšnis, kas radīsies šajos procesos, neradīs traucējumus ārpus teritorijas.

Līdz ar to nav prognozējami pārsniegumi MK 07.01.2014. noteikumos Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" noteiktajiem trokšņa rādītājiem. Plānojamās darbībās trokšņa lielums uzskatāms par nebūtisku.

Dienesta vērtējums līdz 03.11.2022.:

Šķeldotāja radītais troksnis, saskaņā ar iesniegto Dekra Umwelt GmbH Enviromental Experts Organization veikto trokšņa testēšanas pārskatu, ir 122,2 dB (A), 1 m attālumā trokšņa līmenis ir 98,6 dB (A). Darbiniekus, kas strādās pie šķeldotāja, jānodrošina ar individuālajiem aizsarglīdzekļiem (austiņām). Testēšanas pārskatā iekļauta informācija par trokšņa līmeņa samazināšanos līdz 100 m attālumam – 63,3 dB (A).

Saskaņā ar 07.01.2014. MK noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" 2.pielikumā noteikto jauktas apbūves teritorijā atļautais dienas trokšņa robežlielums ir 65 dB (A). Savukārt diena ir laika periods no plkst.7.00 līdz 19.00 (saskaņā ar 1.pielikuma 1.2.apakšpunktā noteikto).

Tā kā tuvākā dzīvojamā māja atrodas ne tuvāk kā ~ 100 m attālumā uz austrumiem (Eduarda Veidenbauma ielā 20), tad būtisks troksnis ārpus iekārtas teritorijas netiks radīts.

D sadaļa. Vides piesārņojums 21

21. Koksnes atkritumu izejmateriāla atšķīrošanas rezultātā no nederīgajiem piemaisījumiem, kā piemēram, metāls, plēves u.c. nelielos daudzumos atšķīrotie atkritumi, tiek uzglabāti atsevišķos konteineros(metāla atkritumu konteiners un nešķīroto sadzīves atkritumu konteiners), kas atrodas laukuma teritorijā, kuri tālāk tiek nodoti attiecīgajam atkritumu apsaimniekotājam.

Darbinieku radītie sadzīves atkritumi līdz to izvešanai tiek uzglabāti vienā slēgtā plastmasas konteinerā, kas novietots uz cieta seguma.

Izlietoto absorbenta materiālu uzglabā kā bīstamos atkritumus speciālā, hermētiskā, atbilstoši marķētā 200 L konteinerā.

b)Par bīstamajiem atkritumiem uzskatāms izlietotais absorbents un 191206 (Koksne, kas satur bīstamas vielas) ko SIA "Druplat" tālāk nodod uzņēmumiem, kuriem ir atbilstošās atļauja to pārstrādē.

c)Sadzīves cieta atkritumu savākšanu un transportēšanu līdz šķīrošanas un noglabāšanas vietai veiks komersants, kurš saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju

d)Atkritumu apglabāšana teritorijā nav paredzēta un nenotiek, tāpēc 23. tabula nav aizpildīta.

e)SIA "Druplat" radušos atkritumus līdz to izvešanai uzglabā atbilstoši prasībām. Drošības pasākumi sadzīves un bīstamo atkritumu savākšanā notiek atbilstoši apkalpojošo firmu izstrādātajiem plāniem un rekomendācijām.

f) Nav nepieciešams.

g) Plānotā koksnes atkritumu reģenerācijas iekārtas izvietojuma vieta ir uzskatāma par piemērotu iecerētajai darbībai, jo tā atrodas Rūpnieciskās apbūves teritorijā.

Teritorijas izmantošanas shēma ir pievienota pielikumā.

h) Nav nepieciešams.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmējais biedrībām)	Kopā ienākošās atkritumu plūsmas (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējais biedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei	Nē	300	Pieņemšana (No atkritumu apsaimniekotājiem un atkritumu radītājiem)	0	17360	17360	17360	R12	0	0	17360*	17360
150103 Koka iepakojums	Nē	300	Pieņemšana (No atkritumu apsaimniekotājiem un atkritumu radītājiem)	0	17360	17360	17360	R12	0	0	17360*	17360
191207 Koksne, kas neatbilst 191206 klasei	Nē	300	Pieņemšana (No atkritumu apsaimniekotājiem un atkritumu radītājiem)	0	17360	17360	17360	R12	0	0	17360*	17360

170201 Koks	Nē	300	Pieņemšana (No atkritumu apsaimniekotā jiem un atkritumu radītājiem)	0	17360	17360	17360	R12	0	0	17360*	17360
191206 Koksne, kas satur bīstamas vielas	Jā	50	Pieņemšana	0	400	400	400	R12	0	0	400	400
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	0.2	Sadzīve	2	0	2	0	0	0	0	2	2
020110 Metāla atkritumi	Nē	2	Ražošana	20	0	20	0	0	0	0	20	20
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	0.04	Ražošana	0.04	0	0.04	0	0	0	0	0.04	0.04

**Uzņēmuma gada laikā pārstrādātais kopējais atkritumu (150103, 191207, 200138, 170201) daudzums ir 17 360 t. Atkarībā no tirgus un klienta pieprasījuma Uzņēmums daļu šī apjoma, var pārstrādāt kurināmajā šķeldā, ņemot vērā, to, ka uzņēmumam ir izveidota šķeldas kvalitātes pārvaldības sistēma, saskaņā ar kuru atkritumu kodiem 200138, 150103, 191207, 170201 var tikt piemērots atkritumu beigu statuss.*

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	kontainers	2	Autotransports	Komersants, kurš saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju, vai atkritumu radītājs	Komersants, kurš saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
191202 Melnie metāli	Nē	kontainers	20	Autotransports	Komersants, kurš saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju, vai atkritumu radītājs	Komersants, kurš saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	kontainers	0.04	Autotransports	Komersants, kurš saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Komersants, kurš saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei	Nē	kontainers vai beramkrava	17360	Autotransports	Komersants, kurš saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju, vai atkritumu radītājs	Komersants, kurš saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
150103 Koka iepakojums	Nē	kontainers vai beramkrava	17360	Autotransports	Komersants, kurš saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju, vai atkritumu radītājs	Komersants, kurš saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
191207 Koksne, kas neatbilst	Nē	kontainers vai	17360	Autotransports	Komersants, kurš	Komersants, kurš

191206 klasei		beramkrava			saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju, vai atkritumu radītājs	saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
191206 Koksne, kas satur bīstamas vielas	Jā	konteiners vai beramkrava	400	Autotransports	Komersants, kurš saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju, vai atkritumu radītājs	Komersants, kurš saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
170201 Koks	Nē	konteiners vai beramkrava	17360	Autotransports	Komersants, kurš saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju, vai atkritumu radītājs	Komersants, kurš saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju

Dienesta 17.04.2024. vērtējums:

Saskaņā ar SIA "DRUPLAT" iesniegumu, Atļaujas 21.tabulā tiek palielināts kopējais nebīstamo koksnes atkritumu (atkritumu klases 200138; 150103; 191207; 170201) gada apjoms līdz 17 360 t.

Ņemot vērā, to, ka uzņēmumam ir izveidota šķeldas kvalitātes pārvaldības sistēma, saskaņā ar kuru atkritumu kodiem 200138, 150103, 191207, 170201 var tikt piemērots atkritumu beigu statuss, līdz ar to daļu no šī apjoma (atkarībā no tirgus un klienta pieprasījuma) var pārstrādāt kurināmajā šķeldā, izbeidzot piemērot atkritumu statusu. Savukārt, ja tirgus un klienta pieprasījuma nebūs vai šķeldas kvalitāte neatbilst MK noteikumu Nr. 317 1. pielikuma izvirzītajām prasībām, tā tiks nodota attiecīgiem atkritumu apsaimniekotājiem kā atkritumi.

Saskaņā ar KPS, pieņemtie koksnes atkritumi tiek atšķirti no nederīgajiem piemaisījumiem, kā piemēram, melnais un krāsainais metāls; zeme, stikls, akmeņi; eļļas, eļļas emulsijas, smērvielas, taukvielas; plastmasa jebkādā formā un citi piemaisījumi. Saskaņā ar 21. tabulu, Operators ir norādījis tikai vienu atkritumu veidu, kas var rasties no ražošanas (šķirošanas) procesa – melnie metāli (atkritumu klase 191202). Pamatojoties uz Operatora sniegto informāciju, pārējie atkritumu veidi, kas var rasties pāršķirojot koksnes atkritumus, nav prognozējami un radīsies nelielos apjomos, tāpēc netiek atsevišķi izdalīti, bet pēc nepieciešamības tiks ievietoti nešķiroto sadzīves atkritumu konteinerā.

Ņemot vērā, ka atkritumu radītājam un apsaimniekotājam visi atkritumi ir jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atbilstošu atļauju un finanšu nodrošinājumu, par ko Atļaujā ir izvirzīts atbilstošs nosacījums, Dienesta ieskatā Atļaujas 22.tabulā tiek atkārtota informācija, kas minēta Atļaujas nosacījumos, līdz ar to Dienests no Atļaujas svīturo 22.tabulu.

Dienesta 03.11.2022. vērtējums:

Dienests piekrīt iekļautajam atkritumu reģenerācijas kodam – R12, jo koksnes atkritumu pārstrādes (sašķelšanas) rezultātā tiek mainītas atkritumu īpašības un tiek iegūts kurināmais materiāls – koksnes šķelda.

Bīstamie atkritumi radīsies nelielos daudzumos: tikai dīzeļdegvielas vai hidrauliskās eļļas nolijumu rezultātā – šeit galvenās prasības ir par izlietotā absorbenta atbilstošu uzglabāšanu un nodošanu apsaimniekošanai komersantam, kam ir atbilstoša atļauja šīs klases (150202) atkritumu apsaimniekošanai t.sk. arī pārvadāšanai.

SIA „Druplat” nav reģistrēts kā iepakojuma apsaimniekotājs, kā arī nav noslēgts līgums par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu ar apsaimniekotāju, kas nodrošina iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas darbību atbilstoši pastāvošajiem noteikumiem. Dienests atļaujas C sadaļā izvirzīs nosacījumu par iepakojuma apsaimniekošanas līguma noslēgšanu, ja iepakojuma apjomi gada laikā pārsniedz 300 kg.

D sadaļa. Vides piesārņojums 22

Dienesta 03.11.2022. vērtējums:

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošām darbībām.

E sadaļa. Monitorings 23

Dienesta 17.04.2024. novērtējums:

Atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.158 "Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai", monitorings iekārtā jāveic saskaņā ar vides normatīvajiem aktiem un nosacījumiem, kas tiks ietverti Atļaujā B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai.

F sadaļa. Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi 24

G sadaļa. Kopsavilkums 1

Nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DRUPLAT"

Reģistrācijas Nr.: 40103437166

Darbības adrese: Eduarda Veidenbauma iela 19, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

G sadaļa. Kopsavilkums 2

B kategorijas piesārņojošā darbība saskaņā ar MK (30.11.2010.) noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”:

1. pielikuma 5.5. punktu: “iekārtas sadzīves (nebīstamu) atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta viena vai vairākas šādas darbības: atkritumu sagatavošana sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai” un 5.1. “iekārtas bīstamo atkritumu, tai skaitā naftas produktu atkritumu, apglabāšanai vai reģenerācijai, kuru jauda nepārsniedz 10 tonnu dienā”.

G sadaļa. Kopsavilkums 31

Paredzētās darbības nodrošināšanai netiks patērēti ūdens resursi.

G sadaļa. Kopsavilkums 32

Paredzēts pārstrādāt līdz 17 360 t/gadā izejmateriālu, iegūstot līdz 57 305 m³/a šķeldas (pšķelda ~ 0,30 t/m³) no atkritumu klasēm (kodi): 200138; 150103; 191207; 170201 un atkritumu klases kodu 191206 smalcināšanai līdz 400 tonnām/gadā, tiek pieņemts un sadrupināts B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas ietvaros SIA “DRUPLAT” laukumā Eduarda Veidenbauma iela 19, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 un tālāk nogādāts sededzināšanai uzņēmumam SIA “SCHWENK Latvija”. Degvielas patēriņš smalcināšanas iekārtai “DOPPSTADT DZ 750” ir plānots līdz 28 m³/gadā.

G sadaļa. Kopsavilkums 33

Uzņēmums smalcināšanas iekārtas darbības nodrošināšanai izmanto gan hidraulisko, gan motoreļļu, kā arī dīzeļdegvielu, bet bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana uzņēmuma teritorijā nav plānota. Ņemot vērā smalcināšanas iekārtas “DOPPSTADT DZ 750” tehniskos parametrus, iekārtas

apkope, t.sk. motora un hidrauliskās eļļas uzpilde, tiek veikta autoservisos ārpus uzņēmuma teritorijas.

G sadaļa. Kopsavilkums 34

Gada laikā sašķeldojot 17760 tonnas koksnes atkritumu, radīsies maksimāli Gada laikā 1,3745 tonnas emisiju, tajā skaitā: 0,446 t slāpekļa dioksīdu, 0,201 t oglekļa oksīdu, 0,018 t GOS, 0,4485 t putekļu PM10, un 0,09907 t putekļu PM 2,5 .

G sadaļa. Kopsavilkums 35

Darbinieku radītie sadzīves atkritumi līdz to izvešanai tiks uzglabāti vienā slēgtā plastmasas konteinerā ar, kas novietots uz cieta seguma.

Izlietoto absorbenta materiālu uzglabā (ne ilgāk kā gadu) kā bīstamos atkritumus speciālā, hermētiskā, atbilstoši marķētā konteinerā un nodots komersantiem, kuriem ir atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atļauja.

Uzņēmums no citiem komersantiem pieņems šķirotus koksnes atkritumus, lai pēc smalcināšanas iegūtu kurināmo materiālu (šķeldu). Koksnes atkritumi tiks uzglabāti 1200 m² lielā laukumā uz cietā seguma.

G sadaļa. Kopsavilkums 36

Nozīmīgākais troksnis uzņēmuma darbības laikā veidojas no koksnes atkritumu izkraušanas un smalcināšanas. Uzņēmums nestrādās nakts stundās un brīvdienās, kā arī paredzētās darbības vietas tuvumā nav uz troksni jutīgu objektu, trokšņa izpausmes nav vērtējamas kā būtiskas. Līdz ar to nav prognozējami pārsniegumi MK 07.01.2014. noteikumos Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktajiem trokšņa rādītājiem.

G sadaļa. Kopsavilkums 4

Potenciālie avāriju riski ir saistīti galvenokārt ar ugunsgrēka iespējamību. Uzņēmums uztur nepieciešamo skaitu un veidu ugunsdzēsības aparātu pie smalcināšanas iekārtas, kā arī visi darbinieki ir apmācīti darbībā ar tiem.

2. pielikums

**Sarakste ar pašvaldību un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu/nosacījumu pārskatīšanu:
norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumu**


Saņemšanas/no sūtīšanas datums	Vēstules vai iesnieguma Nr.	Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto informāciju
17.10.2022.	SIA "DRUPLAT" iesniegums	Dienestā iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. VA19IB0001 grozījumiem
03.11.2022.	Grozīta SIA "DRUPLAT" B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.VA19IB0001 koksnes atkritumu smalcināšanas iekārtai Eduarda Veidenbauma ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā	
09.01.2024.	SIA "DRUPLAT" iesniegums Nr.AB#427614	VVD IS TULPE iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. VA19IB0001 pārskatīšanai
23.01.2024.	Valsts vides dienests	VVD IS TULPE nomainīts statuss uz „Gaida papildinformāciju. Nav pieņemts” un pieprasīta papildinformācija
12.02.2024.	SIA "DRUPLAT" iesniegums Nr.AB#427614	Precizēts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VA19IB0001 pārskatīšanai
26.02.2024.	Valsts vides dienests	Iesniegums pieņemts un pieprasīta papildinformācija. VVD IS TULPE nomainīts statuss uz „Gaida papildinformāciju. Pieņemts”
27.02.2024.	Valsts vides Dienesta vēstule Nr. 14.4/AP/2310/2024	Informācijas nosūtīšana Veselības inspekcijai un Cēsu novada pašvaldībai par SIA "DRUPLAT" iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VA19IB0001 pārskatīšanai
29.02.2024.	Veselības inspekcijas atzinums Nr. 2.4.8.-25./231	Par SIA "DRUPLAT" B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas iesniegumu
08.03.2024.	Cēsu novada pašvaldības 07.03.2024. atzinums Nr. 6.2-10/2024/948	Par SIA "DRUPLAT" B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas iesniegumu
27.03.2024.	SIA "DRUPLAT" iesniegums Nr.AB#427614	Precizēts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VA19IB0001 pārskatīšanai
17.04.2024.	Pārskatīta SIA "DRUPLAT" B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.VA19IB0001 koksnes atkritumu smalcināšanas iekārtai Eduarda Veidenbauma ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā	

Karte ar atkritumu pārstrādes ražotnes izvietojumu




4. pielikums

Teritorijas plāns ar materiālu un atkritumu izvietojumu

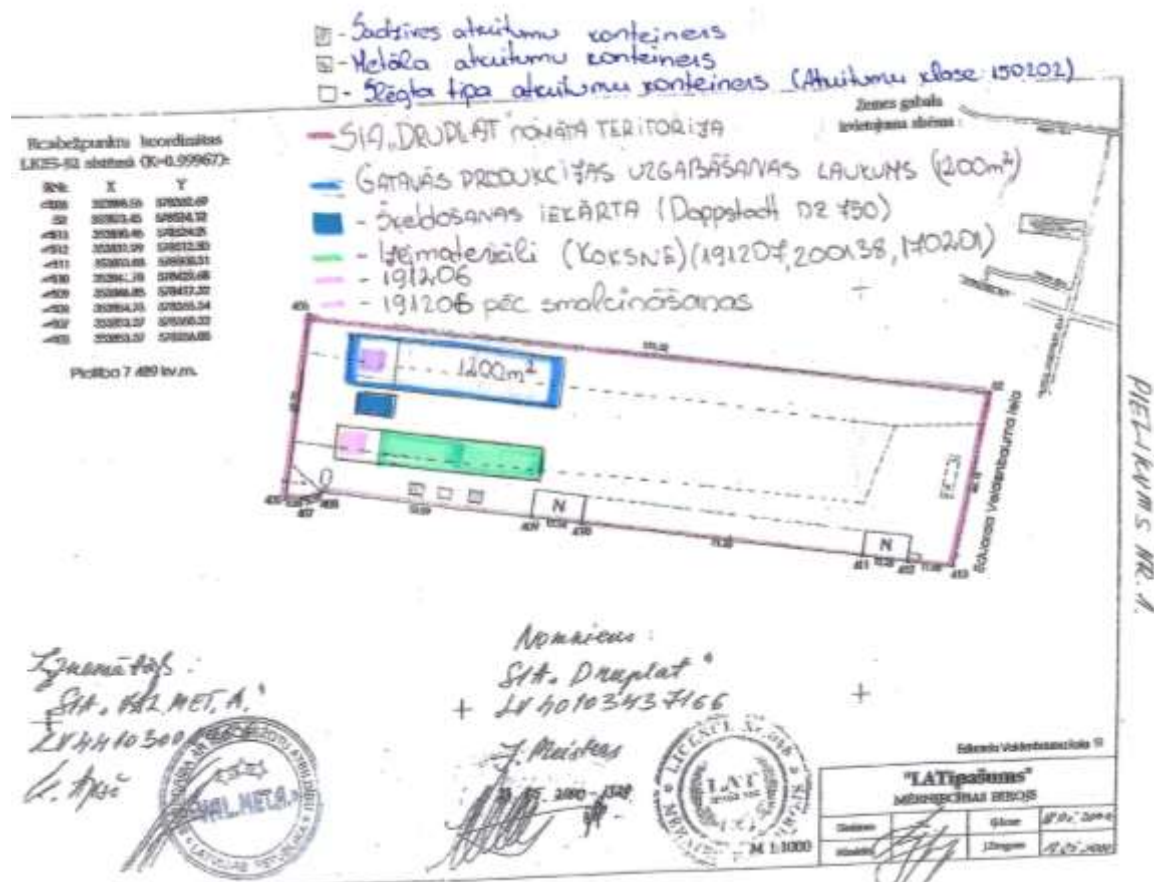


Uzņēmuma teritorija ar iezīmētiem piesārņojošo vielu emisijas avotiem

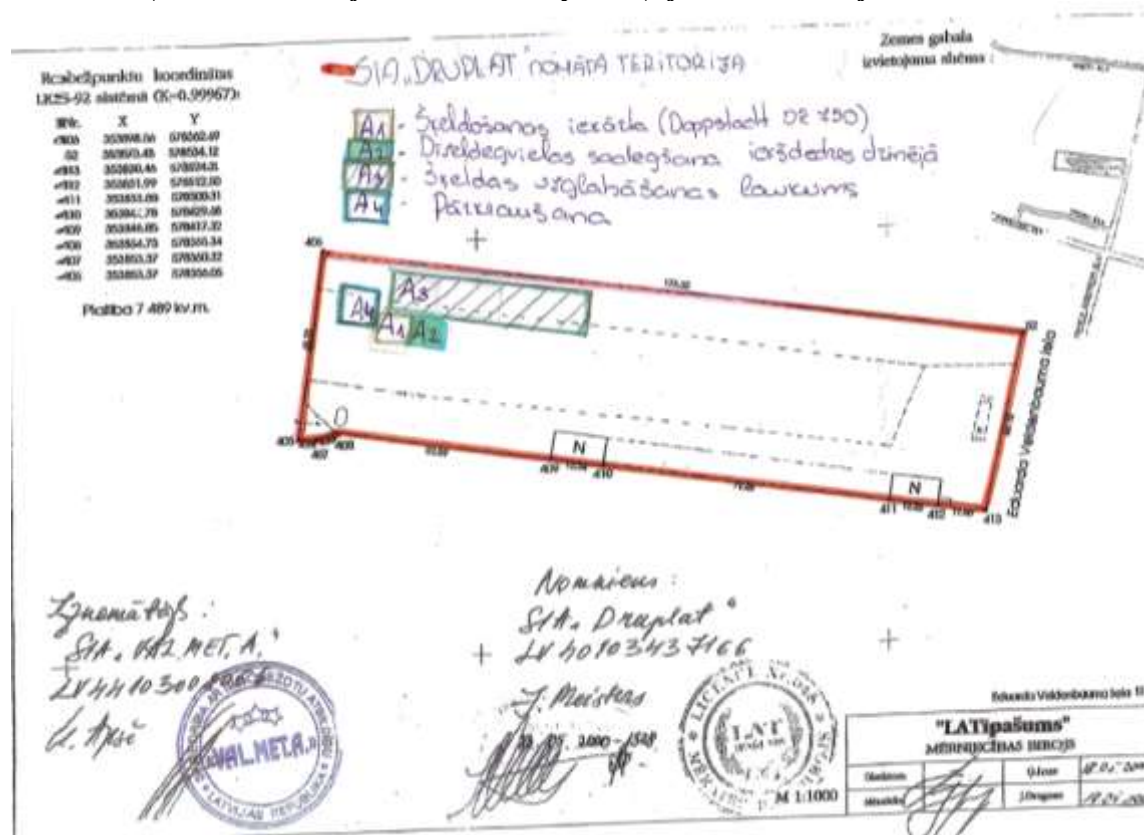

gaisā

Iekārtas tehnoloģiskā shēma

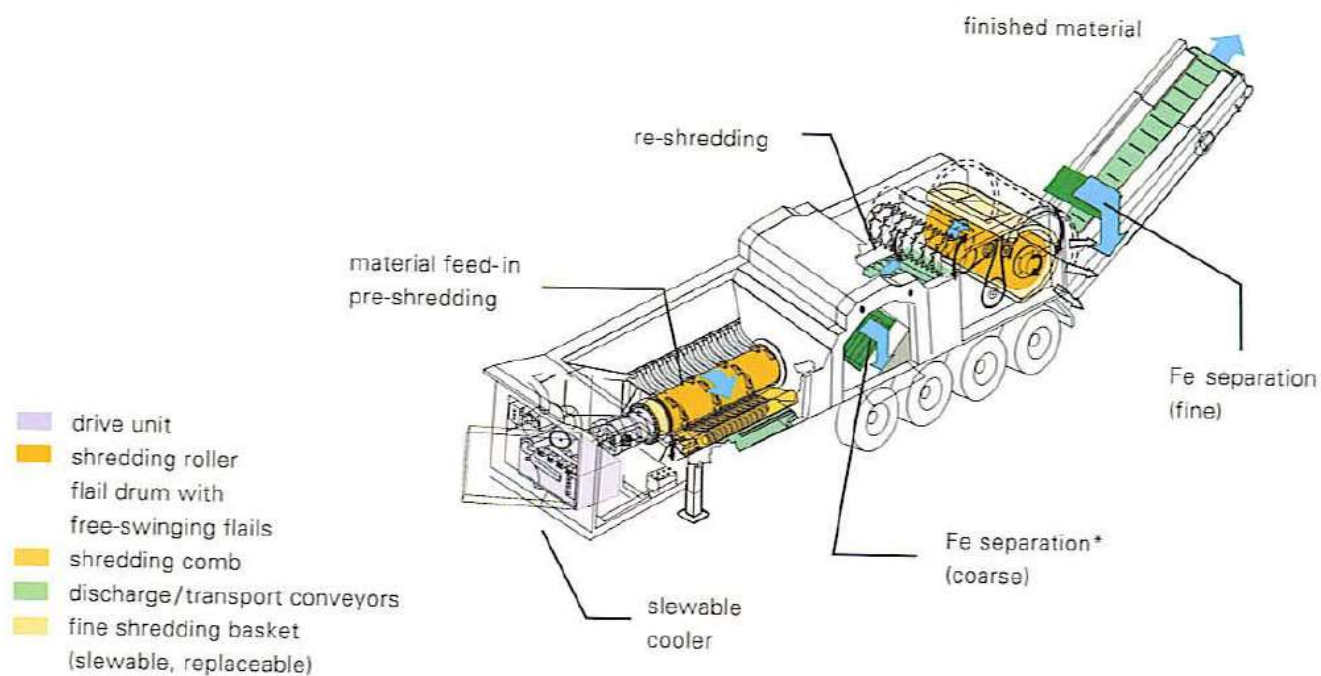

Doppstadt



Veselības inspekcija

Kirpmaņa iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 64281130, e-pasts: valdams@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv
 tālrunis: 64281130, tālrunis-fakss: 64281752, e-pasts: valdams@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Valmierā

28.02.2024	Nr.	2.4.B.-25./231
Uz	27.02.2024	Nr. 34.4/AP-2310/2024

Valsts vides dienests
VVD ATLAUJU PĀRVALDE
 e-adrese

Par SIA "DRUPLAT" B kategorijas piesārņojošu darbību

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Vides kontroles nodaļā (turpmāk – Inspekcija) ir saņemti un izskatīti Valsts vides dienesta atļaujas pārvades iesniegtie dokumenti par SIA "DRUPLAT" (turpmāk – Operatoru) iesniegtu B kategorijas piesārņojošu darbības atļaujas pārkāpšanas kases atkritumu uzglabāšanas iekārtas darbību Eduarda Videnbaura ielā 19, Cēsis, Cēsu novads.

Operatoru darbības veids saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 (turpmāk – Noteikumi Nr. 1082) "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošu darbības un izstrādājamās atļaujas A un B kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai" 1. pielikuma 5.1. iekārtas būvniecības atkritumu, tai skaitā naftas produktus atkritumu, apglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot apglabāšanai), kuru jauda nepārsniedz 10 tona dienā, 5.5.2. iekārtas nebūvniecības atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta atkritumu sagatavošana sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai.

Operatoram 2019. gada 15. martā izsniegta B kategorijas piesārņojošu darbības atļauja Nr. VA19IB0001 (atļauja pārkāpta 2022. gada 3. novembrī). Operatoram ir piešķirta Atkritumu apsaimniekošanas atļauja atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, uzglabāšanai Nr. R317AA0013 (ar grozījumiem 2018. gada 27. novembrī, un ar derīgā līdz 2027. gada 4. jūnijam).

Grozījumu esotajās atļaujās nepieciešami, lai precizētu B kategorijas piesārņojošu darbības atļauju Nr. VA19IB0001, kas ļautu pārstādīt līdz – 17700 t gadā iesūknētā, iegūstot līdz – 54000 m³ gadā šķidras. Tika pieņemtas kokneses atkritumu klases 200138, 130103, 191207, 170201 – līdz 17300 tonnas gadā un kokneses atkritumu klase 191206 (Koknese, kas satur bīstamas vielas) – piemēram, impregnēti koki, telefona stabi, u.c. kokneses atkritumi, kas jāsai ievietoti vārdā (pusēdēdēti) ar vielām, kas var saturēt bīstamas vielas – līdz 400 tonnām gadā. Šķidra sālā tika nogādāta sadedzināšanai SIA "SCHWENK Latvija" vai uzņēmumam, kurš ir saņēmis atļaujas atkritumu klases sadedzināšanas pārstādēs atļauju.

SIA "DRUPLAT" 2023. gadā izstrādātajā stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā norādīts, ka paredzētās darbības ietekmē uz gaisa kvalitāti nepārsniegta noteiktā robežvērtības.

Pamatojoties uz Noteikumu Nr. 1082 28. punktu, Inspekcija piekrit B kategorijas piesārņojošu darbības atļaujas izsniegšanai SIA "DRUPLAT", ja tiks ieviesti sekojošie nosacījumi:

- 1) netika pārsniegti uzņēmuma darbības rezultātā radīto gaisa piesārņojuma viela robežvērtības, kas noteikti Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti";

DOKUMENTS PARAKSĪTĀS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

F001-v2

2

2) netika pārsniegti uzņēmuma darbības rezultātā radīto toksisku robežvērtības, kas noteikti Ministru kabineta 2014. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 16 "Toksisku novērtēšanas un pārvadības kārtība".

Sabiedrības veselības departamenta
 Vides kontroles nodaļas vadītājs

Kalvis Latums

Sīkta izvērtēšana, 64281130
 valdams@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSĪTĀS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

F001-v2

8. pielikums



LATVIJAS REPUBLIKA
CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000037048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Tālrunis: 64367800, doma@cեսunovads.lv
www.cesunovads.lv

Cēsis, Cēsu novads

Datums skatāms laika zīmogā 6.2-10/2024/948
uz 27.02.2024 Nr.14.A/AP/2310/2024

Valsts vides dienesta
Atļauju pārvaldei
Paziņošanai eAdresē

**Par B kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujas iesniegumu**

Cēsu novada pašvaldībā 27.02.2024. sapemts Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes
iesniegums ar lūgumu sniegt savus priekšlikumus SIA "DRUPLAT" grozījumu veikšanai B
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. VA19180001 koksnes atkritumu smalcināšanas
iekārtas darbībai Eduarda Veidenbauma ielā 19, Cēsis, Cēsu novads.

Cēsu novada pašvaldība iepazīsinies ar dokumentiem, kas pievienoti iesnieguma timekļa saitē
un neiebildot grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā.

Izpilddirektore Līga Bukovska

L.Ādamsons
lita.adamsons@cesa.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU