



Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI NR. VE14IB0016

Komersanta nosaukums: **“Forta Vent” SIA**

Juridiskā adrese: **Rūpniecības iela 27, Ventspils, LV-3601**

Vienotais reģistrācijas numurs: **51203027941**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **23.11.2006**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **23.11.2006**

Iekārta, operators: **Sadedzināšanas iekārta, “Forta Vent” SIA**

Adrese: **Rūpniecības iela 27, Ventspils, LV-3601**

Tālruņa numurs: **+371 29724365**

Elektroniskā pasta adrese: **eAdrese**

Teritorijas kodi: **0007000**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam:

1.1.2. sadedzināšanas iekārtas (iekārta, kurā oksidē kurināmo, lai iegūtu siltumenerģiju tālākai izmantošanai), kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvielu (mazutu).

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: **25/03/2014**

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: **03/04/2024**

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai.

Izsniegšanas datums: **08/05/2014**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **23/03/2017., 28/09/2018., 25/03/2021, 03/04/2024**

Atļauju pārvaldes

Piesārņojuma un dabas resursu departamenta direktore

I. Plociņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A SADAĻA	3
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR ATĻĀUJU	3
1. <i>Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:</i>	3
2. <i>Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš</i>	4
3. <i>Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas</i>	4
4. <i>Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju</i>	4
5. <i>Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja</i>	4
B SADAĻA	5
PIETEIKTĀ DARBĪBA, IESNIEGUMA IZVĒRTĒJUMS UN ATĻAUJAS IZSNIEGŠANAS PAMATOJUMS	5
6. <i>Pieteiktās darbības īss apraksts.</i>	5
7. <i>Atrašanās vietas novērtējums.</i>	6
8. <i>Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā)</i>	7
9. <i>Iesnieguma novērtējums:</i>	7
C SADAĻA	13
ATĻAUJAS NOSACĪJUMI	13
10. <i>Nosacījumi uzņēmuma darbībai:</i>	13
11. <i>Resursu izmantošana:</i>	13
12. <i>Gaisa aizsardzība:</i>	14
13. <i>Notekūdeņi:</i>	15
14. <i>Troksnis:</i>	15
15. <i>Atkritumi:</i>	16
16. <i>Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai</i>	17
17. <i>Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos - piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.</i>	17
18. <i>Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.</i>	17
19. <i>Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.</i>	18
20. <i>Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu</i>	18
21. <i>Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm</i>	18
TABULAS	19
2. pielikums <i>Kopsavilkums sabiedrības informēšanai</i>	38

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja. (pārskatīts 03.04.2024.)

- Likums „Par piesārņojumu”.
- MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1082).

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš. (pārskatīts 03.04.2024.)

Atļauja piesārņojošai darbībai (turpmāk – Atļauja) izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.

Iesniegums Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta (turpmāk – Dienests) Atļauju pārvaldē:

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 ”Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – Noteikumi Nr. 1082) 4.2. punktu;
- mēneša laikā pēc likuma ”Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1., 3., 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas.
- ne vēlāk kā 20 dienu laikā no Dienesta pieņemtā lēmuma par Atļaujas nosacījumu pārskatīšanas un atjaunošanas procedūras uzsākšanu saņemšanas dienas saskaņā ar Noteikumu Nr. 1082 63.1. un 65. punktu.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas. (pārskatīts 03.04.2024.)

- Ventspils valstspilsētas pašvaldībai;
- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Veselības inspekcijai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju. (pārskatīts 03.04.2024.)

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.2700-08-07, kas izsniegta 06.08.2008. un derīga līdz 05.08.2013.

B SADAĻA

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

1. Pieteiktās darbības īss apraksts. (pārskatīts 03.04.2024.)

Dienesta 03.04.2024. novērtējums:

Valsts vides dienestā (turpmāk – Dienests) 08.05.2014. izsniedza SIA “HEIMNDAL SKONTO LATVIJA” B kategorijas pasārņojošas darbības atļauju Nr.VE14IB0016, kas derīga uz visu iekārtas darbības laiku, B kategorijas piesārņojošai darbībai - celtniecības moduļu ražotnē Rūpniecības ielā 27, Ventspilī (turpmāk arī Atļauja).

Atļauja tika izsniegta atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk - MK noteikumi Nr.1082) 1. pielikuma 1.punkta 1.1.2. apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir no 0,5 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvielas (mazutu).

09.03.2017. Dienests saņēma SIA “FORTA MEDICAL” iesniegumu FM17/03- OU-04 ar lūgumu veikt izmaiņas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.VE14IB0016, kas izsniegta 08.05.2014. un derīga uz visu iekārtas darbības laiku, sakarā ar operatora maiņu.

Dienests 23.03.2017 ar lēmumu Nr.VE17VL0019 veica izmaiņas atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VE14IB0016 mainot operatoru no SIA “HEIMNDAL SKONTO LATVIA” uz SIA “FORTA MEDICAL” (reģ. nr. 40103727283).

Dienests 28.09.2018 ar lēmumu Nr.VE18VL0080 veica izmaiņas atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VE14IB0016 operatora nosaukumu no SIA “FORTA MEDICAL” uz SIA “Forta Prefab” (reģ. nr. 40103727283).

Dienests 25.03.2021 ar lēmumu Nr.KU21VL0025 veica izmaiņas atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VE14IB0016 mainot uzņēmuma SIA “Forta Prefab” juridisko adresi no Emīļa Melngaiļa iela 1A, Rīga, LV 1010 uz Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV 1046.

Dienests 16.02.2024. (ar papildinformāciju 15.03.2024.) saņēma iesniegumu no “Forta Vent” SIA (reģ.nr. 51203027941) pilnvarotās personas Gatisa Senkāna, kurā lūdz pārreģistrēt Atļauju, kura ir izsniegta SIA “Forta Prefab” (reģ. nr. 40103727283), uz “Forta Vent” SIA (reģ. nr. 51203027941) (turpmāk – Iesniegums). Iesniegumam klāt tika pielikta dokumentācija:

- zemesgrāmatas izdruka, kas apliecina, ka “HBSI Production” SIA (reģ.nr.51203027941) ir nekustama īpašuma Rūpniecības ielā 27, Ventspilī ar kadastra numuru 27005150027 īpašnieks.
- Komercpilnava Nr.5/2024, kura apliecina, ka Gatim Senkānam ir tiesības pārstāvēt SIA “Forta Vent” ar Valsts Vides dienestu, parakstīt un iesniegt tajā par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārreģistrāciju un šajā sakarā parakstīt SIA “Forta Vent” vārda visus dokumentus.

Balstoties uz Lursoft informācijas sistēmā pieejamo informāciju, “HBSI Production” SIA 20.07.2018. mainīja uzņēmuma nosaukumu uz “Forta Vent” SIA.

Likuma “Par piesārņojumu” 30. panta trešajā daļā noteikts, ja mainās iekārtas operators, Valsts vides dienests, pamatojoties uz operatora iesniegumu, precizē atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru, taču nemainot tās termiņus un nosacījumus. MK noteikumu Nr.1082 6.pielikumā noteikta atļaujas forma un saturs – ir jānorāda operators, tā juridiskā adrese, kā arī piesārņojošās vietas adrese.

Teritoriālā iedalījuma vienības kods ir precizēts atbilstoši MK noteikumiem Nr. 379 “Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību klasifikatora noteikumi” – (Ventspils – 0007000)

Nemot vērā minēto, Dienests Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā veic izmaiņas

Atļaujā, t.i., ieraksta informāciju par jauno operatoru, nemainot tās nosacījumus. Atļaujas A, B un C sadaļā atjaunota informācija par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, proti, normatīvie akti, kuri uz Atļaujas pārskatīšanas datumu zaudējuši spēku, tika aizstāti ar spēkā esošajiem.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 72.pantam, Dienests jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina būtību.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65. pantā un 66. pantā noteikto, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72. panta pirmajā daļā noteikto, Dienests labo pārrakstīšanās kļūdu un veic izmaiņas Dienesta izsniegtajā Atļaujas titullapā mainot "iekārta, operators" sadaļā izteikto no "Sadedzināšanas iekārta, "Forta Prefab" SIA" uz "Sadedzināšanas iekārta, "Forta Vent" SIA".

SIA „HEIMDAL SKONTO LATVIA” ir SIA „Skonto būve” un Norvēģijas uzņēmuma AS "Heimdal Byggsystem International" kopuzņēmums, kas nodarbojas ar dažādu ēku un māju būvniecību no moduļu blokiem ar pilnu iekšējo apdari. Uzņēmumā tiek nodarbināti 60 cilvēki. Pieaugot ražošanas apjomam, maksimālais darbinieku skaits var palielināties līdz 80 cilvēkiem. SIA „HEIMDAL SKONTO LATVIA” darbība tiek veikta 8 stundas diennaktī, 5 dienas nedēļā, 250 dienas gadā.

SIA „HEIMDAL SKONTO LATVIA” celtniecības moduļu ražotnes plānotā ražošanas jauda - 40 000 m² gadā. Gatavie moduļi tiek komplektēti ar pilnu iekšējo apdari. Produkcija galvenokārt tiek realizēta Skandināvijas tirgū.

Modulim ir standarta izmērs – tā platība - 44,1 m², augstums – 3 m. Atbilstoši ēkas standarta projektiem moduļi tiek likti rindās, krauti cits citam virsū, tādējādi audzējot celtnes stāvus. Moduļu pamatā ir metāla sijas, kas tiek apliktas ar grīdas paneļiem, siltumizolāciju, apdares materiāliem, komunikācijām līdz stadijai, kuras veidošanas rezultātā modulī ir iespējams dzīvot. Modulis ir pilnīgi pabeigts, ja tajā ietilpst viens dzīvoklis.

Moduļu būvniecība notiek slēgtās telpās. Materiālu komplektēšanai ir izveidotas darba stacijas. Visas darba stacijas ir aprīkotas ar dažādiem rokas instrumentiem, elektrību un mehāniku. No zonas „C” līdz zonai „H” moduļi tiek transportēti pa sliedēm, uz kurām atrodas zemas vagonetes, kas tiek virzītas ar vinčas palīdzību. Zonā „H” tukšās vagonetes, izmantojot elektroiekāvēju, tiek pārvestas atpakaļ uz zonu „C”. Noliklavā gatavie moduļi tiek sakrauti viens uz otra ar pacēlāja palīdzību.

Materiāls (impregnēts audums), kurā tiek iesaiņots modulis, ir vairākkārt izmantojams. Pēc moduļa saņemšanas galapunktā iesaiņojamais materiāls tiek transportēts atpakaļ uz uzņēmumu un darba stacijā „J”, izmantojot ūdens augstspiediena sūkni, tiek skalots no putekļiem. Skalošanas procesā netiek izmantoti mazgāšanas līdzekļi.

Ražošanas zonā uzstādīta atkritumu un putekļu nosūkšanas sistēma. Sistēmas mērķis - savākt ražošanas procesā veidojošos atkritumus un putekļus no darba virsmām visās ražošanas stacijās. Sistēma sastāv no centrālās iekārtas, cauruļvadu sistēmas un termināliem. Sistēmas centrālā iekārta sastāv no vakuuma kompresoriem un maināmām atkritumu uzkrāšanas somām. Atkritumu uzkrāšanas somās savāktie atkritumi tiek nodoti pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”. Gaiss no nosūkšanas sistēmas atmosfērā netiek novadīts, tas nonāk atpakaļ ražošanas telpā.

Galdniecības zonā ir ierīkota speciāla nosūces sistēma koksnes atkritumu savākšanai no darbavietām. Nosūces gaiss tiek attīrīts ar ciklona palīdzību. Attīrītais gaiss tiek atgriezts atpakaļ telpā.

Gaisa dzesēšanai karstajā laikā tiek izmantota „Chiller” tipa gaisa dzesēšanas iekārta. Iekārtas sistēmā iepildīts aukstuma aģents freons R-410A, tā daudzums - 85 l. Freons R-410A atrodas slēgtā sistēmā, tā maiņa vai papildināšana nav paredzēta. Kā aukstuma nesējs sistēmā tiek izmantots ūdens un etilēnglikola 35% šķīdums, tā apjoms 0,5 m³, šķīduma maiņa vai papildināšana nav paredzēta.


Uzņēmuma katlu mājā ir uzstādīts apkures katls Buderus SK625 ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 0,56 MW. Katla darbības laiks - 24 h dienā, 240 dienas gadā. Katla lietderības koeficients

– 91 %. Kā kurināmais tiek izmantota dīzeļdegviela, kuras maksimālais patēriņš - 300 t/gadā. Dīzeļdegviela tiek uzglabāta speciāli ierīkotā telpā, kur uzstādītas savstarpēji savienotas 20 uzglabāšanas tvertnes, katras tvertnes tilpums - 1 m³.

Ražošanas un sadzīves vajadzībām nepieciešamais ūdens daudzums tiek saņemts no Ventspils pilsētas ūdensvada saskaņā ar noslēgto līgumu. Notekūdeņi tiek novadīti Ventspils pilsētas kanalizācijas sistēmā. Lietus notekūdeņi no cietā seguma un ēku jumtiem tiek savākti lietus

notekūdeņu kanalizācijas sistēmā un attīrīti lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Labko EuroPEK. Pēc attīrīšanas lietus ūdeņi tiek novadīti Ventā.

Moduļu ražošanas tehnoloģija:

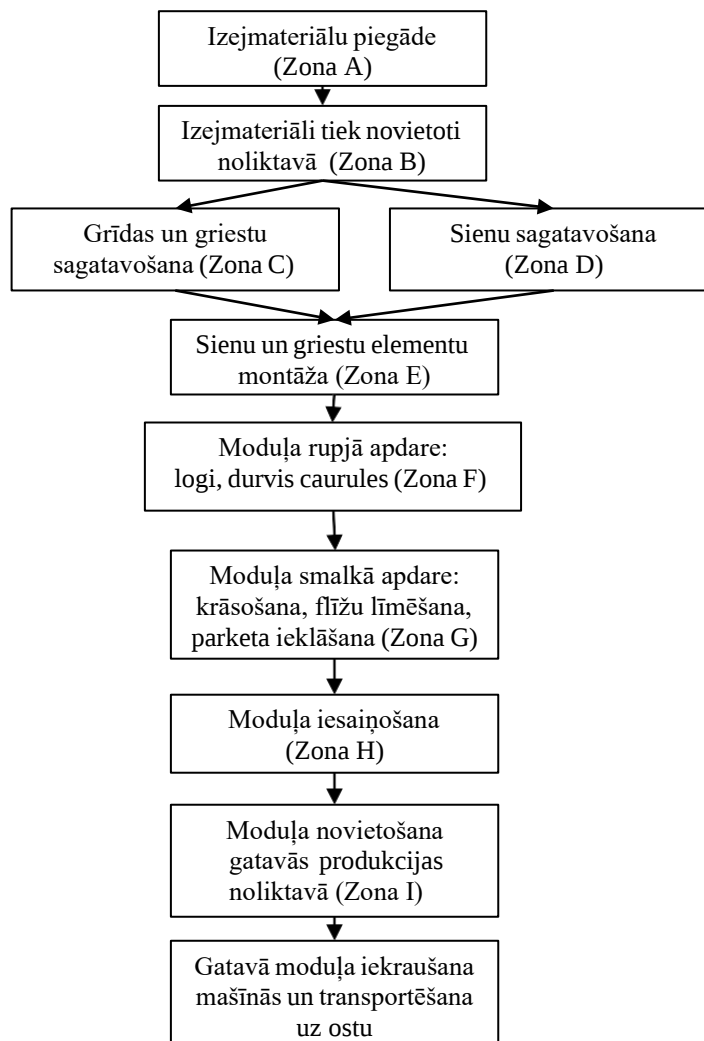

Atkritumi

Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas nešķīrotie sadzīves atkritumi, ražošanas atkritumi - metāla atgriezumī, koka atkritumi, izlietotais iepakojums, lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tīrīšanas atkritumi, dienasgaismas lampas.

2. Atrašanās vietas novērtējums.

SIA „HEIMDAL SKONTO LATVIA” ražotne atrodas Ventspils brīvostas teritorijā. Saskaņā ar Ventspils pilsētas teritorijas plānojumu 2006. - 2018.gadam un tā grozījumiem, uzņēmums izvietots rūpnieciskās darbības teritorijā.

Uz dienvidiem no uzņēmuma atrodas apvedceļš pār Ventu un dzelzceļa līnija, austrumos uzņēmuma teritorija robežojas ar Ventas upi, rietumos – ar Rūpniecības ielu, bet ziemeļos – ar SIA „Ventplac”.

Mazstāvu dzīvojamā apbūves teritorija izvietota 440 m uz austrumiem, kā arī 930 m uz dienvidrietumiem no uzņēmuma. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija atrodas 570 m uz dienvidaustrumiem no uzņēmuma teritorijas.

3. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

3.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

11.04.2014. saņemta Ventspils pilsētas domes vēstule Nr.1-44/1258 (datēta ar 09.04.2014.), kurā neiebilst B kategorijas atļaujas izsniegšanai SIA „HEIMDAL SKONTO LATVIA” ražotnes darbībai Rūpniecības ielā 27, Ventspilī, ievērojot likumdošanas aktos noteiktās prasības attiecībā uz piesārņojošās darbības rezultātā radīto ietekmi uz vidi.

30.04.2014. tika saņemta Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas vēstule Nr.11-40/7712, kurā norādīts, ka Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai nav iebildumu atļaujas izsniegšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai SIA „HEIMDAL SKONTO LATVIA” ražotnē Rūpniecības ielā 27, Ventspilī ar nosacījumiem:

- Ievērot gaisa kvalitātes normatīvus apdzīvotās teritorijās, t.sk. 03.11.2009. LR MK noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasības;

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas nosacījums izvērtēts un atbilstība konstatēta atļaujas B sadaļas 9.4 punktā, izvirzītā prasība iekļauta 12.1. un 12.5. punktā.

- Netiks pārsniegtas 07.01.2014. MK noteikumos Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktās prasības vides trokšņa parametriem apdzīvotās teritorijās. *Prasības trokšņu novērtēšanai un pārvaldībai atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” nosacījumiem ir iekļautas atļaujas C sadaļas 14.2. un 14.3. punktā.*

- Notekūdeņu apsaimniekošanu nodrošināt saskaņā ar 22.01.2002. LR MK noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām; *Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība ir iekļauta atļaujas C sadaļas 13.1., 13.2. un 13.3.punktā.*

- Dīzeļdegvielas uzglabāšanu un apsaimniekošanu veikt atbilstoši MK noteikumu Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām” (12.06.2012.) prasībām; *Prasības kurināmā – dīzeļdegvielas - uzglabāšanai un apsaimniekošanai atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 4.panta pirmās daļas 1. un 5. punkta un 14.12.2004. MK noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” (14.12.2004.) 4. un 5. punkta prasībām iekļautas atļaujas C sadaļas 16.2. un 16.3.punktā.*

- Veicot darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem, ievērot drošības datu lapās norādītās drošības prasības vides un personāla aizsardzībai; *Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība ir iekļauta atļaujas C sadaļas 11.3.3. punktā.*

- Atkritumu apsaimniekošanu nodrošināt atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” V nodaļas prasībām; *Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība ir iekļauta atļaujas C sadaļas 15.2.1.punktā.*

3.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme
Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.

3.3. sabiedrības priekšlikumi
Nav saņemti.

3.4. operatora skaidrojumi
Nav saņemti.

4. Iesnieguma novērtējums:

4.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām
Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.

4.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Gatavās produkcijas iesaiņošanai tiek izmantots impregnēts audums, kurš pēc lietošanas tiek mazgāts un izmantots atkārtoti.

Ražošanas un galdniecības zonā uzstādīta atkritumu un putekļu nosūkšanas sistēma.

Uzņēmuma teritorijā savāktie lietusi notekūdeņi pirms novadīšanas vidē tiek attīrīti notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Labko EuroPEK.

4.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens

SIA „HEIMDAL SKONTO LATVIA” ražotnes ūdensapgāde tiek nodrošināta no pilsētas centralizētās ūdensapgādes tīkliem saskaņā ar pašvaldības SIA „ŪDEKA” noslēgto līgumu.

Ūdens tiek izmantots ražošanas un sadzīves vajadzībām.

Plānotais kopējais ūdens patēriņš – 1000 m³/gadā jeb 4 m³/dnn.

Saņemtais ūdens tiek izmantots:

- sadzīves vajadzībām – 500 m³/gadā;
- ražošanas procesiem – 500 m³/gadā.

Ražošanas vajadzībām ūdens tiek izmantots celtniecības materiālu sagatavošanai un gatavās produkcijas iesaiņošanas materiālu skalošanai.

Saņemtā ūdens daudzums tiek noteikts ar pašvaldības SIA „ŪDEKA” īpašumā esošu ūdens mērītāju, kas ievietots speciālā akā.

Enerģija

Uzņēmumā elektroenerģija tiek patērēta ražošanas procesu nodrošināšanai, telpu un teritorijas apgaismojumam, kopējais elektroenerģijas patēriņš – 700 MWh gadā.

Kā kurināmais telpu apsildei tiek izmantota dīzeļdegviela – 300 t/gadā. Dīzeļdegviela tiek uzglabāta speciāli ierīkotā telpā, kur uzstādītas savstarpēji savienotas 20 uzglabāšanas tvertnes, katras tvertnes tilpums - 1 m³.

Autoiekārvēju darbināšanai uzņēmuma teritorijā tiek izmantota dīzeļdegviela – 1,5 t/gadā.

Izejmateriāli un palīgmateriāli

Celtniecības moduļu - 40 000 m²/gadā ražošanā tiek izmantoti sekojoši izejmateriāli un palīgmateriāli:

- dažāda veida ģipša plates – 339000 m²/gadā;
- skaidu plāksnes - 44000 m²/gadā;
- tērauda profili – 2950 t/gadā;
- siltumizolācijas materiāls - 24940 m²/gadā;
- māla flīzes - 15000 m²/gadā;
- ozolkoka parkets - 23000 m²/gadā;
- cements – 45 t/gadā;
- flīžu līme - 15 t/gadā;
- silikona fūga – 1,5 t/gadā;
- PVC folija - 100000 m²/gadā;
- krāsa uz ūdens bāzes – 15 000 l/gadā;
- naglas, skrūves, uzgriežņi – 50 t/gadā.

Izejmateriāli un palīgmateriāli tiek uzglabāti noliktavā uz paliktņiem un plauktos.

Uzņēmumā gaisa dzesēšanai karstajā laikā ierīkota „Chiller” tipa gaisa dzesēšanas iekārta, kuras sistēmā iepildīts aukstuma aģents R-410A – 85 l un kā aukstuma nesējs sistēmā tiek izmantots 35% etilēnglikola šķīdums.

Freons R410A saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.842/2006 (2006.gada 17.maijs) „Par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” 2.panta 1) punktu un 1.pielikumu pieskaitāms pie fluorētām siltumnīcefekta gāzēm. Ierobežojumi freona R410A izmantošanai nav noteikti.

Uzņēmuma aukstuma iekārtas jāapsaimnieko saskaņā ar MK noteikumu Nr.563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” (12.07.2011.) noteiktām prasībām.

Uzņēmuma dzesēšanas iekārtas apkalpošana jānodrošina juridiskām vai fiziskām personām, kas saņēmusi speciālu atļauju (licenci) darbībām ar aukstuma aģentiem atbilstoši iepriekšminēto noteikumu 21.punkta prasībām.

4.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Ražotnē identificēti divi stacionāri emisijas avoti:

- Emisijas avots A1 – apkures katla Buderus SK625 dūmenis, kura augstums 17 m. Apkures katla nominālā ievadītā siltuma jauda 0,56 MW. Katla lietderības koeficients 91%. Katls tiek darbināts 240 dienas gadā jeb 5760 h/gadā. Kā kurināmais tiek izmantota dīzeļdegviela – 300 t/gadā.

Otrs emisijas avots – dīzeļdegvielas tvertņu ventilācijas izvads no uzglabāšanas telpas, kura augstums 2,6 m. Dīzeļdegviela tiek uzglabāta speciāli ierīkotā telpā, kur uzstādītas savstarpēji savienotas 20 uzglabāšanas tvertnes, katras tvertnes tilpums - 1 m³. Saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem, emisijas, kas veidojas dīzeļdegvielas uzglabāšanas un uzpildes laikā no vienas dīzeļdegvielas tvertnes ir 3,28x10⁻⁵ t/gadā, līdz ar to emisijas no dīzeļdegvielas uzglabāšanas telpas var uzskatīt par nenozīmīgām.

Atbilstoši aprēķiniem sadedzināšanas iekārtas darbības laikā apkārtējā vidē gada laikā tiek emitētas daļiņas PM – 0,0858 tonnas, tai skaitā daļiņas PM₁₀ -0,0472 tonnas un daļiņas PM_{2,5} – 0,036 tonnas, 0,2145 tonnas oglekļa oksīda, 0,8579 tonnas slāpekļa dioksīda, 0,6077 tonnas sēra dioksīda.

Izvērtējot sadedzināšanas iekārtu emisiju atbilstību MK noteikumu Nr.187 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” (02.04.2013.) prasībām, var secināt, ka SIA „HEIMDAL SKONTO LATVIA” apkures katla darbības rezultātā netiek pārsniegti minēto noteikumu 4. pielikumā noteiktie emisiju robežlielumi.

Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini veikti, izmantojot datorprogrammu ADMS 5.0, izstrādātais CERC – Cambridge Environmental Research Consultants, beztermiņa licence P05-0399-C-AD500-LV. Programma pielietojama rūpniecisko avotu gaisa izmešu izkliedes un smakas izplatības aprēķināšanai, ņemot vērā emisijas avotu īpatnības, apkārtnes apbūvi un reljefu, kā arī vietējos meteoroloģiskos apstākļus.

Aprēķinātās piesārņojošo vielu koncentrācijas daļiņām PM₁₀, daļiņām PM_{2,5}, oglekļa oksīdam, sēra dioksīdam un slāpekļa dioksīdam, ņemot vērā uzņēmuma piesārņojošo darbību, norādītas tabulā 9.4.1.

4.4.1. tabula

Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultāti

Nr.	Piesārņojošā viela	Maksimālā piesārņojuma darbības emitētā koncentrācija, µg/m ³	Maksimālā summārā koncentrācija, µg/m ³	Aprēķinu periods/laika intervāls	Vieta vai teritorija	Uzņēmuma vai iekārtas emitētā piesārņojuma daļa summārajā koncentrācijā, %	Summārā piesārņojuma koncentrācija attiecībā pret gaisa kvalitātes normatīvu %
1.	Daļiņas PM ₁₀	0,044	14,044	24 h/gads	x-355650 y-362750	0,31	28,09
		0,015	14,015	Gads/gads	x-355650 y-362750	0,11	35,04
2.	Daļiņas PM _{2,5}	0,011	6,011	Gads/gads	x-355650 y-362750	0,18	24,04

3.	Oglekļa oksīds	0,0014*	0,0434*	8 h/gads	x-355600 y-362600	3,23	0,43
4.	Slāpekļa dioksīds	4,64	16,64	1 h/gads	x-355600 y-362600	27,88	8,32
		0,26	12,26	Gads/gads	x-355650 y-362750	2,12	30,65
5.	Sēra dioksīds	3,21	7,21	1 h/gads	x-355600 y-362600	44,52	2,06
		1,12	5,12	24 h/gads	x-355400 y-362750	21,88	4,10

* oglekļa oksīda koncentrācija uzrādīta mg/m³

Novērtējot aprēķinātās gada vidējās koncentrācijas, var secināt, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti" (03.11.2009.) prasībām normatīvi netiek pārsniegti nevienā gadījumā.

4.5. smaku veidošanās

Ražotnes darbības rezultātā smaku emisija ārpus uzņēmuma teritorijas netiek prognozēta. Sūdzības par smakām, kas veidotos SIA „HEIMDAL SKONTO LATVIA” ražotnes darbības rezultātā, nav saņemtas.

4.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Uzņēmumā veidojas sadzīves un ražošanas notekūdeņi, kas tiek savākti kanalizācijas tīklos un novadīti Ventspils pilsētas kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības SIA „ŪDEKA” noslēgto līgumu. Novadīto notekūdeņu daudzums - 1000 m³/gadā. Līgumam par ražošanas notekūdeņu novadīšanu jāatbilst MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 43.punkta prasībām.

Uzņēmuma teritorijā izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma, kurā tiek savākti lietus ūdeņi no ēku jumtiem 1,2 ha platībā un teritorijas ar bruģakmens segumu, kuras platība 1,12 ha. Savāktie lietus notekūdeņi tiek attīrīti lokālās lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas sastāv no smilšu uztvērēja Labko EuroHEK un I klases naftas produktu uztvērēja Labko EuroPEK NS20. Pēc attīrīšanas lietus ūdeņi tiek novadīti Ventā, tālāk Baltijas jūrā. Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas – Helsinku Komisijas (HELCOM) rekomendācijā 6/2, kas pieņemta 1985.gada 13.martā saskaņā ar Helsinku Konvencijas 13.panta b) paragrāfu norādīts, ka notekūdeņi jāpakļauj bioloģiskai vai citai līdzvērtīgi efektīvai attīrīšanai. Izvērtējot Helsinku Komisijas (HELCOM) rekomendācijā 6/2 noteikto un atbilstoši MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) 53.punkta nosacījumam, VVD Ventspils reģionālā vides pārvalde secina, ka nepieciešams veikt reizi gadā no uzņēmuma teritorijas novadīto lietus notekūdeņu testēšanu piesārņojošām vielām - suspendētās vielas, naftas produkti. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45. panta (6) daļu un 17.02.2009. MK noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 16.punkta prasībām katru gadu uzņēmumam nepieciešams iesniegt VVD Ventspils RVP un Ventspils pilsētas domei gada pārskatu par novadīto lietus notekūdeņu monitoringa rezultātiem. Ieteicamās monitoringa pārskata formas atļaujas 1. pielikumā.

4.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas:

- nešķiroti sadzīves atkritumi – 9,3 t/gadā. Sadzīves atkritumu savākšanai izvietots metāla kontainers. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noslēgts līgums ar PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”;

- koka atkritumi (ražošanas materiālu iepakojums) - 30 t/gadā tiek atdoti darbiniekiem privātmāju apkurei;
- kartons un papīrs (ražošanas materiālu iepakojums) - 22 t/gadā tiek uzkrāts atsevišķā konteinerā un nodots pašvaldības SIA „Ventpils labiekārtošanas kombināts”;

Ja uzņēmumā izlietotā iepakojuma apjoms kalendārā gadā ir lielāks kā 300 kg, tad uzņēmumam nepieciešams reģistrēties Valsts vides dienesta attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē triju mēnešu laikā no dienas, kad minētais apjoms tiek pārsniegts saskaņā ar Iepakojuma likuma 15. panta (2) daļu un atbilstoši Nr.983 „Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem” (19.10.2010.) 5.punkta prasībām.

- liela izmēra atkritumi, tai skaitā, PVC cauruļu atgriezum, krāsu spaiņi un silikona fūgas patronas, ģipškartons, flīžu atgriezum - 83 t/gadā tiek uzkrāti konteinerā un nodoti pašvaldības SIA „Ventpils labiekārtošanas kombināts”;
- metāls - metāla stīpas no ražošanas materiālu iepakojuma, atgriezum no tērauda profiliem - 0,8 t/gadā, tiek uzkrāti atsevišķā, šiem atkritumiem paredzētā konteinerā, un uz līguma pamata nodoti SIA „Metko”;
- atkritumi no lokālo attīrīšanas iekārtu tīrīšanas – 0,001 t/a. Par atkritumu apsaimniekošanu noslēgts līgums ar SIA „DZINTARJŪRA”.
- smiltis no lokālo attīrīšanas iekārtu smilšu uztvērēja – 1 t/a. Par smilšu apsaimniekošanu noslēgts līgums ar pašvaldības SIA „ŪDEKA”. PSIA „ŪDEKA” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.VE11IB0014, kas izsniegta 04.03.2011. un derīga uz visu iekārtas darbības laiku, nav iekļauta smilšu savākšana no citu operatoru lokālajām attīrīšanas iekārtām. SIA „HEIMDAL SKONTO LATVIA” nepieciešams smiltis no lokālo attīrīšanas iekārtu smilšu uztvērēja nodot apsaimniekošanā firmai, kas saņēmusi atbilstošu apsaimniekošanas atļauju.

Bīstamie atkritumi:

- luminiscentās lampas – 60 gab./gadā no ražošanas un sadzīves telpām tiek nodotas pašvaldības SIA „Ventpils labiekārtošanas kombināts”.

Bīstamie atkritumi tiek uzkrāti, uzskaitīti un marķēti saskaņā ar MK noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” (21.06.2011.) noteiktajām prasībām.

4.8. trokšņa emisija

SIA „HEIMDAL SKONTO LATVIA” darbības rezultātā ārpus ražošanas telpām neveidojas būtiskas trokšņa emisijas. Uzņēmumā nav iekārtas, uz kurām attiektos 23.04.2002. MK noteikumu Nr.163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām” prasības.

Transporta līdzekļi teritorijā pārvietojas ar nelielu ātrumu, līdz ar to nav paredzams, ka braucošais transports pārsniegtu pieļaujamo trokšņa līmeni.

Sūdzības par trokšņiem, kas veidotos SIA „HEIMDAL SKONTO LATVIA” ražotnes darbības rezultātā, nav saņemtas.

4.9. augsnes aizsardzība

Pirms ražošanas ēku būvniecības uzsākšanas 2006.gada beigās un 2007.gada sākumā Ventpilī, Rūpniecības ielā 27 tika izveidota gruntsūdeņu monitoringa sistēma no desmit ģeoloģiskās izpētes urbumiem un veikti izpētes darbi ar mērķi izvērtēt grunts un gruntsūdens iespējamo piesārņojumu ar naftas produktiem un smagajiem metāliem. Saskaņā ar SIA „Komunālprojekts izpēte” pārskatu par grunts un gruntsūdeņu kvalitāti var secināt, ka grunts kvalitāte izpētes teritorijā ir slikta. Visos noņemtajos grunts paraugos konstatēts paaugstināts naftas produktu saturs, bet 1. - 7. urbumā konstatēts paaugstināts smago metālu saturs. Grunts paraugos šie ingredientu pārsniedz MK noteikumu Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” (25.10.2005.) 1.pielikuma 1.tabulā noteiktos mērķlielumus (A vērtību). Izvērtējot informāciju par gruntsūdeņu paraugiem, var secināt, ka trīs paraugos tika pārsniegti MK

noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002.) 10.pielikumā noteiktie smago metālu mēķlielumi. SIA „Komunālprojekts izpēte” pārskatā par grunts un gruntsūdeņu kvalitāti norādīts, ka naftas produktu klātbūtne un smago metālu paaugstināts saturs gruntī un gruntsūdenī liecina par vēsturisku rūpniecisku piesārņojumu.

SIA „HEIMDAL SKONTO LATVIA” netiek veiktas darbības, kuras radītu patstāvīgu piesārņojumu augsnē, gruntī vai pazemes ūdeņos.

Nešķiroti sadzīves un ražošanas atkritumi uzņēmuma teritorijā tiek uzglabāti speciālos, slēgtos konteineros, kas novietoti uz cieta seguma. Izlietotais iepakojums un ražošanas atkritumi tiek uzglabāti konteineros, kas izvietoti telpās, bīstamie atkritumi tiek savākti un uzglabāti attiecīgi marķētos konteineros, telpās uz cietā seguma.

4.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Iespējamās avārijas uzņēmumā ir saistītas galvenokārt ar ugunsgrēka izcelšanos.

SIA „HEIMDAL SKONTO LATVIA” teritorijā ierīkots ugunsdzēsības ūdens rezervuārs, kas ar sūkņa palīdzību vajadzības gadījumā tiks uzpildīts no Ventas upes.

Uzņēmumā ir ierīkotas stacionārās automātiskās uguns aizsardzības iekārtas, avārijas un evakuācijas apgaismojums. Ražošanas iekārtas, kuru darbaspējas pārtraukumi var izraisīt ugunsgrēka vai sprādziena draudus, tiek nodrošinātas ar diviem neatkarīgiem strāvas avotiem.

Ražotnē ir ierīkota automātiskā ugunsdzēsības signalizācija.

Uzņēmumā ir izstrādātas un apstiprinātas sekojošas instrukcijas:

- darba aizsardzības ievadapmācība;
- darba aizsardzības vispārēja apmācība;
- rīcība ārkārtas situācijā;
- rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā;
- ugunsdrošības instrukcija Nr.1;
- ugunsdrošības instrukcija Nr. 2 ugunsdzēsības līdzekļu uzturēšanā un izmantošanā;
- ugunsdrošības instrukcija Nr. 3 par ugunsdrošības nodrošināšanas kārtību;
- ugunsdrošības instrukcija rīcības gadījumos, ja no automātiskās uguns aizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos.

C SADAĻA

Atļaujas nosacījumi

5. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

5.1. darbība un vadība

- 5.1.1. “Forta Vent” SIA ražotnē saimnieciskā darbība jāveic saskaņā ar iesniegumā atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošām darbībām veikto aprakstu un turpmāk uzskaitītajiem nosacījumiem. *(pārskatīts 03.04.2024.)*
- 5.1.2. Atļauja izsniegta B kategorijas piesārņojošām darbībām:
- siltumenerģijas ražošanai apkures katlam „Buderus SK 625” ar ievadīto nominālo siltuma jaudu 0,56 MW. Atļautais kurināmā patēriņš gadā – dīzeļdegviela - 300 t;
 - atļautais uzņēmuma ražošanas apjoms – 40000 m² celtniecības moduļu gadā.
- 5.1.3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 22.panta 2¹.punktu iesniegumu būtiskas izmaiņas ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt ne vēlāk kā 60 dienas pirms B kategorijas piesārņojošas darbības uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā.
- 5.1.4. **Katru gadu līdz 1.aprīlim** iesniegt Dienestā gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, vides monitoringu, to izvērtējumu, ņemot vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: <https://www.vvd.gov.lv/lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas>, sadaļā “Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas”. *(pārskatīts 03.04.2024.)*
- 5.1.5. *(svītrots 03.04.2024.)*
- 5.1.6. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, veikt izmeklēšanu un korektīvās darbības sūdzību cēloņu likvidēšanai.

5.2. darba stundas

Nosacījumu nav.

6. Resursu izmantošana:

6.1. ūdens

- 6.1.1. Atļauts izmantot dzeramo ūdeni no centralizētās ūdensapgādes sistēmas saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem.
- 6.1.2. Saņemtā ūdens uzskaiti veikt ar ūdens mērītāju, ūdens uzskaitē lietot tikai metroloģiskajai kontrolei pakļautos mērīšanas līdzekļus saskaņā ar MK noteikumu Nr.40 „Noteikumi par metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” (09.01.2007.) noteiktajām prasībām.

6.2. enerģija

Atļautais kurināmā patēriņš:

- dīzeļdegviela – 300 t/gadā.

6.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

- 6.3.1. Ķīmisko vielu, maisījumu un palīgmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzglabājamais daudzums atļauts saskaņā ar 2. un 3.tabulā uzrādītajiem datiem.
- 6.3.2. Reizi gadā veikt ķīmisko vielu un maisījumu inventarizāciju, atjaunot normatīvajos aktos par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi minēto informāciju (ķīmiskās vielas vai maisījuma nosaukums, daudzums, klasifikācija un marķējums, drošības datu lapas), kā arī nodrošināt šīs informācijas pilnīgumu un precizitāti. *(pārskatīts 03.04.2024.)*
- 6.3.3. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem, ievērot drošības datu lapās norādītās vides aizsardzības prasības.

- 6.3.4. Drošības datu lapas glabāt personālam pieejamā vietā.
- 6.3.5. Nodrošināt ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakojumu, marķējumu un uzglabāšanu atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem. *(pārskatīts 03.04.2024.)*
- 6.3.6. Ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006., kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķīmikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (18.12.2006.) noteiktās prasības.
- 6.3.7. Ķīmisko vielu un to maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008 (2008.gada 16.decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 prasībām.
- 6.3.8. Fluorētās siltumnīcefekta gāzes - freonu R410A apsaimniekot ar attiecīgas spēkā esošas likumdošanas prasībām. *(pārskatīts 03.04.2024.)*
- 6.3.9. Freona nomaiņu vai jebkādas citas darbības ar aukstuma aģentiem atļauts veikt fiziskai vai juridiskai personai, kas saņēmusi speciālu atļauju saskaņā ar MK 19.10.2021 noteikumi Nr. 704 "Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm" prasībām. *(pārskatīts 03.04.2024.)*
- 6.3.10. Darbības ar aukstuma aģentiem (aukstuma iekārtu uzstādīšana, freona iepildīšana aukstuma sistēmā, dzesēšanas kontūra vai iekārtas remonts un apkope, noplūžu novēršana, pārbaudes vai jebkādas citas darbības ar aukstuma aģentiem) atļauts veikt fiziskai vai juridiskai personai, atbilstoši normatīvajiem aktiem par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm. *(pārskatīts 03.04.2024.)*
- 6.3.11. Katru gadu līdz 31.martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” pārskatu par iepriekšējā gadā veiktajām darbībām ar ozona slāni noārdošajām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm. *(pārskatīts 03.04.2024.)*

7. Gaisa aizsardzība:

7.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

7.1.1. Emisijas gaisā no emisijas avota A1 atļautas saskaņā ar 12. tabulā dotajiem parametriem un 15. tabulā norādītajiem limitiem.

7.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Nosacījumu nav.

7.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Katlu mājas apsaimniekošanu veikt atbilstoši MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" prasībām. *(pārskatīts 03.04.2024.)*

7.4. smakas

Nosacījumu nav.

7.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

7.5.1. Vienu reizi gadā veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu kontroli emisiju avotā A1 15.tabulā noteiktajām vielām, izmantojot aprēķinus.

7.5.2. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu/procesa darbības ilgums.

7.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem
Nosacījumu nav.

7.7. gaisa monitorings
Nosacījumu nav.

7.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Nosacījumu nav.

7.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

7.9.1. Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinus un maksājumus par emisijām gaisā saskaņā ar likuma „Dabas resursu nodokļa likums” un 19.06.2007. MK noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” prasībām. *(pārskatīts 03.04.2024.)*

7.9.2. Mērījumu rezultātus un testēšanas pārskatus pievienot VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālajai statistikas veidlapai „Veidlapa Nr.2–Gauss. Pārskats par gaisa aizsardzību” kā atsevišķu pielikumu. *(pārskatīts 03.04.2024.)*

8. Notekūdeņi:

8.1. izplūdes, emisijas limiti

8.1.1. Sadzīves un ražošanas notekūdeņus novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem.

8.1.2. Līgumam par ražošanas notekūdeņu apsaimniekošanu jāatbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdeņi” 43.punkta prasībām.

8.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

Ne retāk kā reizi mēnesī apsekot lietūs notekūdeņu lokālās attīrīšanas iekārtas un nepieciešamības gadījumā veikt to tīrīšanu. Informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā.

8.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

8.3.1. Vienu reizi gadā veikt monitoringu sekojošiem parametriem lietūs notekūdeņos pie izplūdes Ventā: suspendētās vielas, naftas produkti.

8.3.2. Notekūdeņu monitoringu veikt akreditētā laboratorijā, kuras akreditācijas sfērā iekļautas atļaujas 24.tabulā norādītās references paraugu ņemšanas un testēšanas metodes vai citas testēšanas metodes, ar kurām var iegūt līdzvērtīgus rezultātus.

8.3.3. Notekūdeņu monitoringa rezultātus iesniegt Dienestā mēneša laikā pēc to saņemšanas. *(pārskatīts 03.04.2024.)*

8.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē
Nosacījumu nav.

8.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija
Nosacījumu nav.

8.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām
Nosacījumu nav.

9. Troksnis:

9.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumu nav.

9.2. trokšņa emisijas limiti

Ārpus darba zonas uzņēmuma radītais troksnis nedrīkst pārsniegt MK noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (07.01.2014.) 2.pielikumā norādītos lielumus.

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

9.3.1. Trokšņa rādītāju ievērošanas uzraudzību (ieskaitot sūdzību gadījumus) veikt saskaņā ar MK noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (07.01.2014.) prasībām. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.

9.3.2. Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.

9.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumu nav.

10. Atkritumi:

10.1. atkritumu veidošanās

Atkritumu veidi un apjomi noteikti 21.tabulā.

10.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

10.2.1. Sadzīves, ražošanas un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” V nodaļas prasībām.

10.2.2. Nešķirotus sadzīves atkritumus, koka un metāla atgriezumus, liela izmēra atkritumus, nodot apsaimniekošanai firmai, kas saņēmusi šo atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.

10.2.3. Saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 19.pantu aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.

10.2.4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atkritumus, tai skaitā smiltis no smilšu uztvērējiem, nodot apsaimniekošanai firmai, kas saņēmusi šī atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.

10.2.5. Bīstamo atkritumu – luminiscento lampu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas un marķēšanas kārtību nodrošināt saskaņā ar MK 18.02.2021. noteikumu Nr. 113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” noteiktajām prasībām. *(pārskatīts 03.04.2024.)*

10.2.6. Iepakojumu apsaimniekot saskaņā ar „Iepakojuma likuma” 13. un 15.panta prasībām.

10.2.7. Sasniedzot radītā iepakojuma daudzumu 300 kilogramus gadā, reģistrēties Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē saskaņā ar 19.10.2010. MK noteikumu Nr.983 „Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem” (19.10.2010.) 5.punkta prasībām.

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Veikt bīstamo atkritumu uzskaiti un datus reģistrēt žurnālā saskaņā ar MK 18.02.2021. noteikumu Nr. 113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām. *(pārskatīts 03.04.2024.)*

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām *(pārskatīts 03.04.2024.)*

10.4.1. Katru gadu līdz 1.martam VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.3 Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem.

10.4.2. Sasniedzot izlietotā iepakojuma apjomu virs 300 kilogramiem gadā, līdz kārtējā gada 1.maijam iesniegt Dienestā ziņojumu par izlietotā iepakojuma apjomu, materiālu veidiem un apsaimniekošanu iepriekšējā kalendāra gadā atbilstoši MK noteikumu Nr.983 „Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem” (19.10.2010.) 16.punkta prasībām.

10.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

16.6.atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

11. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.

11.1. Nepieļaut notekūdeņu noplūdi ārpus kanalizācijas trasēm.

11.2. Dīzeļdegvielas uzpildes darbības zonā nodrošināt ūdeni un piesārņojošas vielas necaurļaidīgu pretinfiltrācijas segumu, ūdeni no laukuma, ko sedz pretinfiltrācijas segums, novadīt uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par degvielas uzpildes staciju apsaimniekošanu. *(pārskatīts 03.04.2024.)*

11.3. Nepieļaut dīzeļdegvielas noplūdi vidē, iepildot dīzeļdegvielu auto iekrāvējos darbībām uzņēmuma teritorijā.

16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos - piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.

12.1. Nekavējoties ziņot Dienestam par visām situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai. *(pārskatīts 03.04.2024.)*

12.2. Iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta normāla iekārtas darbība.

13. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.

18.1.1. Uzņēmuma darbības pārtraukšanas vai ilgstošas dīkstāves gadījumā nodrošināt:

- sadzīves un bīstamo atkritumu nodošanu apsaimniekošanas firmām, kas saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju;
- ķīmisko vielu palieku izvešanu – nodošanu licenzētai organizācijai;
- nodrošināt ražotnes teritorijas sakārtošanu.

18.1.2. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Dienestā iesniegumu saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” (29.03.2001.) 30.panta (4) daļas noteiktajām prasībām. *(pārskatīts 03.04.2024.)*

14. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.

- 14.1. Ārkārtas situāciju un avārijas gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādātajiem rīcības plāniem.
- 14.2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņojumu vai tā risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” II nodaļa 5.panta nosacījumiem.
- 14.3. Nodrošināt līdzekļus avārijas seku likvidēšanai - absorbentu noplūdušās eļļas savākšanai un ugunsgrēka likvidācijas līdzekļus.
- 14.4. Saskaņā ar 15.12.2005. „Dabas resursu nodokļa likuma” 22.pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā informēt Dienestu par piesārņojumu, kas emitēts vidē nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot Dienestā pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu. *(pārskatīts 03.04.2024.)*

15. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.[166/2006](#) par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un [96/61/EK](#) grozīšanu. *(pārskatīts 03.04.2024.)*

- 15.1. Ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā informēt Dienestu (tālr. 26338800) par atļaujas nosacījumu pārkāpumiem un avārijas situācijām, kā arī gadījumos, ja radušies vai var rasties draudi cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi. Sniegt informāciju par nosacījumu pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem piesārņojuma likvidācijas pasākumiem.
- 15.2. Saskaņā ar 17.05.2007. MK noteikumu Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" 48.punkta un 5.pielikuma prasībām iesniegt Dienestā rakstisku informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi.
- 15.3. Saskaņā ar 17.05.2007. MK noteikumu Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" 51.punkta prasībām informāciju par gadījumu, kad radies kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi, iesniegt Dienestā ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc nodarītā kaitējuma videi vai radītā tieša kaitējuma draudiem. Ja sanācijas pasākumi attiecībā uz nodarīto kaitējumu videi šajā termiņā nav vēl pilnībā pabeigti, iesniegt informāciju par kaitējumu videi un jau veiktajiem pasākumiem. Turpmāko informāciju iesniegt pēc sanācijas pasākumu pabeigšanas, bet ne retāk kā reizi gadā.
- 15.4. Ar vides piesārņojumu saistītu avāriju gadījumā 10 dienu laikā Dienestā iesniegt rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.
- 15.5. Atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā 10 dienu laikā iesniegt Dienestā rakstisku paskaidrojumu un pasākumu plānu neatbilstības novēršanai.

16. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm. *(pārskatīts 03.04.2024.)*

- 16.1. Nodrošināt Dienesta inspektoriem brīvu pieeju nepieciešamajai dokumentācijai, tai skaitā grāmatvedības dokumentācijai, kas pamato iepakošanas uzskaiti, kā arī pēc inspektoru pieprasījuma sagatavot informāciju par uzņēmuma saimniecisko darbību.
- 16.2. Nodrošināt Dienesta inspektoriem iespēju netraucēti veikt pārbaudes un nodrošināt to laikā atbildīgo amatpersonu klātbūtni.

TABULAS

2. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami
3. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos.
4. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā.
11. Ūdens lietošana.
12. Emisijas avotu fizikālais raksturojums.
13. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas.
15. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts.
21. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem.
24. Monitorings.

2. tabula.

Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Nr p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (tonnas)
1.	Tērauda profili	metāls	ražošanai	200 t noliktavā, uz plauktiem	2 950 tonnas
2.	13 mm ģipša plates	neorganiska viela	moduļa sienu apstrādei	3000m ² noliktavā, paletēs uz grīdas	295 000 m ²
3.	9 mm ģipša plates	neorganiska viela	moduļa sienu apstrādei	500m ² noliktavā, paletēs uz grīdas	44 000 m ²
4.	22 mm skaidu plāksnes	koks	ražošanai	500m ² noliktavā, paletēs uz grīdas	44 000 m ²
5.	Siltumizolācijas materiāls Isover K 565	neorganiska viela	sienu siltināšanai	250m ³ noliktavā, pakās uz plauktiem	24 940 m ³
6.	12 mm OSB	koks	ražošanai	500m ² noliktavā, paletēs uz grīdas	32 000 m ²
7.	Sienu flīzes	māls	sienu apdarei	1000m ² noliktavā, kartona kastēs, plauktos	12 000 m ²
8.	Grīdas flīzes	māls	grīdas apdarei	300m ² noliktavā, kartona kastēs, plauktos	3 000 m ²
9.	Parkets, 15 mm ozols	koks	grīdas apdarei	300m ² noliktavā, kartona kastēs, plauktos	23 000 m ²
10.	Betons grīdai	neorganiska viela	grīdai	10m ³ noliktavā, 40kg maisos uz paletēm	150 m ³
11.	Standarta Portlandcements	neorganiska viela	grīdu cementēšanai	5m ³ noliktavā, 40kg maisos uz paletēm	45 tonnas

12.	Fližu līme (sausais maisījums)	neorganiska viela	fližu stiprināšanai	1m ³ noliktavā, 40kg maisos uz paletēm	15 tonnas
13.	Silikona fūga	neorganiska viela	vannas istabas fližu šuvēm	100 kg noliktavā (310g iepakojumos)	1,5 tonnas
14.	Krāsa uz ūdens bāzes	neorganiska viela	krāsošana	1250kg noliktavā (9kg spainis)	15 000 litri
15.	Špaktele uz ģipša bāzes	neorganiska viela	sienu un griestu līdzināšanai	1 t noliktavā (40kg maisos)	12 tonnas
16.	PVC Folijs 0.2 mm	neorganiska viela	tvaika izolācijai sienās	10'000m ² (15m ² ruļļos)	100 000 m ²
17.	Naglas, skrūves, uzgriežņi	metāls	karkasa montāžai	2 t noliktavā, kastēs uz plauktiem	50 tonnas

3. tabula

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos.

Nr p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai produkta veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums ar burtu	Riska iedarbības raksturojums (R-frāze)	Drošības prasību apzīmējums (S-frāze)	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
1.	Dīzeļdegviela	Naftas produkts	Kurināmais, degviela	269-822-7	68334-30-5	Kaitīgs	Xn H226 H304 H315 H332 H351 H373 H411	R12; R38; R45; R46; R51/53; R62; R65 R67	P210, P261, P280, P301+310, P331, P501	20 m ³ , tvertnēs	301,5
2.	Etilēnglikola šķīdums 35%	Organiska viela	gaisa dzesēšanai telpās	203-473-3	107-21-1	Kaitīgs	Xn	R22	S26	Neuzglabā, dzesēšanas sistēmā ir uzpildīts 0,5 m ³	0
3.	Freons R410A	Organiska viela	gaisa dzesēšanai telpās	200-839-4 206-557-8	75-10-5 354-33-6	Bīstams videi	N H280	R59	S23, S38 S9, S16, S33	Neuzglabā, dzesēšanas sistēmā ir uzpildīti 85 l	0

Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots			
			ražošanas procesiem	apsildei	transportam uzņēmumā	elektroenerģijas ražošanai
Degviela (mazuts) (t)						
Dabas gāze (1000 m ³)						
Akmeņogles (t)						
Dīzeļdegviela (t)	301,5	<0,1		300	1,5	
Benzīns (t)						
Krāšņu kurināmais (t)						
Degakmens eļļa (t)						
Koksne (t)						
Kūdra (t)						
Citi kurināmā veidi (t): Sašķidrinātā naftas gāze						

Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
1. No ārējiem piegādātājiem	1000		500	500	
2. No īpašniekam piederoša urbuma					
3. Ezers vai upe					
4. Jūras ūdens					
5. Citi avoti					
Kopā	1000		500	500	

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota un emisijas raksturojums						
		ģeogrāfiskās koordinātas		dūmeņa augstums	dūmeņa iekšējais diametrs	plūsma	emisijas temperatūra	emisijas ilgums
		Z platums	A garums	m	mm	Nm ³ /h	°C	
A1	Apkures katla Buderus SK 625 dūmenis	57°23'1,21"	21°35'46,52"	17	350	733,31	160	5760

13. tabula

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums					Piesārņojošā viela		Emisiju raksturojums pirms attīrīšanas			Gāzu attīrīšanas iekārtas			Emisiju raksturojums pēc attīrīšanas		
nosaukums	tips	emisijas avota kods	darbības ilgums (h, dienas)		vielas kods	nosaukums	g/s	mg/m ³	t/a	Nosaukums, tips	efektivitāte		g/s	mg/m ³	t/a
			dnn ⁽¹⁾	gadā ⁽¹⁾							Projek-tētā	Faktiskā			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Apkures katla Buderus SK 625 dūmenis	-	A1	24	240 dienas 5760h	020 038	Slāpekļa dioksīds	0,041376	211,59	0,8579	-	-	-	0,041376	211,59	0,8579
					020 029	Oglekļa oksīds	0,010344	52,89	0,6077	-	-	-	0,010344	52,89	0,6077
					020 032	Sēra dioksīds	0,0293	149,83	0,6077				0,0293	149,83	0,6077
					200 001	Daļiņas PM ₁₀	0,00414	21,17	0,0858				0,00414	21,17	0,0858
					200 002	Daļiņas PM ₁₀	0,002276	11,64	0,04719	-	-		0,002276	11,64	0,04719
					200 003	Daļiņas PM _{2,5}	0,001738	8,89	0,036	-	-	-	0,001738	8,89	0,036

Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avots				Piesārņojošā viela					O ₂ %
Nr. p.k.	nosaukums	ģeogrāfiskās koordinātas		nosaukums	vielas kods	g/s	mg/nm ³	t/a	
		Z platums	A garums						
A1	Apkures katla Buderus SK 625 dūmenis	57°23'1,21 "	21°35'46,5 2"	Oglekļa oksīds	020 029	0,010344	52,89	0,2145	3
				Sēra dioksīds	020 032	0,0293	149,83	0,6077	
				Slāpekļa dioksīds	020 038	0,041376	211,59	0,8579	
				Daļiņas PM, tai	200 001	0,00414,	21,17	00858,	
				skaitā	200 002	0,002276	11,64	0,04719	
				Daļiņas PM ₁₀	200 003	0,001738	8,89	0,036	
				Daļiņas PM _{2.5}					

21.tabula

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (t/gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots	t/a			daudzums	R-kods	Daudzums	D-kods		
120115	Metālapstrādes atkritumi, kuri neatbilst 120114 klasei	Nav bīstami	-	Metāla stīpas no ražošanas materiālu iepakojuma, atgriezum no tērauda profiliem	0,8	-	0,8	-	-	-	-	0,8	0,8
150101	Papīra un kartona iepakojums	Nav bīstami	-	Ražošanas materiālu iepakojums	22	-	22	-	-	-	-	22	22
150103	Koka iepakojums	Nav bīstami	-	Ražošanas materiālu iepakojums	30	-	30	-	-	-	-	30	30
200307	Liela izmēra atkritumi	Nav bīstami	-	Ražošanas laikā radušies	83	-	83	-	-	-	-	83	83

				atkritumi									
190802	Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nav bīstami	-	Atkritumi no smilšu uztvērējiem	1		1					1	1
190899	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atkritumi, kuri neatbilst 190801-190814 klasei	Nav bīstami	-	Lietus notekūdeņu darbības rezultātā radušies atkritumi	0,001		0,001					0,001	0,001
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	-	Uzņēmuma darbības nodrošināšana	9,3	-	9,3	-	-	-	-	9,3	9,3
200121	Luminiscentās lampas	Bīstami	-	Lampu nomaiņa	60 gab.	-	60 gab.	-	-	-	-	60 gab.	60 gab.

Monitorings

Kods	Monitoringam pakļauti parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
<i>Notekūdeņi</i>					
Pie izplūdes Ventā	Suspendētās vielas	LVS ISO 5667-10:2000	LVS EN 872:2005	Vienu reizi gadā	Testēšanas laboratorija, kuras akreditācijas sfērā iekļautas uzrādītās metodikas, vai citas ar labāku vai līdzīgu veikspēju
	Naftas produkti		Metodika, kuras mazākā kvantitatīvi nosakāmā koncentrācija ir 3 mg/l		

1. Pielikums

17. Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatoru skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli)

Gada monitoringa pārskats

Gada pārskats par monitoringa rezultātiem par gadu.

1. Emisiju mērījumu rezultātu apkopojums un izvērtējums par notekūdeņu radīto piesārņojumu

1.1. Ūdens ieguves un Notekūdeņu daudzuma apkopojums (izraksti no ūdens un notekūdeņu instrumentālās uzskaites žurnāliem)

	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris
Ūdens												
Notekūdeņi												

Salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)

1.2. Attīrītajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu emisija vidē mērījumu rezultātu apkopojums

Piesārņojuma avots un mērījumu vieta	Piesārņojošā viela ¹	Testēšanas laiks	Izmērītās koncentrācijas, mg/l	Robežvērtība, mg/l	Testēšanas laboratorija	Testēšanas metode
____NAI attīrīto notekūdeņu izplūde ____	Suspendētās vielas			35		
	BSP ₅			25		

	KSP			125		
	N _{kop.}					
	N/NH ₄					
	Nejonizētais amonjaks (NH ₃)					
	N/NO ₂ -					
	N/NO ₃					
	P/PO ₄					
	P _{kop.}					
	SVAV					
	Naftas produkti					

¹ – konkrētu testējamo vielu sarakstu un testēšanas biežumu ieplūdē un izplūdē skatīt atļaujas nosacījumos.

Salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)

1.3. Neattīrītajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu mērījumu rezultātu apkopojums

Piesārņojuma avots un mērījumu vieta	Piesārņojošā viela ¹	Testēšanas laiks	Izmērītās koncentrācijas, mg/l	Testēšanas laboratorija	Testēšanas metode
____NAI ____, neattīrīto notekūdeņu ieplūde NAI	Suspendētās vielas				
	BSP ₅				
	ĶSP				
	N _{kop.}				
	Nejonizētais amonjaks (NH ₃)				
	P/PO ₄				
	P _{kop.}				
	SVAV				
	Naftas produkti				

¹ – konkrētu testējamo vielu sarakstu un testēšanas biežumu ieplūdē un izplūdē skatīt atļaujas nosacījumos.

Salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)

1.4. Virszemes ūdens kvalitātes testēšanas _____ mērījumu rezultātu apkopojums (pēc 20 __. un 20 __.¹gada monitoringa veikšanas)

Piesārņojuma avots un	Piesārņojošā viela ¹	Ministru kabineta noteikumos	Testēšanas laiks	Testēšanas rezultāts, mērvienība	Testēšanas laboratorija	Testēšanas metode
-----------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------

mērījumu vieta		noteiktie karpveidīgo zivju ūdeņu kvalitātes normatīvi (mērķlielums/ robežlielums)		augšpus ieplūdes	lejpus ieplūdes	ija	
____upe ____m augšpus un ____m lejpus ____ ciema NAI ____, attīrīto notekūdeņu ieplūdes	pH						
	Suspendētās vielas						
	Biokīmiskais skābekļa patēriņš (BSP ₅)						
	Amonija joni (NH ₄ ⁺)						
	Nejonizētais amonjaks (NH ₃)						
	Nitrīti (NO ₂ ⁻)						
	Kopējais fosfors (P _{kop.})						
	Izšķīdušais skābeklis (O ₂)						
	Saprobietātes indekss						

¹ – konkrētu testējamo vielu sarakstu un testēšanas biežumu skatīt atļaujas nosacījumos.

Salīdzinājums ar iepriekšējā testēšanas pārskata (.....) rezultātiem (izmaiņas, to cēloņi)_____

2. Atkritumu apsaimniekošana:

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (t/gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)				Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots	t/gadā			daudzums	R-kods	daudzums	D-kods		

Salīdzinājums ar iepriekšējo pārskatu (izmaiņas, to cēloņi)

3. Atļaujas nosacījumu izpildes novērtējums:

(jāizvērtē atļaujas nosacījumu izpilde pārskata gadā, analizējot faktisko situāciju iekārtā)

Nosacījums atļaujā (norādīt konkrētu punktu)	Izpildes novērtējums			Novērtējuma pamatojums
	Izpildīts	Daļēji izpildīts	Nav izpildīts	

4. Secinājumi (iekļaut nepieciešamās rīcības uzlabojumiem un to veikšanai grafiku nākamajā pārskata periodā).

Atbildīgās amatpersonas amats, uzvārds

paraksts



80801 / SANEMŅĀS
Valsts vides dienests
Ventspils reģionālajā videspārvaldē
Nr. 00000 dat 11.04.2014

And



LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA

VESELĪBĪBS INSPEKCIJ7¥

Juridiskā adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsetas laukums 2, Kuldīga,
d d 0 9

KuldTgā

30.04.2014. Nr. 11-40/7712/

Uz 25.03.2014. Nr. 9.5-10/516

Ventspils reģionālās vides
pārvaldes direktorei I.P}avičai
ventspils.rvp@ventspils.vvd.gov.lv

Par at{aujas izsniegšanu

Izvertejot SIA „HEIMDAL SKONTO LATVIA” iesniegumu at{aujas saņemšanai B kategorijas piesārpojosai darblbai RiipniecTbas ielā 27, VentspilT (turpmāk — At{auja) un pamatojoties uz 30.11.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1082 „Kārtlba, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārpojosās darbības un izsniedzamas at{aujas A un B kategorijas piesāyojoso darbību veikšanai”, Veselības inspekcijas Kurzemes Controles nodaļa neiebilst At{aujas izsniegšanai ar nosacījumiem:

1. Ieverot gaisa kvalitātes normatīvus apdzlvotās teritorijās, t.sk. 03.11.2009. Ministiu kabineta noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasības.
2. Netiks pārsniegtas 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.16 „Troksņa novertesanas un pārvaldības kārtība” noteiktās prasības vides troksņa parametriem apdzivotās teritorijās.
3. Notekiideču apsaimniekosanu nodrosināt saskanā ar 22.01.2002. Ministro kabineta noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesāyojoso vielu emisiju iideni” praslbām.
4. Dize}degvielas uzglabāšanu un apsaimniekosanu veikt atbilstosi 12.06.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības praslbām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzem un pārvietojamajām cisternām” prasTbām.
5. Veicot darbības ar kTmiskām vielām un maisījumiem, ieverot drosības datu lapās norādītās drosības prasības vides un personāla aizsardzībai.
6. Atkritumu apsaimniekosanu nodrosināt atbilstosi „Atkritumu apsaimniekosanas likuma” V nodaļas prasībām.

Kurzemes kontroles nodaļas vadltāja

Dace Roze

Irēna Vinogradova, Kurzemes kontroles nodaļas
vecākā higiēnas ārste, 63622325,

S A N E M T S
yalsts vides dienesta
Ventspils reģionālajā vides paivalde

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu

F001-v1

Kopsavilkums

1. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par uzņēmumu (uzņēmēj sabiedrību) norāda:

1.1. uzņēmuma (uzņēmēj sabiedrības) nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu; *(pārskatīts 03.04.2024.)*

“Forta Vent” SIA, reģ. Nr. 51203027941
Rūpniecības iela 27, Ventspils, LV-3601

1.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja; *(pārskatīts 03.04.2024.)*

“Forta Vent” SIA piesārņojošā darbība atbilst B kategorijai saskaņā ar MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma

- **1.1.2. punktu** „sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir no 0,5 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvielu (mazutu)”.

1.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas: *(pārskatīts 03.04.2024.)*

“Forta Vent” SIA ir SIA „Skonto būve” un Norvēģijas uzņēmuma AS "Heimdal Byggsystem International" kopuzņēmums, kas nodarbojas ar dažādu ēku un māju būvniecību no moduļu blokiem ar pilnu iekšējo apdari.

1.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai;

“Forta Vent” SIA nav pašiem sava ūdens ieguves avota. Par ūdens piegādi noslēgts līgums ar pašvaldības SIA „ŪDEKA”. *(pārskatīts 03.04.2024.)*

Patērētā ūdens daudzums uzņēmuma darbinieku sadzīves un ražošanas vajadzībām - 1000 m³/gadā.

1.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Galvenās uzņēmumā izmantotās izejvielas un palīgmateriāli:

- tērauda profili;
- 3 mm ģipša plates;
- 9 mm ģipša plates;
- 22 mm skaidu plāksnes;
- siltumizolācijas materiāls Isover K 565;
- sienu flīzes;
- grīdas flīzes;
- parkets, 15 mm ozols;
- betons grīdai;
- standarta Portlandcements;
- flīžu līme (sausais maisījums);
- silikona fūga;
- krāsa uz ūdens bāzes;
- špaktele uz ģipša bāzes;
- PVC folija 0,2 m;
- naglas, skrūves, uzgriežņi.

Uzņēmuma katlu mājā ir uzstādīts apkures katls Buderus SK625 ar ievadīto nominālo siltuma jaudu 0,56 MW, kā kurināmais tiek izmantota dīzeļdegviela (300 tonnas/gadā).

Autotransporta kustības nodrošināšanai uzņēmuma teritorijā gada laikā tiek izmantota 1,5 t dīzeļdegvielas.

1.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Kā kurināmais telpu apsildei tiek izmantota dīzeļdegviela – 300 t/gadā. Dīzeļdegviela tiek uzglabāta speciāli ierīkotā telpā, kur uzstādītas savstarpēji savienotas 20 uzglabāšanas tvertnes, katras tvertnes tilpums - 1 m³.

Uzņēmumā gaisa dzesēšanai karstajā laikā ierīkota „Chiller” tipa gaisa dzesēšanas iekārta, kuras sistēmā iepildīts aukstuma aģents R-410A – 85 l un kā aukstuma nesējs tiek izmantots 35% etilēnglikola šķīdums.

1.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

Sadedzināšanas iekārtas darbības laikā apkārtējā vidē gada laikā tiek emitētas daļiņas PM – 0,0858 tonnas, tai skaitā daļiņas PM₁₀ -0,0472 tonnas un daļiņas PM_{2,5} – 0,036 tonnas, 0,2145 tonnas oglekļa oksīda, 0,8579 tonnas slāpekļa dioksīda, 0,6077 tonnas sēra dioksīda.

Sadzīves un ražošanas notekūdeņi tiek novadīti pilsētas centralizētos kanalizācijas tīklos.

Lietus ūdeņi no teritorijas pēc attīrīšanas tiek novadīti Ventā.

1.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas:

- nešķiroti sadzīves atkritumi. Sadzīves atkritumu savākšanai izvietots metāla kontainers. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noslēgts līgums ar PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”;
- koka atkritumi (ražošanas materiālu iepakojums) tiek atdoti darbiniekiem privātmāju apkurei;
- kartons un papīrs (ražošanas materiālu iepakojums) tiek uzkrāts atsevišķā konteinerā un nodots pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”;
- būvniecības atkritumi, tai skaitā, plastmasas atkritumi - no materiālu iepakojuma, PVC cauruļu atgriezumī, krāsu spaiņi un silikona fūgas patronas, kā arī ģipškartons, flīžu atgriezumī, tiek uzkrāti konteinerā un nodoti pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”;
- metāls - metāla stīpas no ražošanas materiālu iepakojuma, atgriezumī no tērauda profiliem tiek uzkrāti atsevišķā, šiem atkritumiem paredzētā konteinerā un uz līguma pamata nodoti SIA „Metko”;
- atkritumi no lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tīrīšanas. Par atkritumu izvešanu noslēgts līgums ar SIA „DZINTARJŪRA”.
- smiltis no lokālo attīrīšanas iekārtu smilšu uztvērēja. Par smilšu apsaimniekošanu noslēgts līgums ar pašvaldības SIA „ŪDEKA”.
- Bīstamie atkritumi - luminiscentās lampas no ražošanas un sadzīves telpām tiek nodotas pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”.

1.3.6. trokšņa emisijas līmenis; (pārskatīts 03.04.2024.)

“Forta Vent” SIA darbības rezultātā neveidojas troksnis ārpus uzņēmuma teritorijas.

1.4. iespējamo avāriju novēršanu;

Iespējamās avārijas uzņēmumā ir saistītas galvenokārt ar ugunsgrēka izcelšanos.

“Forta Vent” SIA teritorijā ierīkots ugunsdzēsības ūdens rezervuārs, kas ar sūkņa palīdzību vajadzības gadījumā tiks uzpildīts no Ventas.(pārskatīts 03.04.2024.)

Uzņēmumā ir ierīkotas stacionārās automātiskās uguns aizsardzības iekārtas, avārijas un evakuācijas apgaismojums. Ražošanas iekārtas, kuru darbaspējas pārtraukumi var izraisīt ugunsgrēka vai sprādziena draudus, tiek nodrošinātas ar diviem neatkarīgiem strāvas avotiem. Ražotnē ir ierīkota automātiskā ugunsdzēsības signalizācija.

Uzņēmumā ir izstrādātas un apstiprinātas sekojošas instrukcijas:

- darba aizsardzības ievadapmācība;
- darba aizsardzības vispārēja apmācība;
- rīcība ārkārtas situācijā;
- rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā;
- ugunsdrošības instrukcija Nr.1
- ugunsdrošības instrukcija Nr. 2 ugunsdzēsības līdzekļu uzturēšanā un izmantošanā;
- ugunsdrošības instrukcija Nr. 3 par ugunsdrošības nodrošināšanas kārtību;
- ugunsdrošības instrukcija rīcības gadījumos, ja no automātiskās uguns aizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos.

1.5. nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

Uzņēmuma paplašināšana vai tehnoloģisko procesu modernizācija netiek plānota.