



Valsts vides dienests

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rīgā

2016. gada 9.decembrī

Lēmums Nr. RI16VL0603

par nosacījumu maiņu 27.01.2012. izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI12IB0014

Adresāts: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RCPF”; vienotais reģistrācijas numurs: 40003251778; juridiskā adrese: Patversmes iela 19 - 2, Rīga, LV-1005.

Iekārtas atrašanās vietas adrese: Patversmes iela 19 - 2, Rīga, LV-1005.

Iesniedzēja prasījums:

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) saņēma SIA „RCPF” (turpmāk – Operators) iesniegumu nosacījumu maiņai 27.01.2012. izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI12IB0014 (turpmāk – Atļauja) sakarā ar vairākām izmaiņām piesārņojošo vielu emisiju avotos - jauna piesārņojošo vielu emisiju avota (bituma pārkraušanas no dzelzceļa uz autocisternām) pievienošanu, divu ķīmisko vielu emisijas avotu slēgšanu, sadedzināšanas iekārtas nomaiņu un dzelzceļa vagonu cisternu remonta darbības uzsākšanu.

Izvērtētā dokumentācija:

1. Pārvaldes 27.01.2012. izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. RI12IB0014.
2. Operatora 15.08.2016. iesniegums *Par izmaiņām B kategorijas piesārņojošā darbībā.*
3. Pārvaldes 26.08.2016. vēstule Nr.4.5.-10/6351 Par informācijas pieprasīšanu SIA „RCPF” B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu maiņai.
4. Operatora 04.10.2016. iesniegums *Par izmaiņām B kategorijas piesārņojošā darbībā.*
5. Veselības inspekcijas 19.10.2016. atzinums Nr. 5.3-32/30994/9224 (pievienots lēmuma 2.pielikumā).
6. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 11.11.2016. atzinums Nr. DA-16-6708-nd ar grafisko pielikumu (pievienots lēmuma 1.pielikumā).
7. Pārvaldes 13.10.2016. vēstule Nr.4.5.-10/7522 Par iesnieguma pieņemšanu SIA „RCPF” B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu maiņai.
8. Operatora 24.11.2016. iesniegums *Par izmaiņām B kategorijas piesārņojošā darbībā.*
9. Pārvaldes 30.11.2016. Nr.4.5.-10/9254 Par informācijas pieprasīšanu SIA „RCPF” B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu maiņai.
10. Operatora 07.12.2016. emisiju limitu projekts un izkliedes modelēšanas rezultāti.
11. Operatora 09.12.2016. papildinformācija.

Dalībnieku viedokļi un argumenti:

1. Operators iesniedzis iesniegumu nosacījumu maiņai izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI12IB0014 (turpmāk – Atļauja) sakarā ar vairākām izmaiņām piesārņojošo vielu emisiju avotos - jauna piesārņojošo vielu emisiju avota (bituma pārkraušanas no dzelzceļa uz autocisternām) pievienošanu, divu ķīmisko vielu emisijas avotu slēgšanu, sadedzināšanas iekārtas nomaiņu un dzelzceļa vagonu cisternu remonta darbības uzsākšanu.

2. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 11.11.2016. atzinumā Nr. DA-16-6708-nd (ar grafisko pielikumu), kas pievienots lēmuma 1.pielikumā, norāda, ka uzņēmuma darbība atbilst atļautajai zemes gabala izmantošanai, kā arī izvirza nosacījumu uzņēmuma teritorijā nodrošināt notekūdeņu un lietus ūdeņu savākšanu un attīrīšanu atbilstoši Rīgas domes 15.11.2011. saistošo noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 2.pielikuma prasībām.

Rīgas domes 15.11.2011. saistošo noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 2.pielikumā norādītas maksimāli pieļaujamo piesārņojošu vielu koncentrācijas lietus notekūdeņu kanalizācijā un vidē novadāmajos lietus notekūdeņos. Saskaņā ar Operatora sniegto informāciju, lietus notekūdeņi tiek novadīti SIA „Rīgas ūdens” sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklā. Līdz ar to izvirzītais nosacījums nav Operatoram saistošs.

Vesēlības inspekcija 19.10.2016. atzinumā Nr. 5.3-32/30994/9224, kas pievienots lēmuma 2.pielikumā, norāda, ka neiebilst grozījumu veikšanai Atļaujā, ja tiks ievēroti šādi nosacījumi:

- ievērot MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 8. punkta prasības;
- ievērot MK 03.11.2009. noteikumus Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Troksņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus blakus esošajā dzīvojamajā apbūvē;
- iedzīvotāju sūdzību gadījumā (par smakām vai troksni) veikt attiecīgus mērījumus un atkarībā no rezultātiem nodrošināt pasākumus to novēršanai;
- darbībā ar ķīmiskajām vielām ievērot Ķīmisko vielu likumu;
- nodrošināt grunts kvalitāti saskaņā ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” un pazemes ūdeņu kvalitāti saskaņā ar MK 12.03.2002. noteikumiem Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”;
- bīstamos atkritumus uzglabāt atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”;
- atkritumus, kas veidojas ražošanas procesā, kā arī sadzīves atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasības.

Priekšlikumi ņemti vērā Atļaujas 11.3., 12.3., 12.4., 14.4, 15.2. un 16. punktā.

3. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes atzinums netika saņemts.

Faktu konstatējums un izvērtējums:

1. Uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentē 27.01.2012. izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. RI12IB0014.

2. Sakarā ar Rīgas pilsētas Būvvaldes īstenoto adrešu reformu, uzņēmumam ar Rīgas pilsētas būvvaldes 30.05.2016. lēmumu Nr. BV-16-242-ls „Par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Jaunciema, Kundziņsalas, Mīlgrāvja, Sarkandaugavas un Trīsciema

apkaimē” ir mainīta operatora piesārņojošās darbības adrese no *Sliežu iela 6* uz *Patversmes iela 19*.

3. Saskaņā ar Operatora sniegto informāciju, 2012.gada novembrī sakarā ar to, ka pārstāja darboties Atļaujā norādītais katls „E-1,6” (jauda 1,5 MW), tika veikta katla nomaiņa pret jaunu katlu „Logano SK645” ar jaudu 500 kW (ievadītā siltuma jauda 0,556 MW), kas paredzēts telpu siltumapgādei un saimniecības vajadzībām. Sakarā ar mazākas jaudas katla izmantošanu, samazinās arī dabasgāzes gada patēriņš. Operators ir iesniedzis Pārvaldē 11.10.2012. akta Nr.10-12/1 „Par katla demontāžu” kopiju. Tāpat saistībā ar jaunā katla uzstādīšanu, iesniegta arī būvdarbu pases un SIA „Wesemann” tehniskā projekta kopija.
4. Saskaņā ar Operatora Pārvaldei sniegto informāciju (Pārvaldes 02.09.2016. pārbaudes aktā Nr.245-035/2015), jaunais apkures katls ir nodots ekspluatācijā.
5. Atļaujā norādītajam katlam „E-1,6” bija piešķirts emisijas avota kods A6. Šis kods iesniegumā Atļaujas izmaiņām tika izmantots arī jaunajam apkures katlam „Logano SK645”. Pārvalde norāda, ka emisijas avota numurs, veicot atļaujas grozījumus, paliek nemainīgs, tātad uzstādot jaunu emisijas avotu tam tiek piešķirts jauns numurs. Līdz ar to jaunajam apkures katlam piešķirts kods A8.
6. Uzņēmumā ir likvidēti divi emisijas avoti – A2 *Vaitspirta noliktava* un A3 *Reaktori un fasēšanas līnijas*, kur tika ražots tosols A-40-SI, tosola koncentrāts AM-S, tehniskais šķidrums KO-32 un šķīdinātājs RVS-1, samazinājies uzņēmumā izmantoto bīstamo ķīmisko vielu veidi.
7. Daļu no bituma, ko uzņēmumam piegādā dzelzceļa cisternās (līdz 14 000 t/gadā), ir plānots pārkraut autocisternās ar 25 m³ tilpumu (jauns emisijas avots A7 – autocisternu uzpildīšana ar bitumu). Plānotais pārkraušanas uz autocisternām apjoms ir 8000 tonnas bituma gadā.
8. Saskaņā ar SIA „RCPF” Iesniegumā minēto informāciju, daļa no uzņēmumā izmantotajām dzelzceļa cisternām tiek remontētas sastāvu korpusa ēkā, kur ir pievadītas dzelzceļa sliedes. Remonts ietver atslēdznieku un elektromontāžas darbus – elektroiekārtu remonts, trūkstošo skrūvju un uzgriežņu uzstādīšana, citu trūkstošo komponentu remonts un uzstādīšana, vagonu apšuvuma remonts. Remontdarbnīcā tiks veikta arī metināšana, tādēļ tiks izmantota jauna izejviela – elektrodi. Gadā plānots saremontēt 20 – 60 dzelzceļa cisternas.
9. Tā kā paredzēta vilcienu un vagonu tehniskā apkope, bitumena pārkraušana un autocisternu uzpilde, uzņēmuma piesārņojošā darbības atļauja papildināta ar jaunu darbības veidu atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1082) 1.pielikuma 8.4. apakšpunktam *dzelzceļa depo un stacijas, kuras veic kravas stacijas, šķirošanas stacijas vai iecirkņa stacijas funkcijas*.
10. Uzņēmums ir izstrādājis stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu. Pēc Operatora veiktajiem aprēķiniem uzņēmuma darbības rezultātā atmosfēras gaisā izplūst 5 piesārņojošās vielas (ogļūdeņraži, t.sk. sērūdeņradis, oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds un petroleja), kuru kopējais daudzums ir 0,507 t/gadā. Emisija oglekļa oksīdam ir samazinājusies no 0,301 t/gadā līdz 0,0738 t/gadā un slāpekļa dioksīdam samazinājusies no 0,454 t/gadā līdz 0,2246 t/gadā. Sakarā ar divu emisijas avotu slēgšanu vairs nerodas izopropilspirta, etilēnglikola, acetona, vaitspirta, ksilola, toluola un benzola emisijas.
11. Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini veikti ar ar programmu ADMS (beztermiņa licence Nr. P01-0768-C-AS300-lv, versija 3.0) slāpekļa dioksīdam (gada un stundas vērtībām) un oglekļa monoksīdam. Modelēšanas rezultāti rāda, ka nav iespējams MK 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1290) gaisa kvalitātes robežvērtību pārsniegums.
12. Izkliedes aprēķini nav veikti ogļūdeņražiem un petrolejai, jo MK 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1290) nav doti šo piesārņojošo vielu gaisa kvalitātes normatīvi. Izkliedes aprēķini nav veikti arī sērūdeņradim, jo izmešu daudzumi ir nenožīmīgi saskaņā ar MK 02.04.2013. noteikumu

Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 20.2. punktu.

13. Atļaujā precizēta informācija par ūdens izmantošanu un lietus notekūdeņu novadīšanu. Ūdens vairs netiks izmantots ražošanas vajadzībām, ražošanas notekūdeņi nerodas. Saskaņā ar Operatora sniegto informāciju lietus notekūdeņi tiek novadīti pilsētas kanalizācijas tīklā. Aktualizētas attiecīgās Atļaujas sadaļas un tabulas.
14. Uzņēmuma teritorijā ir pazemes ūdens ieguves urbums, kurš saskaņā ar Operatora sniegto informāciju netiek lietots un atrodas rezervē. Tā kā saskaņā ar Pārvaldei pieejamo informāciju urbums nav izmantots jau vairāk nekā piecus gadus, Pārvalde atbilstoši MK 06.09.2011. noteikumu Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 21. punktu, kā arī MK 21.08.2012. noteikumu Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 83.punktu, izvirza nosacījumu par urbuma konservāciju.
15. Aktualizēta informācija atļaujas 9.7. apakšpunktā *atkritumu veidošanās un apsaimniekošana*, 21. tabulā *Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem* un 22.tabulā *Atkritumu savākšana un pārvadāšana*, papildinot tās ar jaunu atkritumu veidu, kas rodas tīrot no bituma un smago naftas produktu atliekām dzelzceļa cisternas, kuras pienāk uz izkraušanu vai remonta veikšanai.
16. Pārvalde Atļaujas 12.4. apakšpunktā *smakas* precizē nosacījumus saistībā ar uzņēmuma radītajām smakām, 9.8. apakšpunktā *trokšņa emisija* un 14. punktā *troksnis* precizēta informācija par trokšņa emisiju. Atļaujas B sadaļā pieteiktās darbības apraksts tiek izteikts jaunā redakcijā.
17. Tā kā ir vairāki Ministru kabineta noteikumi, kas zaudējuši spēku, un to vietā stājušies spēkā citi Ministru kabineta noteikumi, Atļaujā informācija par normatīvajiem aktiem ir izteikta jaunā redakcijā.
18. Izvērtējot Operatora iesniegumā minēto informāciju, kā arī iepriekš minēto dokumentāciju, Pārvalde secina, ka atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmajai daļai aprakstītas izmaiņas nav uzskatāmas par būtiskām.

Lēmums un tā pieņemšanas pamatojums:

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 8. pantā noteikto tiesību normu saprātīgas piemērošanas principu, 65. un 66. pantā noteikto, apsverot administratīvā akta izdošanas lietderību un ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu, iepriekš minētās tiesību normas un lēmuma pieņemšanas pamatojumu, **Pārvalde nolemj veikt nosacījumu maiņu SIA „RCPF” 27.01.2012. izsniegtajā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI12IB0014:**

1. Izteikt iekārtas adresi Atļaujas titullapā un visā Atļaujas tekstā šādā redakcijā:

Patversmes iela 19 - 2, Rīga, LV-1005

2. Papildināt Atļaujas titullapu ar šādu operatora kontaktinformāciju:

Tālruna numurs: 67392419

Elektroniskā pasta adrese: secretary@rcpf.lv

3. Izteikt Atļaujas titullapā paredzētās piesārņojošās darbības veidus atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” šādā redakcijā:

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”:

1.pielikuma 4.1.apakšpunkts - iekārtas organisko un neorganisko vielu, produktu vai starpproduktu, tai skaitā enzīmu, ražošanai, kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus (piemēram, atšķaidīšana un sajaukšana);

1.pielikuma 4.2. apakšpunkts - iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu uzglabāšanai – 20 tonnu un vairāk;

1.pielikuma 8.4. apakšpunkts - dzelzceļa depo un stacijas, kuras veic kravas stacijas, šķirošanas stacijas vai iecirkņa stacijas funkcijas;

2.pielikuma 1.1. apakšpunkts - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir vairāk nekā 0,2 megavati, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma 1.1. vai 1.2. apakšpunktu nav nepieciešama atļauja.

4. Izteikt A sadaļas 1. punkta „Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja” 5.-7., 24. un 27. apakšpunktu šādā redakcijā:

5) MK 19.06.2007. noteikumi Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”;

6) MK 07.01.2014. noteikumi Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;

7) MK 25.11.2014. noteikumi Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”;

24) MK 02.04.2013. noteikumi Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”;

27) MK 02.04.2013. noteikumi Nr. 187 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām”.

5. Svītrot A sadaļas 1. punkta „Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja” 10. un 11. apakšpunktu.

6. Papildināt A sadaļas 1. punktu „Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja” ar 30.-32. apakšpunktu šādā redakcijā:

30) Rīgas domes 15.11.2011. saistošie noteikumi Nr. 147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi”;

31) Komisijas Regula (ES) 2015/830 (28.05.2015.), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH);

32) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (18.12.2006), kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH regula).

7. Izteikt B sadaļas 6. punktu šādā redakcijā:

Bituma mastikas ražošana

SIA „RCPF” ražo bituma mastiku *BT*, *BT-elastik*, *Bituk-auto*. Mastika tiek izmantota celtniecības un būvdarbu veikšanai, veicot konstrukcijas vai mezglu hidroizolāciju. Mastikas ir bituma šķīdums organiskajos atšķaidītājos, kam pievienoti: plastifikatori (kaļķis, krīts, fintalks M30E), korozijas inhibitori (petroleja, eļļa I-20A, ksilols) un pildvielas (sveķi „101”k).

Bitums tiek smalcināts gabalos ar diametru, ne lielāku par 40 mm. Komponentu maisīšana notiek 50 – 60 C° temperatūrā. Pēc tam reaktorā iepilda aprēķināto daudzumu pildvielas, pigmenta un antikoroziņas piedevas. Notiek komponentu sajaukšana līdz tiek iegūta vienvēidīga šķidri-viskoza masa.

Uzņēmumā katlumājā uzstādīts katls Buderus „Logano SK645” ar ievadīto siltuma jaudu 0,556 MW (lietderības koeficients ne zemāks par 90 %). Katlu māja paredzēta telpu siltumapgādei un saimniecības vajadzībām. Dabasgāzes patēriņš ir 90 tūkst. m³/gadā.

Sadegšanas produktus no strādājošā katla plāno izvadīt pa metālisku skursteni, kura garums ir 13 m un diametrs 0,3 m.

Dzelzceļa cisternu remonts

Daļa no uzņēmumā izmantotajām dzelzceļa cisternām tiek remontētas sastāvu korpusa ēkā. Tā ir slēgta telpa, kam ir pievadītas dzelzceļa sliedes. Remonts ietver atslēdznieku un elektromontāžas darbus – elektroiekārtu remontu (pārsvārā), trūkstošo skrūvju un uzgriežņu uzstādīšanu, citu trūkstošo komponentu remontu un uzstādīšanu, vagonu apšuvuma remontu. Šo darbu veikšanai nav nepieciešamas ar speciāliem mehānismiem aprīkotas telpas.

Remonta darbu veikšanas laikā netiek izmantotas ķīmiskas vielas un maisījumi. Gadā plānots remontēt 20 – 60 dzelzceļa cisternas.

Dzelzceļa cisternu tīrīšana

Dzelzceļa cisternas, kuras pienāk uz izkraušanu vai remonta veikšanai dažreiz tiek tīrītas sastāvu korpusa ēkā, kam ir pievadītas dzelzceļa sliedes. Cisternas tiek attīrītas no bituma un smago naftas produktu atliekām, kas paliek vagona dibenā 50–100 kilogramu daudzumā. Tīrīšana tiek veikta tikai ar mehāniskiem paņēmieniem. Cisternu iekšējās virsmas tiek attīrītas no atliekām ar skrāpjiem, sukām vai citiem mehāniskiem līdzekļiem. Naftas produktu atkritumi tiek savākti divslāņu maisos (polietilēns un polistirols), tos izceļ no cisternas tikai iesaiņotā veidā un sakrauj atsevišķā slēgtā telpā.

Atkritumu glabāšanas laiks ir ne lielāks par 1–3 mēnešiem. Pēc pietiekamas atkritumu partijas uzkrāšanas, tos nodod firmām, kam ir atļauja šāda veida atkritumu transportēšanai un apsaimniekošanai.

Bituma pārkraušana un iekraušana autocisternās

Uzņēmumā atrodas dzelzceļa estakāde, lai izlietu bitumu no cisternām. Bituma izliešana no cisternām (6000 t/gadā) notiek tikai no marta līdz novembrim (9 mēnešus gadā).

Daļu no bituma (līdz 8000 t/gadā), ko uzņēmumam piegādā dzelzceļa cisternās, ir plānots pārkraut autocisternās ar 25 m³ tilpumu. Pārkraušana no dzelzceļa cisternām uz autocisternām tiek veikta ar izspiešanas metodi. Autocisterna un dzelzceļa cisterna ir hermētiski noslēgtas, un dzelzceļa cisternā tiek padots gaiss ar 1,4 atmosfēru spiedienu, kas izspiež bitumu uz autocisternu, izmantojot kompresoru ar maksimālo uzpildīšanas ražību 20 m³/h. Vienlaicīgi var tikt uzpildīta 1 autocisterna. Naftas produktu tvaiku emisija atmosfērā nonāks pa autocisternas lūku, kuras diametrs ir 50 cm.

Kopējais plānotais bituma pārkraušanas apjoms ir 14 000 tonnas gadā.

8. Papildināt B sadaļas 9.2. apakšpunktu „ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi” ar šādām rindkopām:

Vācu uzņēmums *Buderus*, kura ražoto sadedzināšanas iekārtu izmanto SIA „RCPF”, ir viena no galvenajām firmām apkures tehnikas ražošanā, un kuras katli maksimāli izmanto kurināmā sadegšanas enerģiju, tāpēc tiek efektīvi izmantots kurināmā patēriņš apkurei un karstā ūdens iegūšanai.

Bituma pārkraušana tiek veikta speciālā laukumā ar betona segumu. Bituma iekraušana notiek saskaņā ar izstrādātajām instrukcijām, kuru izpildīšana izslēdz bituma noplūdi. Bitums ir smaga, viskoza viela, ko izmanto asfalta ražošanai. Gadījumā, ja tas nonāk uzņēmuma teritorijā, to ir viegli lokalizēt un savākt.

Ir izstrādāti organizatoriski-tehniski pasākumi, kas ļauj samazināt piesārņojošo vielu koncentrāciju:

- ierobežot dzelzceļa cisternu lūku atvēršanas laiku;
- veikt produktu līmeņa kontroli, lai nepieļautu pārplūdi un nolījumus;
- pastiprināt kontroli precīza tehnoloģiska reglamenta ievērošanai;

- pārtraukt iekārtu izmēģināšanu, kas saistīta ar tehnoloģiskā režīma izmaiņām un palielinātu kaitīgo vielu izmešanu atmosfērā.

Atbildīgās personas regulāri kontrolē darba aizsardzības prasību, elektrodrošības, ugunsdrošības un ekoloģiskās drošības un dzelzceļa instrukciju ievērošanu bituma pārkraušanas un uzglabāšanas laikā.

9. Izteikt B sadaļas 9.3. apakšpunkta „resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)” 1.punktu par ūdens lietošanu šādā redakcijā:

Ūdeni uzņēmumam piegādā SIA „Rīgas ūdens” saskaņā ar noslēgto līgumu. Ūdeni uzņēmums izmanto tikai sadzīves vajadzībām (3 000 m³/gadā).

Uzņēmuma teritorijā ir pazemes ūdens ieguves urbums, kurš saskaņā ar Operatora sniegto informāciju netiek lietots un atrodas rezervē. Šo urbumu paredzēts izmantot neparedzētos apstākļos. Urbums ierīkots 1959. gadā, tā dziļums - 165 m, debits – 12 l/s.

Pārvaldes rīcībā ir Operatora iesniegtais 22.04.2005. ūdens patēriņa skaitītāja plombēšanas akts. Pārvalde norāda, ka saskaņā ar MK 21.08.2012. noteikumu Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 83.punktu, derīgo izrakteņu ieguvējs nodrošina derīgo izrakteņu ieguves vietas konservāciju, ja ieguves darbus pārtrauc uz laikposmu, kas ilgāks par pieciem gadiem. Pārvalde vērš uzmanību, ka uzņēmumam, kas veiks urbuma konservāciju ir nepieciešams saņemt Valsts vides dienesta izsniegtu licenci. Attiecīgs nosacījums izvirzīts atļaujas C sadaļā.

10. Izteikt B sadaļas 9.4.apakšpunktu „emisija gaisā un tās ietekme uz vidi” šādā redakcijā:

Uzņēmumā teritorijā izvietoti pieci piesārņojošo vielu emisijas avoti.

Avots A1. Petrolejas noliktava. Petroleju uzņēmumā nogādā pa dzelzceļu vai autocisternās un izlej ar nogremdēto sūkņu palīdzību cisternās, kuru tilpums ir 50 m³, un tālāk, cik nepieciešams, plastmasas rezervuāros, kuru tilpums ir 1 m³. Petrolejas gada pārkraušanas daudzums ir – 400 t/gadā (0,488 m³/gadā). Tvertne HTR – 50 ir cilindriska tilpne, kas novietota horizontāli un atbalstīta uz diviem balstiem, kuru augstums ir 0,8 m. Apkārt tilpnei izveidots monolīts dzelzsbetona apvalks ar betonētu grīdu. Tilpne ir aprīkota ar zibensnovedēju.

Avots A4. Bituma pārkraušana. Uzņēmumā atrodas dzelzceļa estakāde, lai izlietu bitumu no cisternām. Bituma gada apjoms - 6000 t. Bituma izliešana notiek tikai no marta līdz novembrim (9 mēnešus gadā).

Avots A5. Bituma produkcijas ražošana. Ražošanas cehā bituma mastiku, bituma gruntu vaska ražošana tiek veikta divos 2 m³ reaktoros. Reaktoru piepildīšana tiek veikta gan ar atklātu paņēmienu, gan arī ar bezgaisa paņēmienu, izmantojot vakumsūkņus.

Avots A7. Autocisternu uzpildīšana ar bitumu. Daļu no bituma, ko uzņēmumam piegādā dzelzceļa cisternās, ir plānots pārkraut autocisternās ar 25 m³ tilpumu. Pārkraušana no dzelzceļa cisternām uz autocisternām tiek veikta ar izspiešanas metodi. Autocisterna un dzelzceļa cisterna ir hermētiski noslēgtas, un dzelzceļa cisternā tiek padots gaiss ar 1,4 atmosfēru spiedienu, kas izspiež bitumu uz autocisternu. Pārkraušanas ražība – 20 m³/h.

Vienlaicīgi var tikt uzpildīta 1 autocisterna.

Avots A8. Katlu māja. Katlu māja paredzēta telpu siltumapgādei un saimnieciskām vajadzībām. Uzstādīts apkures katls Buderus „Logano SK645” ar ievadīto siltuma jaudu 0,556 MW. Kurināmais – dabasgāze 90 tūkst. m³/gadā.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums dots 12. tabulā.

Izstrādāts Stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts.

Saskaņā ar Operatora sniegto informāciju, uzņēmuma darbības rezultātā atmosfērā izplūst 5 piesārņojošās vielas, kuru kopējais daudzums ir 0,507 tonnas gadā (t/gadā):

- ogļūdeņraži (041000) – 0,1826 t/gadā, t.sk. sērūdeņradis (020036) – 0,00004 t/gadā;
- oglekļa oksīds (020029) – 0,0738 t/gadā;
- slāpekļa dioksīds (020038) – 0,2246 t/gadā;
- petroleja (210006) – 0,026 t/gadā.

Piesārņojošo vielu emisijas limiti doti 15. tabulā.

Izkliedes aprēķini nav veikti slāpekļa dioksīdam (0,2246 t/gadā), oglekļa oksīdam (0,0738t/gadā), sērūdeņradim (0,00046 t/gadā), ogļūdeņražiem, jo izmešu daudzumi ir nenozīmīgi.

Piesārņojošo vielu emisijas izkliedi atmosfērā veicis SIA „Kritērijs” ar programmu ADMS (beztermiņa licence Nr. P01-0768-C-AS300-lv, versija 3.0

Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini veikti:

- oglekļa oksīdam, novērtējot 8 h 98-procentīlo koncentrāciju;
- slāpekļa dioksīdam, novērtējot 1 h maksimālo koncentrāciju, kuras pārsniegšanas gadījumu skaits nedrīkst būt vairāk kā 18 reizes gadā, un gada vidējo koncentrāciju.

Saskaņā ar Operatora iesniegtajiem modelēšanas rezultātiem:

- o oglekļa oksīda 8 stundu maksimālā piesārņojošās darbības emitētā koncentrācija ir $3,07 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (robežlielums - $10\,000 \mu\text{g}/\text{m}^3$);
- o slāpekļa dioksīda 1 stundas koncentrācija $C_{\text{max}} = 7,64 \mu\text{g}/\text{m}^3$, kas sastāda 3,82 % no stundas robežlieluma ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$);
- o slāpekļa dioksīda kalendārā gada koncentrācija $C_{\text{max}} = 1,02 \mu\text{g}/\text{m}^3$, kas sastāda 2,55 % no gada robežlieluma ($40 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

Piesārņojošo vielu koncentrācija no emisijas avota A8 (katlumāja) nepārsniedz MK 02.04.2013. noteikumu Nr. 187 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 4. pielikumā noteiktās emisijas robežvērtības gaisu piesārņojošo vielu emisijai no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām.

Piesārņojošās vielas maksimālā koncentrācija nepārsniedz šo vielu robežlielumus, kas noteikti saskaņā ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”.

11. Izteikt B sadaļas 9.6. apakšpunktu „emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi” šādā redakcijā:

Lietus ($8\,831 \text{ m}^3/\text{gadā}$) un sadzīves ($2\,850 \text{ m}^3/\text{gadā}$) notekūdeņi tiek novadīti SIA „Rīgas ūdens” kanalizācijas sistēmā saskaņā ar noslēgto līgumu.

Informācija par notekūdeņu izplūdi uz cita operatora attīrīšanas iekārtu dota 18. tabulā.

12. Papildināt B sadaļas 9.7. apakšpunktu „atkritumu veidošanās un apsaimniekošana” ar šādu rindkopu:

Saskaņā ar uzņēmuma sniegto informāciju, dzelzceļa cisternu tīrīšanas laikā rodas naftas produktu attīrīšanas atkritumi (atkritumu klase 050199). Uzņēmumā notiek bituma, kas tiek piegādāts dzelzceļa cisternās, pārkraušana. Pēc izkraušanas cisternas tīra no bituma atliekām un smagajiem naftas produktiem, kas paliek vagona dibenā ~50-100 kilogramu daudzumā. Naftas produktu atkritumus savāc divslāņu maisos (polietilēns un polistirols), izceļ no cisternas tikai iepakotā veidā un sakrauj atsevišķā slēgtā telpā ar betona grīdu. Atkritumus izvedīs firmas, kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju. Kopējais šo atkritumu daudzums ~10 t/gadā.

Operators iesniegumā norāda, ka cisternu tīrīšanas atkritumus pēc uzņēmuma pieprasījuma izvedīs atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju. Īslaicīgas uzglabāšanas laiks saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu nedrīkst būt ilgāks par trim mēnešiem, līdz ar to Pārvalde izvirza attiecīgu nosacījumu Atļaujas 15.3.sadaļā.

- 13. Izteikt C sadaļas 10.1. apakšpunktu „darbība un vadība” 3. punktu šādā redakcijā:**
Atļauja izsniegta bituma mastikas ražošanai ar jaudu – 145 164 kg/gadā, kā arī siltumenerģijas ražošanai katlumājā, kurā uzstādīts katls Buderus „Logano SK645” ar ievadīto siltuma jaudu 0,556 MW. Kurināmais dabasgāze – 90 tūkst. m³.
- 14. Papildināt C sadaļas 10.1. apakšpunktu „darbība un vadība” ar 12. - 13. nosacījumu:**
12. *Katru gadu līdz 1. aprīlim* iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par monitoringa rezultātiem (ar to izvērtējumu) un atļaujas nosacījumu izpildi atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 45. panta sestajā daļā un 31. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktajam. Ieteicamā veidlapas forma pieejama Valsts vides dienesta interneta mājaslapas sadaļā Pakalpojumi un veidlapas.
13. Nodrošināt uzņēmuma teritorijā esošā pazemes ūdens ieguves urbuma konservāciju atbilstoši MK 21.08.2012. noteikumu Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 83.punktu. derīgo izrakteņu ieguvējs nodrošina derīgo izrakteņu ieguves vietas konservāciju, ja ieguves Darbus drīkst veikt uzņēmums, kas saņēmis Valsts vides dienesta izsniegtu licenci. Pēc darbu pabeigšanas, iesniegt Pārvaldē to apliecināšanu dokumentu kopijas.
- 15. Izteikt 11.1. apakšpunkta „ūdens resursu izmantošana” 1. un 3.punktu šādā redakcijā:**
1. Ūdens apgāde sadzīves vajadzībām saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „Rīgas ūdens”.
3. Darbus, kas saistīti ar jaunu urbumu ierīkošanu vai esošā urbuma remontdarbiem atļauts veikt tikai firmām, kurām ir licence šo darbu veikšanai, saskaņā ar MK 30.06.2015. noteikumu Nr. 326 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” 61. un 65. punkta prasībām.
- 16. Izteikt C sadaļas 11.3. apakšpunkta „izejmateriāli un palīgmateriāli” 3.-5. un 7. punktu šādā redakcijā:**
3. Vismaz reizi gadā jāveic ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu uzskaitē (nosaukums, daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas) atbilstoši MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” 2. un 3. punkta prasībām.
4. Ķīmisko vielu un maisījumu iepakojumam un marķējumam jāatbilst 16.12.2008. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 *par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006* un Ķīmisko vielu likuma III nodaļas prasībām.
5. Ievērot 18.12.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, *kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķīmikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK* noteiktās prasības.
7. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, jāievēro drošības datu lapās norādītais ķīmisko vielu iedarbības raksturojums, drošības, uzglabāšanas un vides aizsardzības prasības. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jāatbilst 28.05.2015. Komisijas Regulai (ES) 2015/830, *ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)*. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumā nodrošināt valsts valodā.

17. Izteikt C sadaļas 12.3. apakšpunktu „procesa un attīrīšanas iekārtu darbība” šādā redakcijā:

1. Sadedzināšanas iekārtas ekspluatēt, lai izplūdes gāzēs netiek pārsniegtas MK 02.04.2013. noteikumos Nr. 187 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 4. pielikumā noteiktās emisijas robežvērtības.
2. Veicot piesārņojošo darbību, nodrošināt gaisa kvalitātes normatīvu ievērošanu, kas noteikti MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 2. un 8. pielikumā.
3. Sadedzināšanas iekārtas apsaimniekošanu veikt atbilstoši MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” prasībām, nepieļaut gaisu piesārņojošo vielu zālveida izmetes.

18. Izteikt C sadaļas 12.4. apakšpunkta „smakas” nosacījumus šādā redakcijā:

1. Nepārsniegt MK 25.11.2014. noteikumos Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 8. punktā noteikto mērķlielumu.
2. Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju Pārvaldē saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 23. punkta prasībām.
3. Ja par operatora darbību iepriekšējā gada laikā tiks saņemtas vismaz trīs pamatotas sūdzības, operatoram vienu reizi sešos mēnešos jāveic smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā atbilstoši MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 12. punkta prasībām.

19. Izteikt C sadaļas 12.5. apakšpunktu „emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)” šādā redakcijā:

1. Reizi gadā veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu kontroli visos emisiju avotos 15. tabulā noteiktajām vielām, izmantojot emisijas limitu projektā izmantotās metodes.
2. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu procesa darbības ilgums. Datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt izdrukas un saglabāt tās kā uzskaites žurnālu.

20. Izteikt C sadaļas 12.9. apakšpunktā „ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām” 1.-2. nosacījumu un pievienot 4. nosacījumu šādā redakcijā:

1. Jāveic dabas resursu nodokļa aprēķins par gaisa piesārņošanu atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma un MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” prasībām. Pārskats par dabas resursu nodokli jāiesniedz attiecīgajā Valsts ieņēmuma dienesta teritoriālajā iestādē.
2. **Katru gadu līdz 1. martam** iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.2 - Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.

21. Izteikt C sadaļas 13.1. apakšpunktā „izplūdes, emisijas limiti” ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām” 1. nosacījumu šādā redakcijā:

Lietus un sadzīves notekūdeņus novadīt SIA „Rīgas ūdens” kanalizācijas sistēmā saskaņā ar noslēgto līgumu.

22. Izteikt C sadaļas 14. punkta „Troksnis” 14.2. un 14.4. apakšpunktus šādā redakcijā:
14.2. trokšņa emisijas limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa avotu radīto trokšņu mērījumus atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām un informēt Pārvaldi par mērījumu rezultātiem.
2. Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.

23. Papildināt C sadaļas 15.3. apakšpunktu „uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)” ar 2. un 3. nosacījumu šādā redakcijā:

2. Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniskā formā saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 4. punktu un 1. pielikumu.
3. Naftas produktu atkritumus, kas rodas cisternu tīrīšanas laikā, nodot atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis attiecīgu atļauju, ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

24. Izteikt C sadaļas 15.4. apakšpunktu „ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām” šādā redakcijā:

Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr. 3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.

25. Papildināt C sadaļu „Atļaujas nosacījumi” ar šādu punktu:

16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.

26. Izteikt C sadaļas 19. punkta „Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās” 2. nosacījumu šādā redakcijā:

2. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 27. un 28. pantu:
 - ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt Pārvaldi par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
 - ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Pārvaldei par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;

- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus, veikt sanācijas pasākumus.

27. Izteikt C sadaļas 20. punktu „Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu” šādā redakcijā:

Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties jāinformē attiecīgās institūcijas (t.sk. Pārvalde pa telefoniem: 67084278 vai 25666365, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv), sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai. Veikt pārkāpumu un avārijas gadījumu reģistrāciju, reģistrēt arī datus par veiktajiem pasākumiem seku likvidācijai.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45. pantu nekavējoties informēt attiecīgās vides aizsardzības institūcijas:

- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
- ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi;
- avārijas vai tās draudu gadījumā.

Avārijas gadījumā rīkoties saskaņā ar operatīvās apziņošanas shēmu un 10 dienu laikā iesniegt Pārvaldē rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.

Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi, rakstveidā iesniegt Pārvaldē atbilstoši MK 24.04.2007. noteikumu Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 48. punkta un 5. pielikuma prasībām.

28. Izteikt Atļaujas 2. tabulu šādā redakcijā:

Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālu vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

2. tabula

Nr.p. k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (tonnas)
1.	Bitums	Naftas produkts	Ražošana un pārkraušana	400 t; dzelzceļa cisternās	14 000
2.	Fintalks M30E	Neorganisks savienojums	Ražošana	1; papīra maisos, zem nojumes	1
3.	Krīts	Neorganisks savienojums	Ražošana	90; plastmasas maisos, iekštelpās	60
4.	Kaļķis	Neorganisks savienojums	Ražošana	27; papīra maisos, zem nojumes	27
5.	Kartons	Papīrs	Iepakošana	0,8; noliktavā	9,9
6.	Cements	Neorganisks savienojums	Ražošana	20; papīra maisos, iekštelpās	20
7.	Ģipsis	Neorganisks savienojums	Ražošana	13; papīra maisos, iekštelpās	10
8.	Stikla pudeles	Stikls	Fasēšana	4; noliktavā	25
9.	Plastmasas tara	Plastmasa	Fasēšana	2; noliktavā	10
10.	Etiketes	Papīrs	Marķēšana	0,1; kastēs	0,1
11.	Suvorel	Neorganisks savienojums	Antikorozijs piedeva tosola ražošanai	0,3; noliktavā	2,4
12.	Krāsviela	Organiska viela	Krāsviela tosola ražošanai	0,1; papīra maisos, iekštelpās	0,4
13.	Nātrijs silikāts	Neorganisks savienojums	Zilais pigments tosola ražošanai	0,02; papīra maisos, iekštelpās	0,02
14.	Eļļa I-20A	Naftas produkts	Korozijs inhibitors bituma mastiku ražošanai	0,1; metāla mucās	0,2
15.	Elektrodi	Neorganisks savienojums	Metināšana	0,02; noliktavā	0,1

29. Izteikt 3. tabulu šādā redakcijā:

3.tabula

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Nr.p. k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums	Riska iedarbības raksturojums	Drošības prasību apzīmējums	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
1	Petroleja	Organisks savienojums	ražošana	294-799-5	91770-15-9	Bīstams ieelpojot	GHS08	H304	P102 P301+P310 P405 P501	37 t, tvertne HTR-50 ārpus telpas	400

30. Izteikt 4. tabulu šādā redakcijā:

4.tabula

Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots			
			ražošanas procesiem	Apsildei	transportam iekārtas teritorijā	elektroenerģijas ražošanai
Degviela (mazuts) (t)						
Dabas gāze (1000 m ³)	90			90		
Akmeņogles (t)						
Dīzeļdegviela (t)						
Benzīns (t)						
Kūdra (t)						
Citi kurināmā veidi (t)						

31. Izteikt 5. tabulu šādā redakcijā:

5.tabula

Uzglabāšanas tvertņu saraksts

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs	Tvertnes izmēri (m ³)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums	Pārbaudes datums	
					iepriekšējās	nākamais
B1	Petroleja	50	**	Virs zemes	*	*

* - tvertnes tehnisko pārbaudi veikt MK noteikumu Nr. „Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība” 2.pielikumā noteiktajos pārbaudes termiņos.

** - saskaņā ar rezervuāra pasē norādīto izgatavošanas gadu.

32. Izteikt 11. tabulu šādā redakcijā:

11.tabula

Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
1. No ārējiem piegādātājiem	3000			3000	
2. No īpašniekam piederoša urbuma					
3. Ezers vai upe					
4. Jūras ūdens					
5. Citi avoti					
Kopā	3000			3000	

33. Izteikt 12. tabulu šādā redakcijā:

12. tabula

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas punkta kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota un emisijas raksturojums						
		Ģeogrāfiskās koordinātas		Dūmeņa augstums	Dūmeņa iekšējais diametrs	plūsma	Emisijas temperatūra	Emisijas ilgums
		Z platums	A garums	m	mm	m³/h	°C	
A1	Petrolejas noliktava, 1 glabāšanas tvertne HTR-50, caurule	56°59'29"	24°08'03"	6.2	300	30	18	13,3 h/gadā
A4	Bituma pārkraušana, caurule	56°59'28"	24°08'03"	14	560	30	18	200 h/gadā
A5	Bituma produkciju ražošana, reaktori, caurule	56°59'28"	24°08'04"	12	500	8	18	246 h/gadā
A7	Autocisternu uzpilde	56°59'23"	24°08'02"	3	50	20	40	120 h/gadā
A8	Katlumāja Katls Logano SK645	56°59'31"	24°07'55"	13	300	5036	150	24 h/d, 212 d/gadā

34. Izteikt 13. tabulu šādā redakcijā:

13. tabula

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums					Piesārņojošā viela		Emisiju raksturojums pirms attīrīšanas			Gāzu attīrīšanas iekārtas			Emisiju raksturojums pēc attīrīšanas		
nosaukums	tips	emisijas avota kods	darbības ilgums (h)		vielas kods	Nosaukums	g/s	mg/m ³	tonnas/gadā	nosaukums, tips	Efektivitāte		g/s	mg/m ³	tonnas/gadā
			dnn	gadā							Projek-tētā	Fak-tiskā			
Petrolejas noliktava	1 glabāšanas tvertne HTR-30	A1	20	3600	210008 020036	Petroleja Sērūdeņradis	0,6036 0,0004	75450 50	0,0354 0,00002	-	-	-	0,6036 0,0004	75450 50	0,0354 0,00002
Bituma pārkraušana	Cisterna	A4	20	3600	041000 020036	Ogļūdeņraži Sērūdeņradis	0,17	20482	0,124	-	-	-	0,17	20482	0,124
Bituma produkciju ražošana	Reaktori	A5	20	3600	041000 020036 210008	Ogļūdeņraži Sērūdeņradis Petroleja	0,17 0,6036 0,0004	204827 5450 50	0,0102 0,0354 0,00002	-	-	-	0,17 0,6036 0,0004	20482 7450 50	0,0102 0,0354 0,00002
Autocisterņu uzpilde	Autocisternas	A7	-	120	230001	Ogļūdeņraži	0,01	1800	0,0136	-	-	-	0,01	1800	0,0136
Katlumāja	Katls Logano SK645 ar jaudu 0,5MW	A8	24	5088	020029 020039 230001 020028	oglekļa oksīds slāpekļa oksīdi ogļūdeņraži oglekļa dioksīds	0,0133 0,0404 0,0138	77,1 234,1 153	0,0738 0,2246 0,077 170,176	-	-	-	0,0133 0,0404 0,0138	77,1 234,1 153	0,0738 0,2246 0,077 170,176

35. Izteikt 15. tabulu šādā redakcijā:

15. tabula

Piesārņojošo vielu emisijas limiti

Nr. p.k.	Emisijas avots			Piesārņojošā viela					O ₂ %
	nosaukums	ģeogrāfiskās koordinātas		nosaukums	kods	g/s	mg/m ³ ou _E /m ³	t/gadā	
		Z platums	A garums						
A1	Petrolejas noliktava, 1 glabāšanas tvertne HTR-50	56°59'29"	24°08'03"	Petroleja Sērūdeņradis	210008 020036	0,6036 0,0004	75450 50	0,0354 0,00002	
A4	Bituma pārkraušana	56°59'28"	24°08'03"	Ogļūdeņraži	230001	0,17	20482	0,124	
A5	Bituma produkciju ražošana, reaktori	56°59'28"	24°08'04"	Ogļūdeņraži Sērūdeņradis Petroleja	230001 020036 210006	0,17 0,6036 0,0004	20482 75450 50	0,0102 0,0354 0,00002	
A7	Autocisternu uzpilde	56°59'23"	24°08'02"	Ogļūdeņraži	230001	0,01	1800	0,0136	

36. Izteikt 18. tabulu šādā redakcijā:

18. tabula

Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

Izplūdes vietas numurs un adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)		Izplūdes ilgums (stundas dienā vai dienas/gadā)
		Z platums	A garums		m ³ /d	m ³ /gadā	
Sadzīves un lietus kanalizācijas izplūde Rīgā, Patversmes ielā 19		56°59'27"	24°07'59"	SIA „Rīgas ūdens”	10,96	2 850	9 h/dnn 260 dnn/gadā
					24,19	8831	24 h/dnn 365 dnn/gadā

37. Izteikt punktu 21. tabulu šādā redakcijā:

21. tabula

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)				Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	Ko-pā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots	tonnas gadā			dau-dzums	R-kods	dau-dzums	D-kods		
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	0,3	Darbinieku sadzīve	35	-	35	-	-	-	-	35	35
150101	Papīra un kartona iepakojums	Nav bīstami	2	Iepakojuma atkritumi	8	-	8	-	-	-	-	8	8

150102	Plastmasas iepakojums	Nav bīstami	3	Iepakojuma atkritumi	10	-	10	-	-	-	-	10	10
170904	Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nav bīstami	12	Remont-darbu atkritumi	150	-	150	-	-	-	-	150	150
150107	Stikla iepakojums	Nav bīstami	4	Iepakojuma atkritumi	25	-	25	-	-	-	-	25	25
200121	Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Bīstami	0,025	Apgaismošanas ķermeņu maiņa	0,05	-	0,05	-	-	-	-	0,05	0,05
050199	Naftas produktu atkritumi	nav bīstami	**	Dzelzceļa cisternu tīrīšana	10	-	10	-	-	-	-	10	10

** - nodot atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis attiecīgu atļauju, ne retāk kā reizi trijos mēnešos

38. Izteikt punktu 22. tabulu šādā redakcijā:

22. tabula

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	Konteiners	35	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis attiecīgu atkritumu
150101	Papīra un kartona iepakojums	Nav bīstami	Konteiners	8			
150102	Plastmasas iepakojums	Nav bīstami	Konteiners	10			

170904	Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nav bīstami	Konteiners	150			apsaimniekošanas atļauju
150107	Stikla iepakojums	Nav bīstami	Konteiners	25			
050199	Naftas produktu atkritumi	Nav bīstami	Savākti divslāņu maisos	10			

Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:

Lēmums Nr. RI16VL0603 ir neatņemama B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. RI12IB0014 sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās dienas. Veikt piesārņojošo darbību, ievērojot B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI12IB0014 un šajā lēmumā izvirzītos nosacījumus.

Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50.panta pirmajai daļai un Administratīvā procesa likuma 77.pantam šo Pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu iesniedzot Pārvaldē, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045.

Piemērotās tiesību normas:

1. Administratīvā procesa likuma 8., 65. un 66. pants.
2. Likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmā daļa, 32. panta otrā un trīs pirm daļa, 50. panta pirmā daļa.
3. MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 49. un 69. punkts.

Direktore

I.Hahele

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmums Nr. RI16VL0603 nosūtīts:

- Vides pārraudzības valsts birojā;
- Rīgas domei;
- Veselības inspekcijai.

Podniece 67084243

ilze.podniece@lielriga.vvd.gov.lv

PIELIKUMI

09.11.2016. Lēmumam Nr. RI16VL0603 par nosacījumu maiņu 27.01.2012. izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI12IB0014.

1. pielikums



RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67012947, fakss 67012949
www.rdpad.lv, e-pasts: pad@riga.lv

Rīgā

11.11.2016 Nr. DA-16-6708-nd

Uz _____ Nr. 4.5.-10/7556

Valsts vides dienesta Lielrīgas
reģionālajai vides pārvaldei
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

Par priekšlikumiem piesārņojošas darbības
atļaujas grozījumiem un tās nosacījumiem SIA
„RCPF” darbībai Rīgā, Patversmes ielā 19

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) ir saņēmis Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2016.gada 14.oktobra vēstuli Nr.4.5.-10/7556 un klāt pievienoto uzņēmuma SIA „RCPF” iesniegumu (turpmāk – Iesniegums) atļaujas Nr.RI12IB0014 nosacījumu maiņai, kas izsniegta B kategorijas piesārņojošai darbībai Rīgā, Patversmes ielā 19.

Uzņēmuma SIA „RCPF” pamatdarbība ir naftas bituma pārstrāde, kā arī bituma mastikas, tehnisko šķidrumu, šķīdinātāju, tosola un tā koncentrāta izgatavošana.

Šobrīd SIA „RCPF” darbību regulē Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2012.gada 27.janvārī izsniegtā B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.RI12IB0014.

Izmaiņas SIA „RCPF” darbībā saistītas ar to, ka uzņēmuma katlu mājā ir uzstādīts jauns katls ar siltuma jaudu 0,5 MW (ievadītā siltuma jauda 0,556 MW), kas paredzēts telpu siltumapgādei un saimniecības vajadzībām. Uzņēmums plāno palielināt bituma pārkraušanas daudzumu līdz 14 000 tonnām. Daļu no bituma, ko uzņēmumam piegādā dzelzceļa cisternās, ir plānots pārkraut autocisternās ar 25 m³ tilpumu (jauns emisijas avots A7 – autocisternu uzpildīšana ar bitumu). Plānotais pārkraušanas uz autocisternām apjoms ir 8000 tonnas bituma gadā. Uzņēmumā plānots izmantot arī 400 tonnas petrolejas gadā.

Uzņēmumam ir izstrādāts Stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts. Gada un maksimālā emisija oglekļa oksīdam ir samazinājusies no 0,301 t/gadā līdz 0,0738 t/gadā un slāpekļa dioksīdam – no 0,454 t/gadā līdz 0,2246 t/gadā. Uzņēmumā ir likvidēti divi emisijas avoti – A2 (Vaišpirta noliktava) un A3 (Reaktori un fasēšanas līnijas), kā rezultātā ir samazinājies uzņēmumā izmantoto bīstamo ķīmisko vielu saraksts.

Saskaņā ar SIA „RCPF” Iesniegumā minēto informāciju, daļa no uzņēmumā izmantotajām dzelzceļa cisternām tiek remontētas sastāvu korpusa ēkā, kur ir pievadītas dzelzceļa sliedes. Remonts ietver atslēdznieku un elektromontāžas darbus – elektroiekārtu remonts, trūkstošo skrūvju un uzgriežņu uzstādīšana, citu trūkstošo komponentu remonts un Dokumenti ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu 2016. gada 11. novembrī. Elektroniskā dokumenta Nr. RD557600AG0038

uzstādīšana, vagonu apšuvuma remonts. Gadā plānots saremontēt 20 – 60 dzelzceļa cisternas.

Departaments savas kompetences ietvaros informē, ka atbilstoši Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (ar grozījumiem, kas īstenojami no 2013.gada 30.septembra) 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (turpmāk – Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) zemes gabals Rīgā, Patversmes ielā 19 (kadastra Nr.0100 017 0002) atrodas „Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R)”, kur atļautā izmantošana ir būvju būvniecība ražošanas vajadzībām (vispārīgās ražošanas uzņēmums), noliktavu un transporta infrastruktūras objektu (tajā skaitā paaugstinātas bīstamības objektu) un vairumtirdzniecības objektu būvniecība un izmantošana. Ir atļauta šādu būvju būvniecība un būvju izmantošana: ražošanas uzņēmums; kravu stacija; navigācijas būve; hidrotehniskā būve; noliktava; transportlīdzekļu novietne; vairumtirdzniecības objekts; tehniskās apkopes stacija; mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca (t.sk. automazgātava); publiski pieejama transportlīdzekļu novietne; 110 kV un 330 kV apakšstacija; degvielas un gāzes uzpildes stacija; šķiroto atkritumu savākšanas laukums, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centrs vai stacija, izlietotā iepakojuma pieņemšanas punkts, atsevišķu veidu bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu savākšanas punkts, videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas punkts; komerciāla rakstura objekts; sabiedriska iestāde; tirdzniecības un pakalpojumu objekts; transporta infrastruktūras objekts; laivu un jahtu ostu un piestātņu sauszemes infrastruktūra atbilstoši šo saistošo noteikumu 250.17.punktam; būves dzīvniekiem, ievērojot šo saistošo noteikumu 2.28.apakšnodeļas prasības. Atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.6.apakšnodeļas prasībām.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Departaments informē, ka uzņēmuma SIA „RCPF” piesārņojošā darbība – naftas bituma pārstrāde, kā arī bituma mastikas, tehnisko šķidrumu, šķīdinātāju, tosola, tā koncentrāta izgatavošana, kā arī bituma pārkraušana no dzelzceļa cisternām uz autocisternām ir atļautā zemes gabala izmantošana „Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R)”.

Departaments atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 28.punktam ir izskatījis uzņēmuma SIA „RCPF” Iesniegumu un atļaujas Nr.RI12IB0014 priekšlikumiem izvirza nosacījumu: uzņēmuma teritorijā nodrošināt notekūdeņu un lietus ūdeņu savākšanu un attīrīšanu atbilstoši Rīgas domes 2011.gada 15.novembra saistošo noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 2.pielikuma prasībām.


Pielikumā: Izdruka no Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskās daļas uz 1 lapa.

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja,
direktora vietniece pilsētvides attīstības jautājumos

I. Purmale

Žubure 67037924

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 2016. gada 11. novembrī. Elektroniskā dokumenta Nr. RD557600AG0038

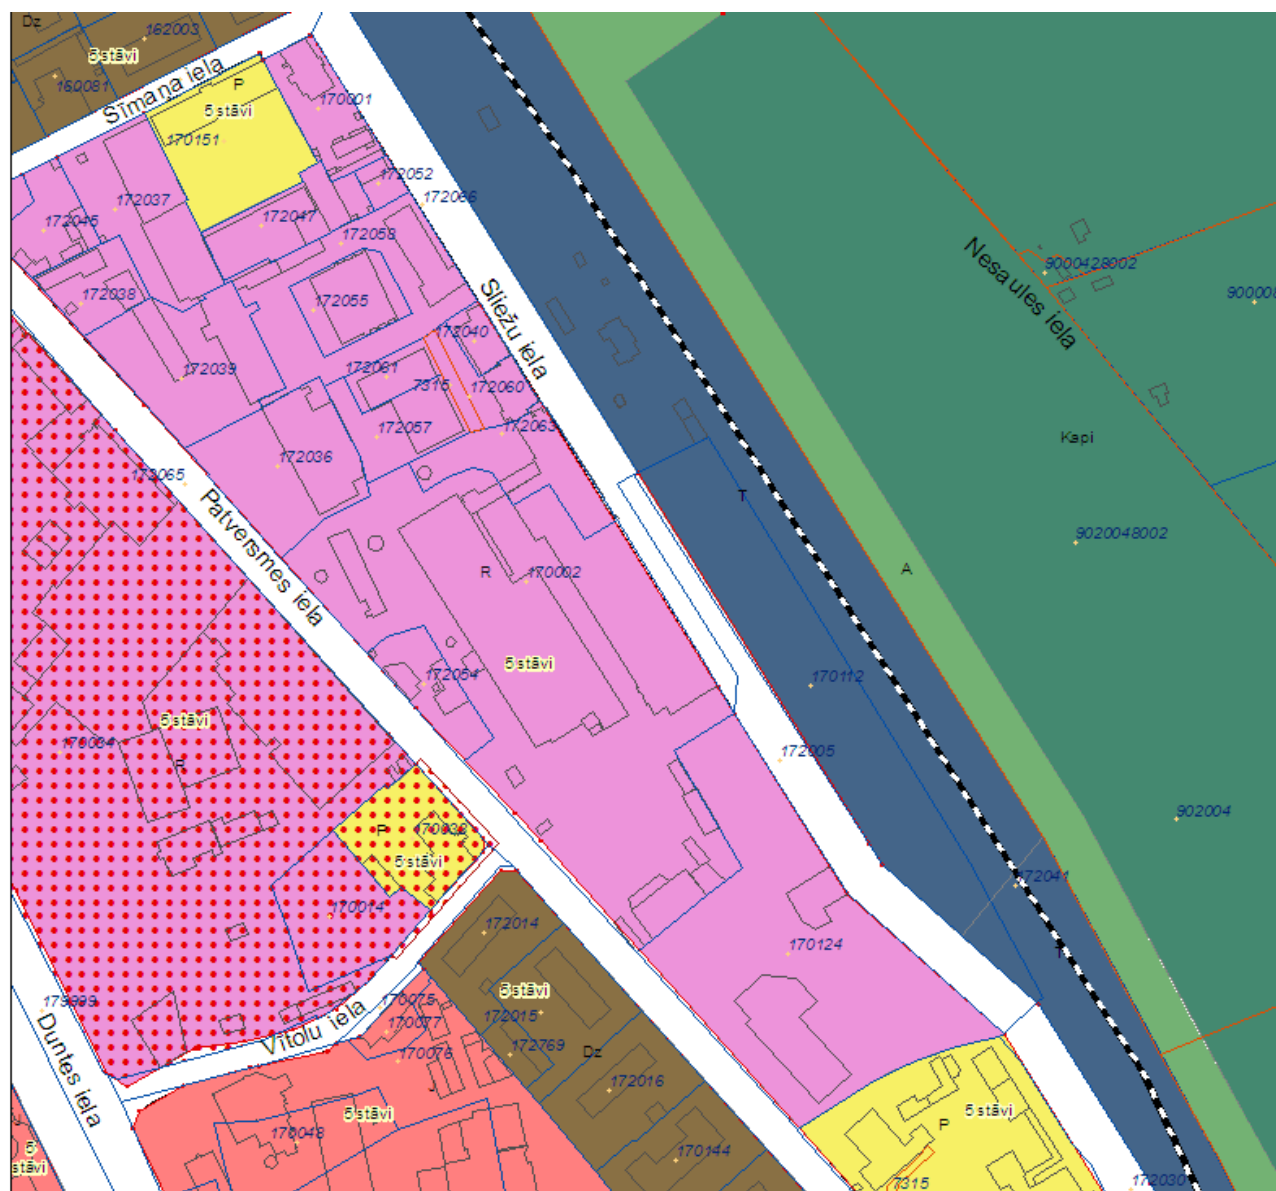

- Atjaunā izmantošana pielikuma no 20.01.2015.
- ēku teritorijas
 - savrupmāju apbūves teritorija (SDz)
 - dzīvojamās apbūves teritorija (Dz)
 - jaukta apbūve ar dzīvojamā funkciju (J)
 - jaukta apbūve ar ražošanas un komercdarbības funkciju (JR)
 - centru apbūves teritorija (C)
 - publiskās apbūves teritorija (P)
 - ražošanas un komercdarbības apbūves teritorija (R)
 - tehniskās apbūves teritorija (T)
 - apstādījumu un dabas teritorija (A)
 - kapsētas (A)
 - apbūves teritorija ar apstādījumiem (Adz, AJ, Ap, As)
 - ūdens teritorija (Ū)
 - ģiras ostas apbūves teritorija (OO)
 - ostas ražošanas un komercdarbības apbūves teritorija (OR)
 - ostas jauktas apbūves teritorija (OJ)
 - ostas apstādījumu un dabas teritorija (OA)
 - ostas publiskās apbūves teritorija ar apstādījumiem (OAP)
 - lidlauka izbūves teritorija (LL)
 - lidlauka teritorijas jauktas apbūves teritorija (LJ)
 - lidlauka ražošanas un komercdarbības apbūves terit. (LR)
 - dzelzceļa nodalījuma josla (T)



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Rīgā

	Nr.	5.3-32/30994/
Uz 14.10.2015.	Nr.	4.5.-10/7556

Valsts Vides dienesta
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

Par iesniegumu grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā

Veselības inspekcijas Produktu un tirgus uzraudzības un kontroles departamenta Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļa (turpmāk – Nodaļa), izvērtējot SIA "RCPF" iesniegumu par grozījumiem atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Patversmes ielā 19-2, Rīgā, konstatē: izmaiņas 27.01.2012. izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI12IB0014 saistītas ar to, ka:

- uzņēmumā katlumājā ir uzstādīts jauns katls *Buderus „Logano SK645„* (kurināmā veids - dabas gāze);
- ir likvidēts tosola ražošanas iecirknis un vaišpirta uzglabāšanas iecirknis;
- pievienojas jauns emisijas avots sakarā ar bituma pārkraušanu no dzelzceļa cisternām uz autocisternām.

Tika izstrādāts piesārņojošo vielu aprēķins. Ņemot vērā tā rezultātus (piesārņojošo vielu koncentrācija nepārsnieds 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” normatīvus), Nodaļa neiebilst grozījumu veikšanai, ievērojot šādus nosacījumus:

- ievērot 25.11.2014. MK noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 8. punkta prasības;
- ievērot 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- nepārsniegt 07.01.2014. MK noteikumu Nr. 16 „Troksņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus blakus esošajā dzīvojamajā apbūvē;
- iedzīvotāju sūdzību gadījumā (par smakām vai troksni) veikt attiecīgus mērījumus un atkarībā no rezultātiem nodrošināt pasākumus to novēršanai;
- darbībā ar ķīmiskajām vielām ievērot Ķīmisko vielu likumu;
- nodrošināt grunts kvalitāti saskaņā ar 25.10.2005. MK noteikumiem Nr. 804

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

F001-v2

„Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” un pazemes ūdeņu kvalitāti saskaņā ar 12.03.2002. MK noteikumiem Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”;

-bīstamos atkritumus uzglabāt atbilstoši 21.06.2011. MK noteikumiem Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”;

-atkritumus, kas veidojas ražošanas procesā, kā arī sadzīves atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, ievērojot „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” prasības.

Produktu un tirgus uzraudzības un kontroles
departamenta Higiēnas novērtēšanas un monitoringa
nodaļas vadītāja

Olga Saganoviča

Irina Griščenko, tālr.67081644
irina.griscenko@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

F001-v2